

SOLAR CAMERA


EN Page 1-16

DK Side 17-32


SE Sidan 33-48

[QUICK START →](#)


OVERVIEW

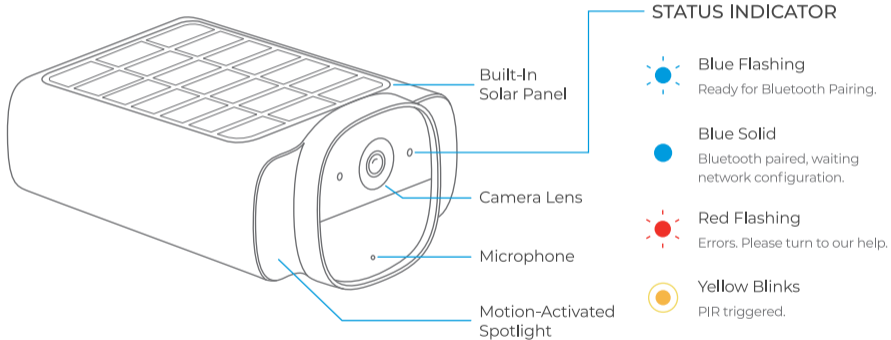

BOTTOM VIEW

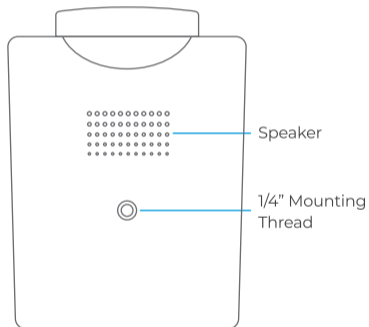


BACK VIEW

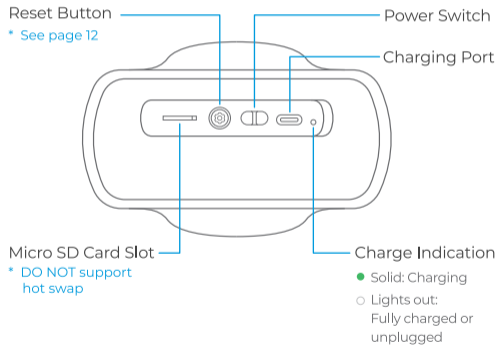

QUICK SETUP

1 DOWNLOAD THE APP

Scan the QR Code on the right, or search **S7PRO** in the Apple App Store or Google Play Store. Create an account in the App, or login if you already have one.



2 CHARGE AND POWER ON

ⓘ Please charge the camera first with the included USB-C charging cable.


The camera will automatically go into Bluetooth connection mode when powering on, with a beep and blue flash of the indicator.

Please add it within the next 5 minutes, or it will enter battery saving mode (You can turn off and turn on the camera again to restart).

3 ADD THE CAMERA


Open the Helio Pro App and scan the QR code on the back of the camera. If you have already added other devices to the App, tap **ADD ACCESSORY** on the Settings page.

The App will list devices scanned by Bluetooth. Click to connect, the camera will beep and the indicator will switch to blue solid.

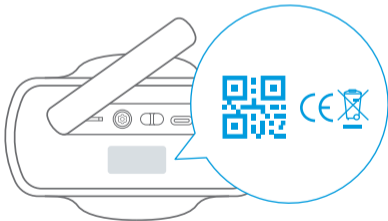


4 CONNECT TO WI-FI

Select the Wi-Fi (2.4 GHz) network you want connect the camera to and enter your Wi-Fi password. After successfully configuring the network, the camera will beep and the indicator light will go out.

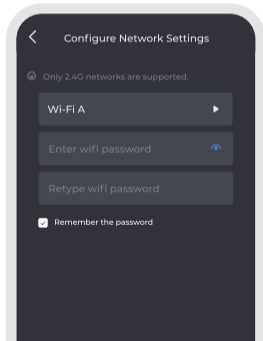


5 PLACE THE CAMERA

- In order to make full use of solar panel, please try to choose a place where the solar panel will receive maximum sunlight.
- To reduce frequent triggering of the PIR sensor: **AVOID** facing areas with strong light, temperature changes rapidly or the air stream flows frequently; **AVOID** facing high-traffic areas.
- Make sure the signal strength is great at the desired location.

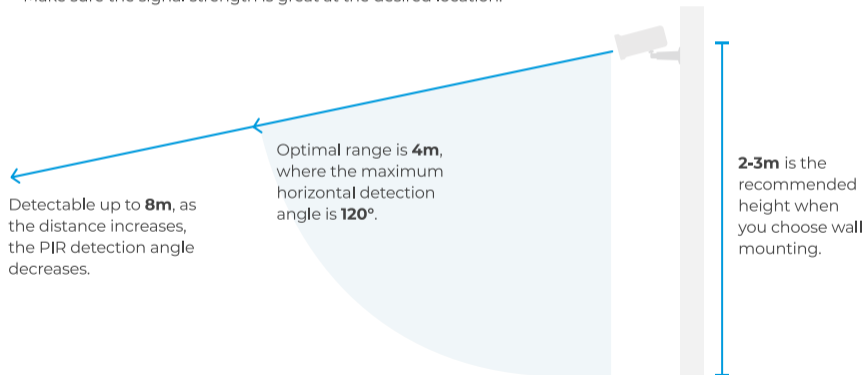


- Wall Mounting

1. Turn the knob of the mounting bracket counter-clockwise to loosen and disassemble it.




2. Place the mounting bracket against the wall. Drill holes with a 15/64 inch (6mm) drill bit, then insert the anchors into the holes.


© Anchors are necessary for walls that are made out of hard materials such as concrete, brick, or stucco.

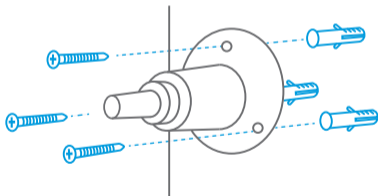

3. Firmly screw the knob of the mounting bracket into the mounting hole of camera.



4. Hold and screw camera to the mounting bracket. Rotate camera to adjust the view and check it using the live stream which you can access in the [Alphahom App](#).




APP FUNCTIONS




Customize the homepage: Swipe up and tap **EDIT** on the top of the floating layer.

Shown here is the Cameras-Only Mode. You can also use it with the Alphahom Smart Security System for full protection of your home.



All of your devices can be found under Settings



Camera Settings

Start Live View
* See page 9

LIVE VIEW

➤ Collapse/Expand secondary toolbars.

🔇 Spotlight off.

💡 Spotlight on.

🔊 Flashing Alarm.

🔊💡 Audible & Flashing Alarm.


🔊 Sound on/off.

🗣️ Enable two-way audio.

📺 Switch to the multiple screens view.

HD Switch the HD/SD display of live streams.

📷 Tap to take a screenshot.

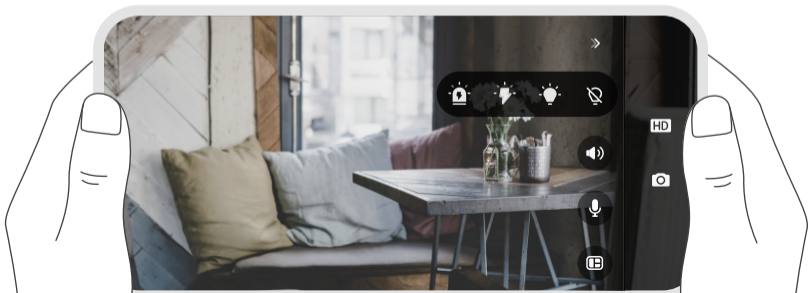

HOW DOES MOTION DETECTION WORK?


PIR Detection

It triggered by objects with a heat source such as humans, animals, cars, even hot/cold air. With AI detection, humans can be identified.

The camera generates 15s of video per trigger, and can be re-triggered after a 10s cooldown.

Records & Notifications

Consecutive triggers only generate one App push to avoid frequent disturbances.

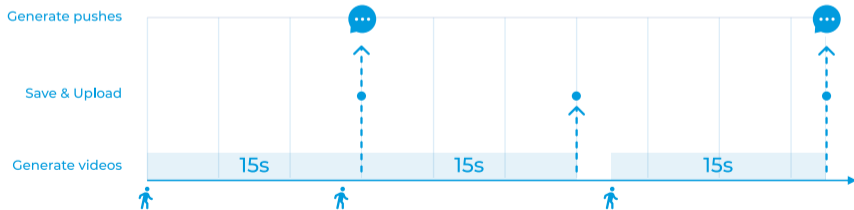

HOW TO EXTEND THE BATTERY LIFE?

Set a reasonable motion detection time

To reduce the power consumption caused by the camera being woken up frequently.

[\[Camera Settings\]](#) - [\[Motion Detection\]](#) - [\[Detection Conditions\]](#)

Set the appropriate detection accuracy

If the detection accuracy is set to HIGH, the AI recognition process will increase power consumption.


[\[Camera Settings\]](#) - [\[Motion Detection\]](#) - [\[Detection Accuracy\]](#)

Reduce App usage time

The system waking up camera each time the App is launched also increases power consumption.

According to experimental data, the camera can provide approximately 6 months of standby time with less than 5 triggers per day.

HOW TO RESET THE CAMERA?

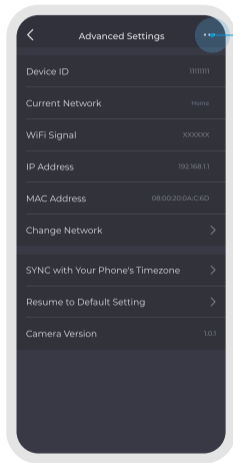


Reset on the App

When the camera is **ONLINE**, tap here to reset. After resetting, **all data will be deleted** and the camera will reboot, allowing you to add it as new.

When the camera is **OFFLINE**, tapping here will only delete it. After deletion, the camera will be unbundled from the family. However the hardware is not reset. To add it again, you need to reset on the camera as on the right.

Reset on the Camera



Open the cap at the bottom of the device and hold the **RESET BUTTON** for 5 seconds until you hear a beep. After resetting, **all data will be deleted** and the camera will reboot, allowing you to add it as new.

FEATURES



AI Motion Detection

You can customise detection accuracy to filter invalid alarms such as vehicles, animals, trees, rain&snow, etc.



1080P Full HD

Video resolution 1920x1080, frame rate 15fps, wide-angle view, capture bigger picture, HD restore scene environment.



H.265 Encode

The new generation of H.265 video coding technology can save video storage space and make view smoother under the same network conditions.



Wi-Fi Connection

IEEE 802.11 b/g/n compliant WiFi standard, 2.4GHz frequency range, support WEP, wpa-psk and wpa2-psk encryption.




Cloud Backup

You can choose the Cloud Storage service in the App according to your own needs to avoid the loss of video files due to the theft or destruction.



Real Two-way Audio

In the App live monitoring view, you can click the  button to start two-way audio. Click the button again to exit.



Motion-Activated Spotlight

When a dormant camera is awakened by motion detection, it will automatically turn on the floodlight if there is not enough light (needs to be enabled in the Camera Settings).



Sound & Light Warning

A flash light and high-volume alarm can be triggered via the App's liveview, to scare off any unwanted visitors.



Integrated Solar Power

Up to 1.3w charging power with built-in solar panel to maintain daily power requirements in sunny outdoor conditions. Type-C charging is also available as a supplement.



Military-grade encryption

Military-grade encryption is used for live streaming and video storage, and only accounts with user rights can decrypt videos.



Global Servers

Global overseas servers ensure that users can easily watch real-time live broadcast or video playback anytime, anywhere on their mobile phones.



Protection Rating IP66


Completely dust-proof and can withstand intense jets of water for at least 3 minutes.

PERMISSIONS & PRIVACY

		iOS	Android
Notification	Device information and system status messages can help you manage your device and protect your security.	✓	✓
Critical Alert	When your iPhone is in Silent or Do Not Disturb mode, you can still receive audible notifications of emergencies.	✓	
Photos (iOS) / Storage (Android)	To access the album to add devices/families, or set avatar. To take screenshots or records of the monitoring screen.	✓	✓
Camera	To scan the QR code of devices/families, or set avatar.	✓	✓

		iOS	Android
Microphone (iOS) / Recording (Android)	To enable dual-way talking feature of cameras.	✓	✓
Location	To configure devices via Bluetooth and Wi-Fi (For Android, Location access is required to using Bluetooth.)	✓	✓
Bluetooth	To configure devices via Bluetooth.	✓	
Contacts	To add SMS Contacts quickly.	✓	✓

OVERSIGT

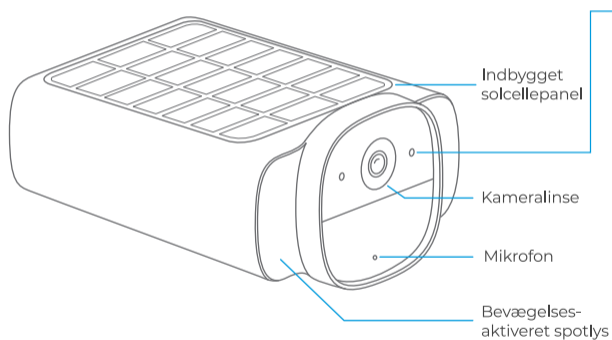

STATUSINDIKATOR



Blinker blå

Klar til bluetooth parring.



Lyser konstant blå

Bluetooth parret, venter på netværksopsætning.



Blinker rød


Fejl. Se under hjælp.




Blinker gul

Bevægelsessensor aktiveret.

SET NEDEFRA

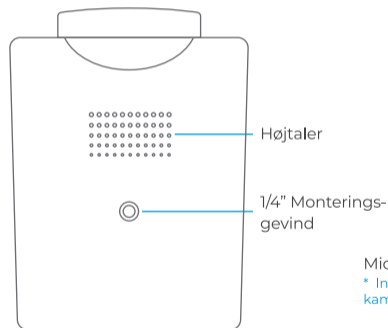

SET BAGFRA

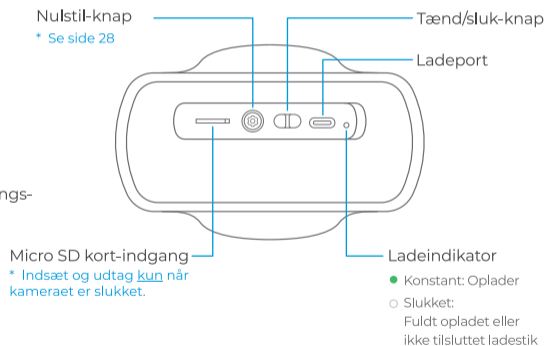


QUICK SETUP

1 DOWNLOAD APPEN

Download appen ved at scanne QR-koden eller søg efter [S7pro](#) i Apples App Store eller Google Play Butik.

Opret en konto i appen, eller log ind, hvis du allerede har en.



2 OPLAD OG TÆND

🕒 Lad først kameraet op med det medfølgende USB-C ladekabel.


Kameraet går automatisk i Bluetooth-parringstilstand, når det tændes. Dette indikeres ved et bip og blå blink i statusindikatoren.

Tilføj nu kameraet indenfor 5 minutter, ellers går det i batterisparetilstand. (Du kan slukke og tænde kameraet igen for at genstarte parringstilstanden).

3 TILFØJ KAMERAET

Åbn appen, og scan QR-koden på kameraets bagside. Hvis du allerede har tilføjet en anden enhed i appen, skal du trykke på **Tilføj tilbehør** på startskærmen eller under menupunktet [Indstillinger].


Appen vil vise en liste over enheder, som er tilgængelige via Bluetooth. Tryk for at forbinde. Kameraet vil bippe og statusindikatoren vil begynde at lyse konstant blå.

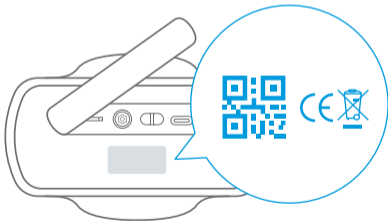

4 FORBIND TIL WI-FI


Vælg det Wi-Fi-netværk (2.4 GHz), du vil forbinde kameraet til, og indtast din Wi-Fi-adgangskode.

Når forbindelsen er oprettet vil kameraet bippe og statusindikatoren vil slukke.

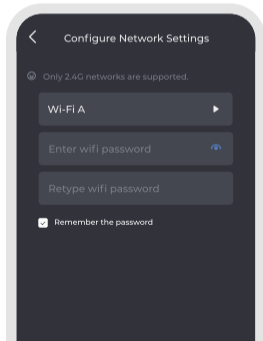


5 PLACERING AF KAMERAET

- For maksimal udnyttelse af solens energi, vælg en placering hvor kameraets solcellepanel får mest muligt sollys.
- For at reducere uønsket aktivering af kameraets bevægelsessensor, undgå at pege det imod områder med stærkt lys, samt hurtige skift i temperatur og luftstrømme. Undgå også at pege det imod områder med meget trafik.
- Sørg for at der er et kraftigt Wi-Fi signal i indtastningsområdet.
Anvend eventuelt din mobil til at tjekke signastyrken inden montering af kameraet.

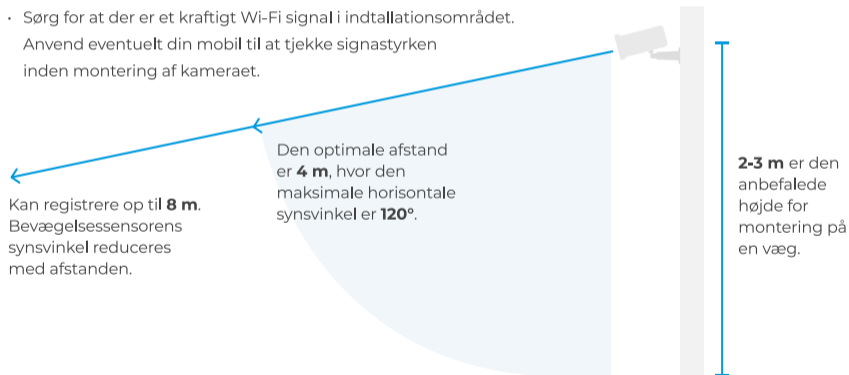


- Vægmontering

1. Drej finger-gevindet mod uret for at løsne og skille beslaget ad.




2. Placer beslaget imod muren. Bor huller med et 6 mm bor, og indsæt herefter raw/plugs..


© Grundet kameraets vægt anbefaler vi kraftigt brug af raw/plugs ved vægmontering.

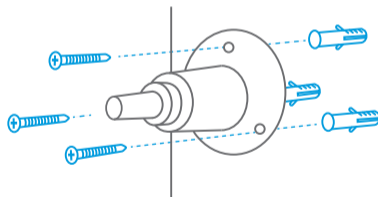

3. Skru finger-gevindet fast til kameraet. Sørg for at det er spændt godt til.



4. Hold og skru kameraet fast på monteringsbeslaget. Juster kameraet ved at live-streame igennem appen, så du kan nemt danne dig et overblik over den bedste synsvinkel.




APPENS FUNKTIONER




Tilpas startside: Swipe op og tryk **TILPAS**.

Skærbilledet her illustrerer appen med kun kameraer tilføjet. Du kan også anvende kameraet med både S6evo™ og S7pro™ alarmsystemerne.



Alle dine enheder findes her under [Indstillinger].



Kameraindstillinger

Start Live-streaming
* Se side 25

LIVE-VISNING

➤ Skjul/Vis sekundære værktøjslinjer.

🔇 Sluk spotlys.

💡 Tænd spotlys.

💡 Start blinklys.

💡 Start blinklys med lyd.


🔊 Lyd til/fra.

🎤 Start 2-vejskommunikation.

🖼 Skift til flerskræms-oversigt.

HD Skift mellem HD/SD-opløsning under live-stream.

📷 Tryk for at tage et skærmbillede.

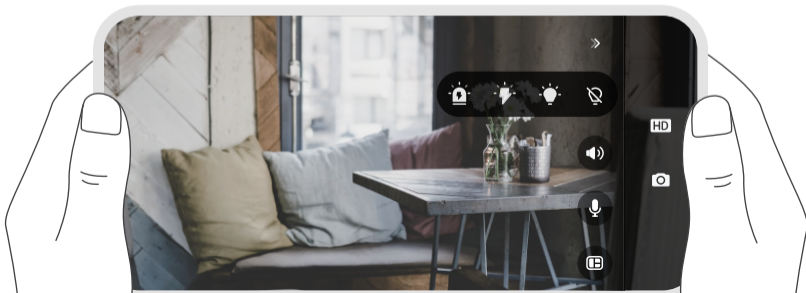

HVORDAN VIRKER BEVÆGELSESEDETEKTION?

PIR bevægelsesdetektion


Aktiveres af objekter som udskiller varme, så som mennesker, dyr og biler. Selv luftstrømme fra f.eks. et airconditionanlæg.

Med AI (kunstig intelligens) kan kameraet genkende mennesker, fremfor dyr, biler, mv.

Kameraet genererer en 15 sek. videooptagelse ved hver bevægelsesaktivering og kan gen-aktiveres efter 10 sek.

Optagelser og notifikationer

Kontinuerlige aktiveringer udløser kun én push-besked, så du ikke spammes af beskeder under længerevarende aktivitet foran kameraet.

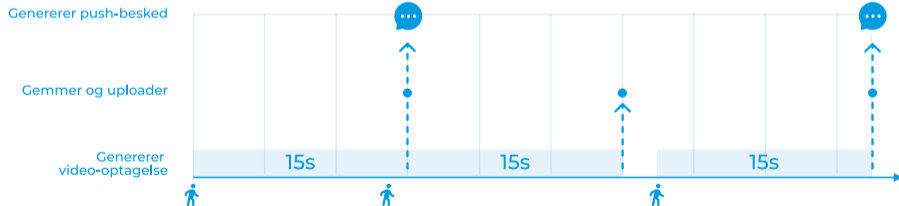

HVORDAN KAN DU FORLÆNGE BATTERILEVETIDEN?

Sæt en fornuftig bevægelsesdetektionstid

Hver gang bevægelse registreres, vækkes kameraet fra dvaletilstand, hvilket øger batteriforbruget.

[\[Kamerainstillinger\]](#) - [\[Bevægelsesdetektion\]](#) - [\[Detektionsbetingelser\]](#)

Justér detektionsnøjagtigheden

Når detektionsnøjagtigheden er sat til HØJ, så vil AI-behandlingen øge batteriforbruget.


[\[Kamerainstillinger\]](#) - [\[Bevægelsesdetektion\]](#) - [\[Detektionsnøjagtighed\]](#)

Begræns brugen af appen

Hver gang du tilgår kameraet via appen, vil det vækkes fra dvaletilstand, hvilket øger batteriforbruget.

Ifølge eksperimentelle data kan kameraet holde batteri i ca. 6 måneder med op til 5 aktiveringer om dagen.

HVORDAN NULSTILLES KAMERAET?

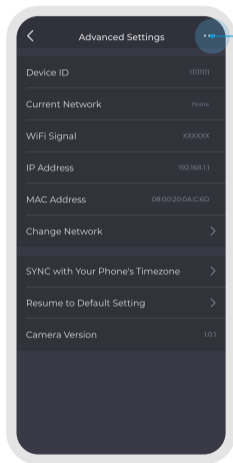


Nulstil i appen

Når kameraet er **ONLINE**, tryk her for at nulstille det. Efter nulstilling vil alle data være slettet og kameraet vil genstarte. Du kan nu tilføje det, som var det fabriksnyt.

Når kameraet er **OFFLINE**, så vil kameraet blive slettet i appen, men selve hardwaret vil ikke være nulstillet. Dette gør du som beskrevet til højre.

Nulstil på kameraet



Åbn dækslet på kameraets bagside og hold **RESET** knappen inde i 5 sekunder, indtil du hører et bip. Efter nulstilling vil alle data være slettet og kameraet vil genstarte. Du kan nu tilføje det, som var det fabriksnyt.

FUNKTIONER



AI Bevægelsesdetektion

Du kan tilpasse detektionsnøjagtigheden, så du reducerer ligegyldige notifikationer fra f.eks. køretøjer, dyr, m.m.



1080P Full HD

Full HD videoopløsning på 1920x1080 pixel, med 30 FPS for flydende og mere naturtro optagelser.



H.265 Encode

Den nye generation af H.265 videokodningsteknologi sparer plads ved lagring af video, samt sikrer mere jævn afspilning, selv under samme netværksforhold.



Wi-Fi Forbindelse

IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi standard, 2.4GHz frekvensområde, understøtter WEP, WPA-PSK og WPA2-PSK kryptering.



Lagring i skyen

Du kan tilvælge tjenesten Cloud Storage i appen, hvis du ønsker det, så du undgår tab af dine videooptagelser ved tyveri eller hærværk.



2-vejskommunikation

På appens live-visningssskærm kan du trykke på  for at starte tovejskommunikation i realtid. Tryk på knappen igen, for at afslutte.



Bevægelsesaktiveret Spotlys

Når kameraet aktiveres på baggrund af bevægelse, vil det automatisk tænke for spotlyset, hvis der ikke er naturligt lys nok. Denne funktion skal slås til under [Kameraindstillinger].



Lyd- og lysadvarsler

Blinkende lys og høj lyd kan aktiveres på appens live-visningsskærm, for at afskrække eventuelle uønskede besøgende.



Integreret solcelle

Giver op til 1.3W ladeffekt på en solrig dag, hvilket er nok til at drive kameraet. USB-C ladning er også tilgængelig som supplement.



Utrolig høj kryptering

Kryptering af allerhøjeste type anvendes både under live-streaming og lagring af videooptagelser. Kun godkendte brugerkonti kan dekryptere og se videoerne.



Globale Servere

Globale servere sikrer opbevaring af dine data tæt på hvor du er, hvilket giver hurtig respons under både live-streaming og afspilning af videooptagelser.



IP66 Vejrbestandig


Kameraet er sikret imod både støv, skidt og kraftig regn. Kameraet må dog ikke nedsænkes i vand.

TILLADELSER & PRIVATLIV


		iOS	Android
Notifikationer	Information om dit kamera og system-status-beskeder som kan hjælpe dig med at få mest ud af dit kamera.	✓	✓
iOS Critical Alerts	Selvom din iPhone er på lydløs eller i "Forstyr-ikke"-tilstand, vil du alligevel modtage alarm-notifikationer med lyd.	✓	
Fotos (iOS) / Lagerplads (Android)	Adgang til din telefons foto-album for at hente QR-koder, til forbindelse af nye enheder, samt lagring af skærmbilleder og optagelser fra live-visning.	✓	✓
Kamera	Adgang til din telefons kamera for at scanne QR-koder og oprette dit profilbillede.	✓	✓

		iOS	Android
Mikrofon (iOS) / Optagelse (Android)	Adgang til din telefons mikrofon til brug ved tovejskommunikation gennem kameraet.	✓	✓
Lokation	For at opsætte kameraet via Bluetooth og Wi-Fi. (Adgang til lokation er et krav på Android for at anvende Bluetooth).	✓	✓
Bluetooth	For opsætning af kameraet via Bluetooth.	✓	
Kontakter	For at tilføje SMS-kontakter.	✓	✓


ÖVERSIKT

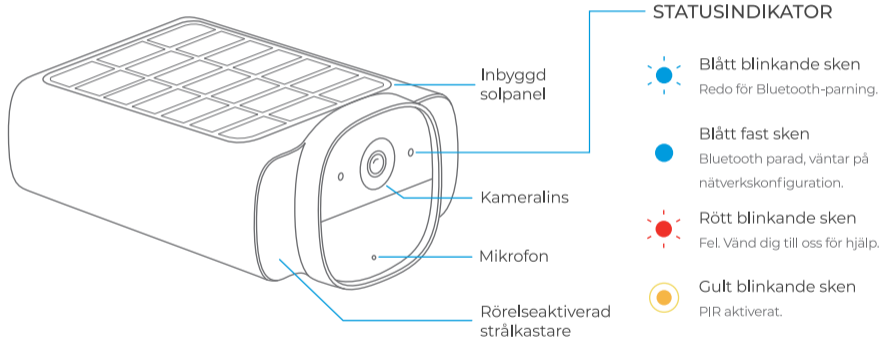

UNDERSIDA

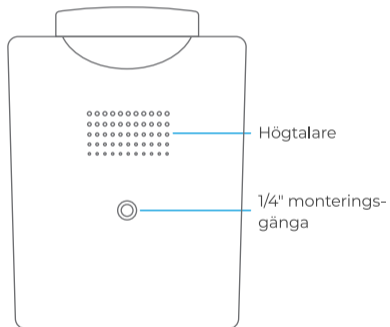


BAKSIDA

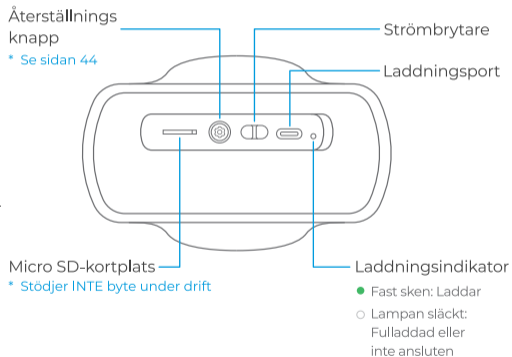

SNABBINSTALLATION

1 LADDA NER APPEN

Skanna QR-koden till höger, eller sök efter **S7PRO** i Apple App Store eller Google Play Store. Skapa ett konto i appen, eller logga in om du redan har ett konto.



2 LADDA OCH SLÅ PÅ STRÖMMEN

ⓘ Ladda först kameran med den medföljande USB-C-laddkabeln.


Kameran försätts automatiskt i Bluetooth-anslutningsläge när den slås på. Den ger då ifrån sig ett pip ljud, och indikatorn blinkar blått.

Lägg till kameran inom 5 minuter eftersom den därefter går över i batterisparläge (du kan stänga av och sätta på kameran igen för att starta om den).

3 LÄGG TILL KAMERAN


Öppna appen, och skanna QR-koden på kamerans baksida. Om du redan har lagt till andra enheter i appen, tryck på **LÄGG TILL TILLBEHÖR** på inställningssidan.

Appen visar då en lista över enheter som Bluetooth hittar. Klicka för att ansluta. Kameran ger då ifrån sig ett pip ljud, och indikatorn växlar till ett blått fast sken.

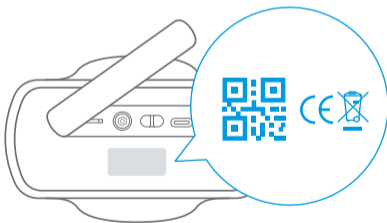


4 ANSLUT TILL WI-FI

Välj det Wi-Fi-nätverk (2,4 GHz) som du vill ansluta din kamera till, och ange ditt Wi-Fi-lösenord. När nätverket är konfigurerat ger kameran ifrån sig ett pip ljud och indikatorn släcks.

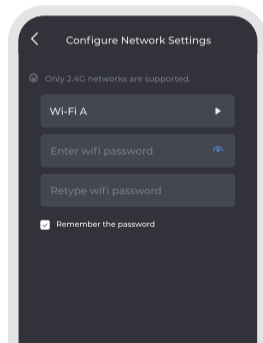


5 PLACERA KAMERAN

- För att kunna utnyttja solpanelen full ut, försök att välja en plats där solpanelen får mesta möjliga solljus.
- För att minska återkommande aktivering av PIR-sensorn: UNDVIK placering som vetter mot områden med starkt ljus, där temperaturen ändras snabbt eller där luftströmmar ofta passerar. UNDVIK placering mot högtrafikerade områden.
- Se till att signalstyrkan är bra på den önskade platsen.

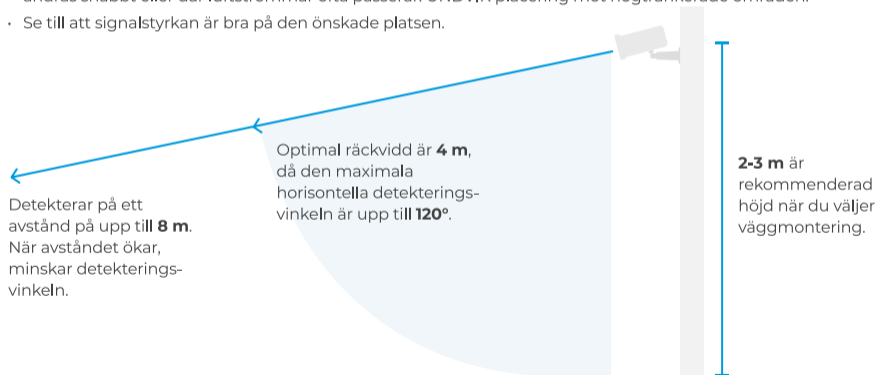


- Vägghäring

1. Vrid greppet på monteringsfästet medurs för att lossa och ta av det.




2. Placera monteringsfästet mot väggen. Borra hål med ett 6-millimetersborr, och sätt i pluggarna i hålen.


© Till väggar av hårda material, såsom betong, tegel eller gips, behöver plugg användas.

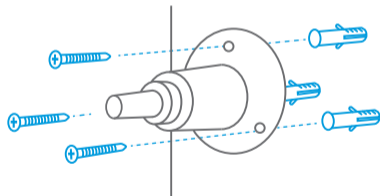

3. Skruva fast monteringsfästets grepp ordentligt i kamerans monteringshål.



4. Håll och skruva fast kameran på monteringsfästet. Roter kameran för att ställa in vinkeln, och kontrollera genom att använda liveströmningen som du kan se i appen.




APPFUNKTIONER




Anpassa startsidan: Svep uppåt och tryck på **REDIGERA** i det övre högra hörnet.

Här visas endast kameror-läget. Du kan även använda appen med båda S6evo™ och S7pro™-säkerhetssystem för fullt skydd av ditt hem.



Du kan se alla dina enheter under [Inställningar].



Kamerainställningar

Starta livevy
* Se sidan 41

LIVEVY

➤ Stäng/öppna sekundära verktygsfält.

🔇 Strålkastare av.

💡 Strålkastare på.

🔊 Blinkande larm.

🔊🔦 Larmsignal och blinkande larm.


🔊 Ljud på/av.

🗣️ Aktivera tvåvägs ljud.

🖥️ Växla till vy med flera skärmar.

HD Växla mellan HD-/SD-visning av liveströmning.

📷 Tryck för att ta en skärmdump.

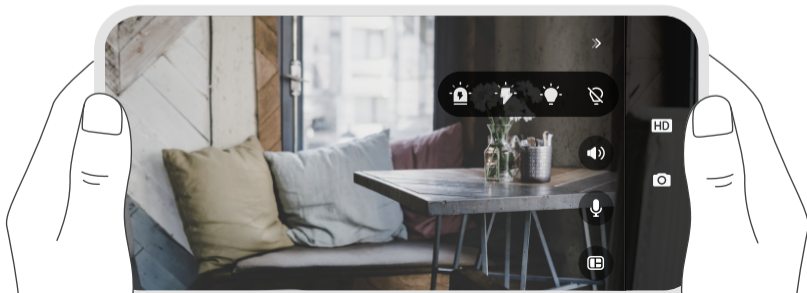


HUR FUNGERAR RÖRELSEDETEKTERING?

PIR-detektering

Det aktiveras av värmekällor, såsom människor, djur och bilar och även av varm/kall luft. Med AI-detektering kan människor identifieras. Kameran genererar 15 s video per aktivering och kan aktiveras på nytt efter 10 s nedkylning.

Inspelningar och aviseringar

Flera aktiveringar i följd genererar bara en pushnotis i appen för att undvika återkommande störningar.

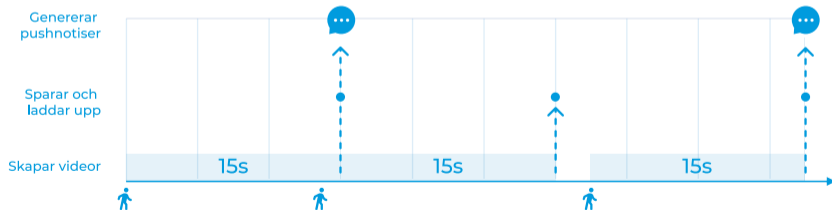

HUR FÖRLÄNGER DU BATTERITIDEN?

Ställ in en rimlig tid för rörelsedetektering

För att minska strömförbrukningen som orsakas av att kameran aktiveras ofta.

[\[Kamerainställningar\]](#) – [\[Rörelsedetektering\]](#) – [\[Detekteringsförhållanden\]](#)

Ställ in lämplig detekteringsnoggrannhet

Om detekteringsnoggrannheten är inställd på HÖG, ökar AI-igenkänningsprocessen strömförbrukningen.


[\[Kamerainställningar\]](#) – [\[Rörelsedetektering\]](#) – [\[Detekteringsnoggrannhet\]](#)

Minska appanvändningstiden

Eftersom systemet aktiverar kameran varje gång appen startas ökar också strömförbrukningen.

Enligt experimentella data kan kameran ge cirka 6 månaders standby-tid med färre än 5 aktiveringar per dag.

HUR ÅTERSTÄLLER DU KAMERAN?

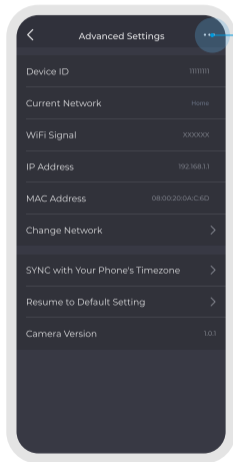


Återställ i appen

När kameran är **ONLINE**, tryck här för att återställa. Efter återställningen kommer alla data att vara raderade och kameran startar om, vilket gör det möjligt att lägga till den som ny.

När kameran är **OFFLINE**, och du trycker här, tas kameran bara bort. När kameran har tagits bort från systemet är den inte längre tillgänglig. Hårdvaran återställs dock inte. För att lägga till kameran igen behöver du återställa den i kameran enligt instruktionen till höger.

Återställ i kameran



Öppna luckan på enhetens undersida, och håll in **ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN** i 5 sekunder tills du hör ett pip ljud. Efter återställningen kommer alla data att vara raderade och kameran startar om, vilket gör det möjligt att lägga till den som ny.

FUNKTIONER



AI-rörelsedetektering

Du kan anpassa detekteringsnoggrannheten för att filtrera bort ogiltiga larm, såsom bilar, djur, träd, regn, snö och så vidare.



1080P Full HD

Videoupplösning 1920 x 1080, bildfrekvens 15 b/s, vidvinkelvy, tar större bilder, återger scenmiljön i HD.



H.265-kodning

Nya generationens H.265-videokodningsteknik kan spara videolagringsutrymme och göra visningen smidigare vid samma nätverksförhållanden.



Wi-Fi-anlutning

IEEE 802.11 b/g/n-kompatibel Wi-Fi-standard, frekvensområde 2,4 GHz, stödjer WEP-, WPA-PSK- och WPA2-PSK-kryptering.



Molnbackup

Du kan välja molnlagringstjänsten i appen enligt dina behov för att undvika att förlora videofiler på grund av stöld eller förstörelse.



Tvåvägs ljud

I appens övervakningsvy i realtid kan du trycka på  knappen för att starta tvåvägs ljud. Tryck på knappen igen för att avbryta.



Rörelseaktiverad strålkastare

När en kamera som är i vilande läge aktiveras av rörelsedetektering sätter den automatiskt på strålkastaren om ljuset är otillräckligt (behöver aktiveras i Kamerainställningar).



Varning med ljud och ljus

Ett blinkande ljus och ett högt larm kan aktiveras vid appens livevy för att skrämma iväg oönskade besökare



Integrerad solenergi

Upp till 1,3 W laddningseffekt med inbyggd solpanel för att upprätthålla det dagliga strömbehovet i soliga utomhusförhållanden. Typ C-laddning finns också tillgängligt som ett komplement.



Kryptering av militär kvalitet

Kryptering av militär kvalitet används för liveströmning och videolagring, och endast konton med användarrättigheter kan dekryptera videorna.



Globala servrar

Globala servrar utomlands säkerställer att användarna enkelt kan titta på livesändningar i realtid eller videouppspelningar när som helst och var som helst direkt i mobilen.



Skyddsklass IP66

Helt dammtät och kan stå emot intensiva vattenstrålar i minst 3 minuter.

BEHÖRIGHETER OCH SEKRETESS

		iOS	Android
Avisering	Enhetsinformation och systemstatusmeddelanden kan hjälpa dig att hantera din enhet och skydda din säkerhet.	✓	✓
Critical Alert	När din iPhone är i tyst eller stör ej-läge kan du fortfarande få larmsignaler vid nödsituationer.	✓	
Foton (iOS)/lagring (Android)	För att komma åt albumet för att lägga till enheter/familjer eller ställa in avatar. För att ta skärmdumpar eller göra inspelningar av övervakningsskärmerna.	✓	✓
Kamera	För att skanna QR-koden för enheter/familjer eller ställa in avatar.	✓	✓

		iOS	Android
Mikrofon (iOS)/ Inspelning (Android)	För att aktivera kamerans funktion för tvåvägskommunikation.	✓	✓
Plats	För att konfigurera enheter via Bluetooth och Wi-Fi (för Android krävs platsåtkomst för att använda Bluetooth).	✓	✓
Bluetooth	För att konfigurera enheter via Bluetooth.	✓	
Kontakter	För att snabbt lägga till SMS-kontakter.	✓	✓

SPECIFICATIONS

VIDEO & AUDIO	
Image Sensor	1/2.9"
Resolution	Full HD 1920×1080
Video Bitrates	64Kbps ~ 8Mbps
Video Frame Rate	15fps @ 1080P
Encode	H.265/H.264
Full color night vision	600lm, 8M, 4000-4500K
Focal Length	2.8mm
Max Aperture	f2.2
Field of View	135°
Audio	Real Two-Way audio

DETECTION & ALARM	
AI Smart Detection	PIR detection + Human detection
PIR Sensitivity	High/Medium/Low three gears adjustable
PIR Detecting Angle	100°~120°
PIR Detecting Distance	6~8m
Audio Alert	Built-in Siren, 95dB
Other Alerts	Instant image/video push notifications
Recording	15s video record when triggered
Storage	Local Storage and Cloud Storage

WIRELESS CONNECTION	
WiFi	2.4 GHz
WiFi Standard	IEEE 802.11 b/g/n
WiFi Security	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Bluetooth	BLE 5.0
STORAGE	
Micro SD Card	Supported, up to 128GB
Cloud Storage	* Supported (Optional)
OPERATING ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-10 ~ 60°C (-14 ~ 140°F)
Weather Resistance	IP66

POWER SUPPLY	
Battery	5200 mAh rechargeable battery
Power Input	5V = 2A USB Type-C (Compatible with QC/PD charging)
Charge time (0-100%)	4.5h (5V = 2A)
Solar Charging	Built-in solar charging panel, 1.3W Max
DIMENSION & WEIGHT	
Dimension	Camera: 140.7×107.3×68.1mm
Weight	Camera: 419.0g (Net weight)

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

NOTIFICATIONS

The individual parameters, digital description and design in the manual may vary as the device versions are updated.

Please observe the working rules of electrical equipment. Users are not allowed to dismantle the device or replace any part of it. Opening or dismantling the device may cause electric shock.

This device can minimize most of the risks, but it is not guaranteed to prevent burglary, robbery, theft or other types of emergencies. Users should use it reasonably and properly to protect the safety of life or property.

Motion detection: the device uses AI image recognition and heat source induction to improve the accuracy of motion detection and filter invalid alarms as much as possible. Users need to choose the appropriate mobile detection accuracy according to the monitoring site. This device can only detect intrusion in the designated scope and barrier free area, please install it in the position as far as possible.

Network failure, electrical system component failure and other problems may affect the operation of the device.

L



Made in China