



### PLASTMO GRÆSARMERING

Plastmo Græsarmering er fremstillet af regenereret HDPE (High Density Polyethylen). Det giver et miljøvenlig, fleksibelt og stærkt produkt, som er frost- og UV-bestandigt.



### FORDELE:

- ✓ Tåler belastning fra almindelig personbil
- ✓ Nem håndtering og tilskæring
- ✓ Hurtig installation
- ✓ Enkelt låsesystem med stabil fiksering
- ✓ 1,25 kg pr. flise
- ✓ 4,42 fliser pr. m<sup>2</sup> (5,53 kg pr. m<sup>2</sup>)

### ANVENDELSESOMRÅDER

- ✓ Indkørsler
- ✓ Parkeringsarealer (hvid markeringsbrik til P-båse fås som tilbehør)
- ✓ Brandveje
- ✓ Stier
- ✓ Belastede græsarealer

### Plastmo A/S




Odinsvej 9-11  
DK-4100 Ringsted  
CVR-nr.: 33 05 16 62  
info@plastmo.dk  
T: +45 57 66 66 66  
F: +45 57 66 66 67

[www.plastmo.dk](http://www.plastmo.dk)


# Plastmo®

Designet til det danske klima


## SORTIMENT

	DB-nr.	Varenr.	Beskrivelse	Bredde	Længde	Højde
	1691656	81071	Græsarmering, grøn	386 mm	586 mm	38 mm
	1691657	81072	Markeringsbrik, hvid i poser á 10 stk			
	1691659	81073	Spyd til fastgørelse, i poser á 50 stk.			

## MONTERING

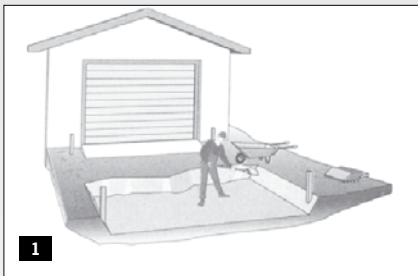

Opmærk arealet og fjern jordlaget i ca. 15-40 cm dybde, afhængig af belastningen og forholdene på stedet.

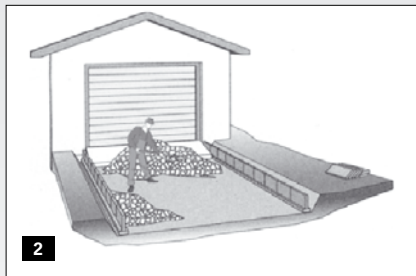


Komprimer underlaget. Udlæg evt. en geotextil for at separere lagene. Udlæg et drærende bærelag af skærver/muldblanding, stabilgrus eller lignende afhængigt af løsningen. Ved græsfyld afsluttes bærelaget 100 mm under færdigt niveau, ved stenfyld ca. 80 mm. Herefter komprimeres.



Afretningsslag af jord/sand og/eller grus udlægges og komprimeres. Herefter nivelleres og afrettes til 40 mm under færdigt niveau.



Græsarmeringen bør udlægges i forskudt mønster, på tværs af kørselsretningen for størst mulig styrke. Påbegynd udlægningen i arealets ene hjørne. Første række forbindes i græsarmeringsflisernes længderetning. Fortsæt ved at forbinde 2. række forskudt (i forbandt). Udlægningen fortsættes herefter på samme måde.

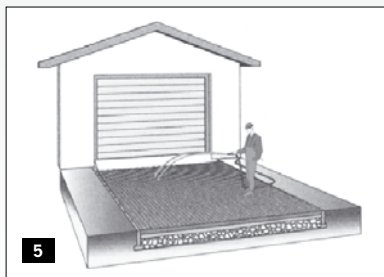

Til slut tilfyldes armeringsblokkene med den ønskede stenfyldning. Ved græsfyld bør der afsluttes min. 10 mm under overkant af hensyn til græskimen. Græssorten bør vælges under hensyntagen til trafikbelastningen. Følg i øvrigt vejledningen for græssorten under spiringsperioden.

