

NORDLAND®

Silent Step 2,0 mm med fugtspærre


Akustik gulvunderlag med alu-folie til laminat- og parketgulve

Anvendelsesområder:

Som lyddæmpende underlag på overflader som beton og eksisterende klinker/fliser.

Fordele:

- God til gulvvarme
- Meget høj trykstyrke
- Gode lyddæmpende egenskaber
- Underlaget lægger sig fladt på gulvet

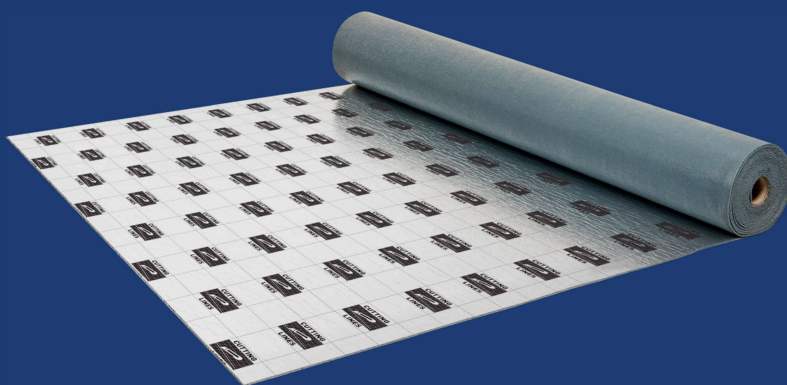

Indhold:

- Polyurethan med mineralfyld

Specifikationer for underlag og folie	
Tykkelse - totalt (mm) *	2,0 mm
Længde x bredde (m) *	8 x 1 m
Kvadratmeter pr. rulle	8 m ²
Rullevægt	11,8 kg
Folie	Metalliseret PET-folie
Densitet (kg/m ³)	780 kg/m ³
Bæreevne	250 kPa / 25.000 kg pr m ²
Trinlydsdæmpning (Refleksion)	< 26 %
Lydisolering	< 20 dB
LCA (GWP total) Kg CO2 eq	2,33 / pr m ²
Affaldskode (EAK)	17 06 04

Nordland Silent Step 2,0 med fugtspærre er optaget / registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes / indgå i Svanemærket byggeri.

Opbevares indendørs og beskyttet mod sollys.

* Tolerancer +/- 10 %

Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

DB nr. 1224695

