

# NORDLAND®

## Træfiberplader

Gulvunderlag til laminat- og parketgulve

Anvendelsesområder

Som isolerende lyddæmpende underlag på overflader som gulvspån, beton, eksisterende trægulve og klinker / fliser

Fordele

- Varmeisolerende
- God trykstyrke
- Hurtig og nem installation
- Produceret af bæredygtigt træ

Indhold

- Ubehandlet træ fra nåletræer
- Farve og aluminiumsulfat

**Info: Mod terrændæk skal der anvendes en fugtspærre.**

### SPECIFIKATIONER FOR TRÆFIBERPLADER

Tykkelse - totalt (mm) *	4 mm
Længde x bredde (mm) *	0,79 x 0,59 mm
Kvadratmeter pr. plade	0,47 m <sup>2</sup>
Densitet (kg/m <sup>3</sup> )	250 kg/m <sup>3</sup>
Bæreevne	150 kPa / 15.000 kg pr m <sup>2</sup>
Trinlydsdæmpning (Refleksion)	< 8 %
Lydisolering	< 19 dB

Opbevares indendørs og beskyttet mod sollys.



\* Tolerancer +/- 10 %

Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

Nordland træfiberplader er optaget/registeret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

## MONTAGEVEJLEDNING

### Træfiberplader

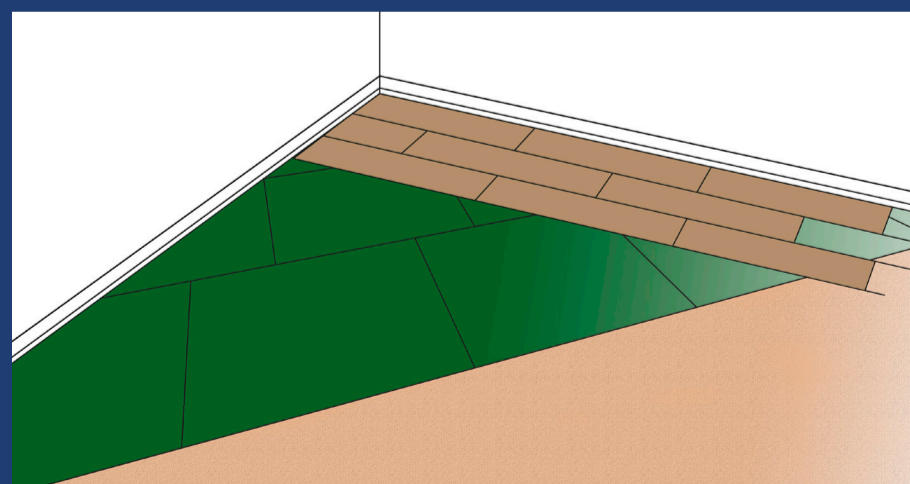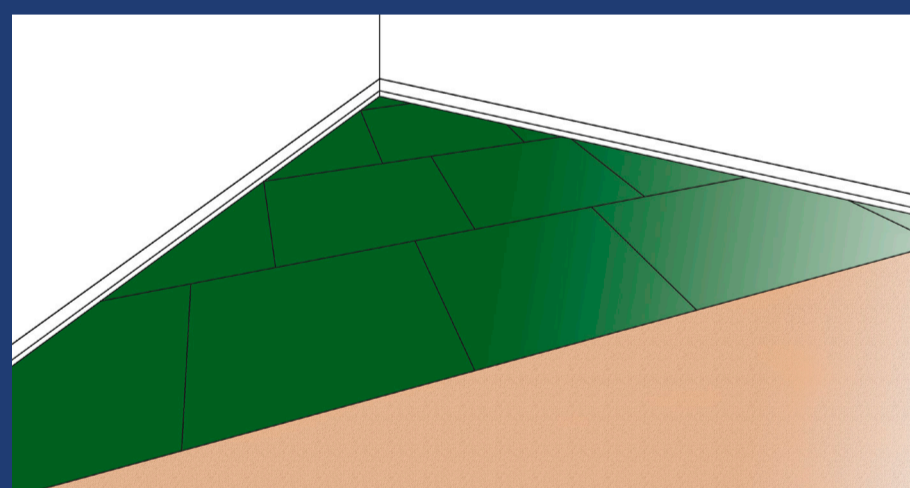

- Forberedelse: undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.
- Pladerne lægges ud med 45 graders vinkel på væggen for den bedste stabilitet. Pladerne kan også lægges, så de flugter med væggen.
- Det anbefales at hver anden samling i både længde og bredde-retning tapes med alutape for at øge stabiliteten. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder.
- Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning.
- Der skal holdes afstand til vægge på cirka 10 mm.
- Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

