
VIKING UNDERTAGSTAPE

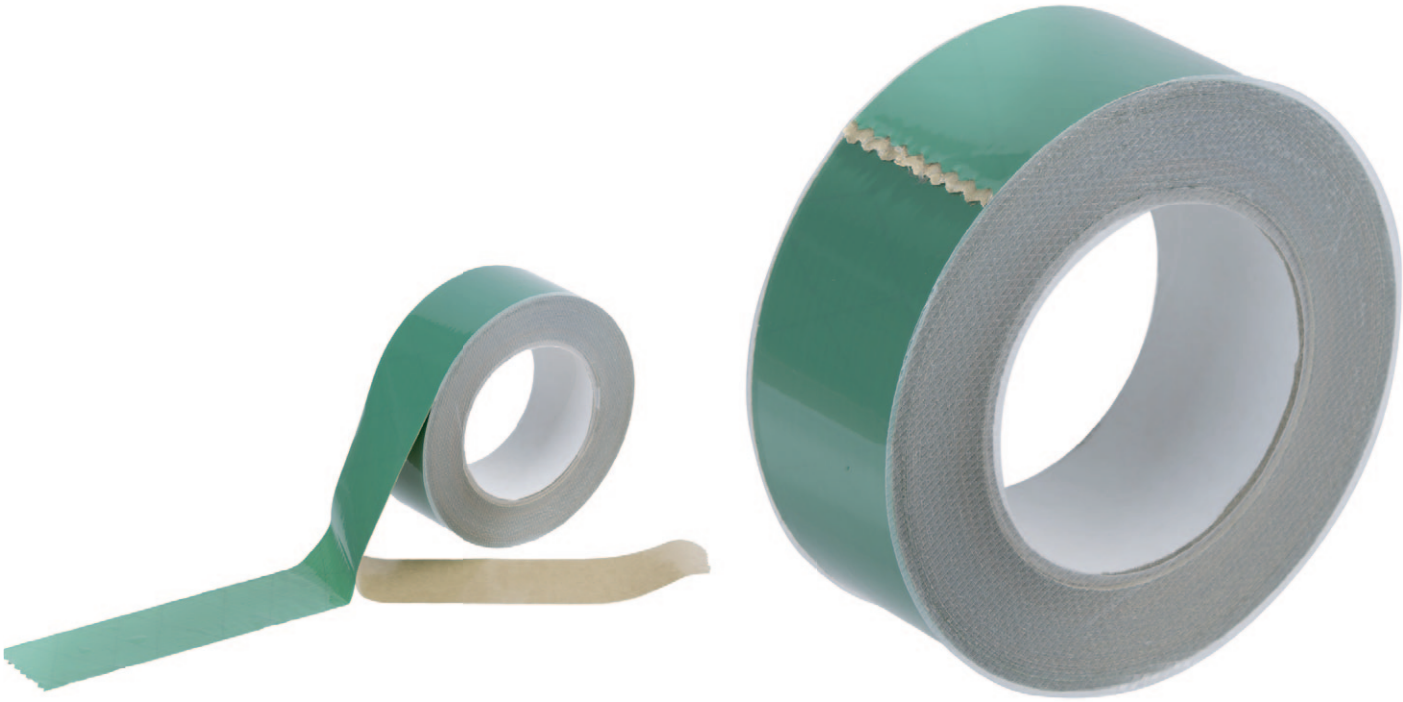

Viking undertagstape

Viking undertagstape anvendes til reparation af beskadiget undertag, og kan dække huller op til ø 40 mm.

Se nærmere i montagevejledning KOMPROMENT undertag.

Teknisk data

Mål	50 mm x 25 m
Farve	Grøn
Klæbemiddel	Akryl
Tykkelse	0,30 mm – 0,33 mm
Vægt	220 g/m² – 240 g/m²
Sammensætning	PE–film, forstærket med PET net
Belægningspapir	Brunt silikonepapir
Trækstyrke	25N/25 mm
Arbejdstemperatur	Anbefalet minimum + 5 ° C
Temperaturbestandighed	Fra – 40 ° C til + 100 ° C
Vedhæftning	Med det samme. Maksimum vedhæftning efter 24 timer.
Resistens mod UV	4 måneder
Pakning	12 ruller pr kasse
Opbevaring	Koldt og tørt i max. 24 måender