

# DOLLE®



## DOLLE clickFIX® 36 MINI

### PLADSBEVARENDE LOFTTRAPPE

**0.99**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,99 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beregnet U-værdi:  
1,12 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducere varmetab  
med op til 86%



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



Lufttæthedsklasse 4  
EN 12207



Nem at montere  
Kan monteres af 1 person

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- > Designet til smalle gange eller hvor pladsen er trang fx. på tværs af spær.
- > Kan monteres i små og smalle åbninger/ hulmål.
- > 4- delte foldetrappe - fylder kun 85 cm i længden.
- > Lever op til de høje energikrav i Danmark med en god isoleringsværdi på 0,99 W/m<sup>2</sup>K.



## SPECIFIKATIONER



Sandwich konstruktion  
30 mm ekspanderet  
polystyren (EPS)



Max. højde: 76,3 cm  
fra underkant af karm  
til top af lukket stige



Karm: Grantræ  
Højde: 11,5 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ  
Bredde: 6,9 cm



4-delt stige med  
11 trin i bøgetræ




Lem tykkelse: 36 mm  
Hvid HDF 2 × 3 mm



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger

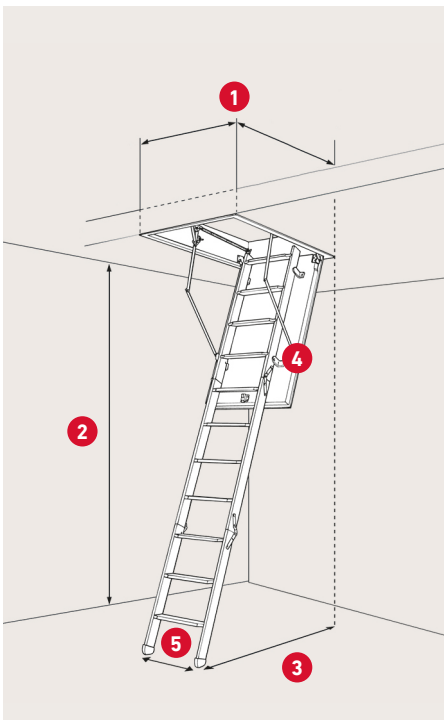

<b>1</b> Varenr.	<b>368970</b>
DB-nr.	1223771
Udvendige karm mål	67,6 × 85 cm
Hulmål	70 × 87,5 cm

**2**



Lofthøjde inkl. fødder  
v/70°: 254,4 cm

**3**



Udladning v/70°:  
100 cm fra  
bagkant af karm

**4**



Udklapning v/70°:  
118,5 cm fra  
bagkant af karm

**5**



Stigebredde: 35,8 cm  
Trædeflade: 6,9 cm  
Materiale: Bøgetræ



Mulighed: Forlænger-  
led - max. lofthøjde:  
275 cm / 12 trin

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Plastgerigt</b> hvid, bredde 3,5 cm (max. karm mål 70 × 120 cm)	777054	1619629
<b>Tætningsbånd</b> af imprægneret polypropylen	955001	5384135
<b>Forlængerled stige*</b> (4 trin) - max. lofthøjde 275 cm / 12 trin	368961	1943024

\*Udskiftes med eksisterende 4. led.

