




Topline 40

Tagstensprofil i coatet stål

Lindab Topline 40 er en let, stærk og stabil tagbeklædning med et harmonisk profil og en glat vedligeholdelsesvenlig overflade. Faconklippet forkant og hjørneklip giver usynlige pladeoverlæg, lettere montage og en flot afslutning ved tagfod.

Profildata	
Profil højde	42 mm
Profil bredde	1093 mm +0/-6 mm
Dækbredde	1000 mm
"Stenlængde"	400 mm
Max. længde	6,00 m
Min. længde	0,51 m
Længdetolerance	0 - 6000 mm: ± 5 mm
Vægt	Ca. 5 kg/m ²
Kernemateriale	SUB 250
Zinklag	275 g/m ² fordelt på 2 sider.
Korrosionsklasse	Polyester: 25 µm - RC3 HBP GreenCoat: 36 µm - RC5 HPS200 Ultra: 200 µm - RC5
Glans	Polyester: 30 ± 6 HBP GreenCoat: 40 ± 6 HBP GreenCoat mat: 10 ± 3 HPS200 Ultra: 20 - 40

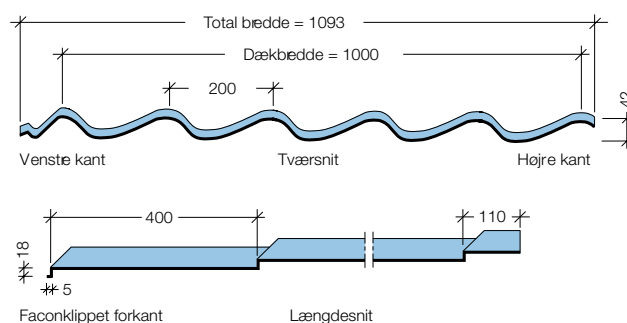

Anbefalet lægteafstand	
Pladetykkelse	0,5 mm
Taghældning > 14°	0,40 m
Taghældning < 14°	Frarådes

Befæstigelse		
Pladeender / endeoverlæg	1 skrue i bunden af hver "sten"	Ca. 7 stk. pr. m ²
Mellem understøtninger	1 skrue i bunden af hver anden "sten" og i hver anden "stenrække" forskudt.	
Sideoverlæg	Der må ikke skrues i sideoverlægget.	