# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** green:ID

**Leverandørens adresse:** Ledelse, Mariendalsvej 28, 8800 Viborg, DK

**Modelidentifikation:** 68134

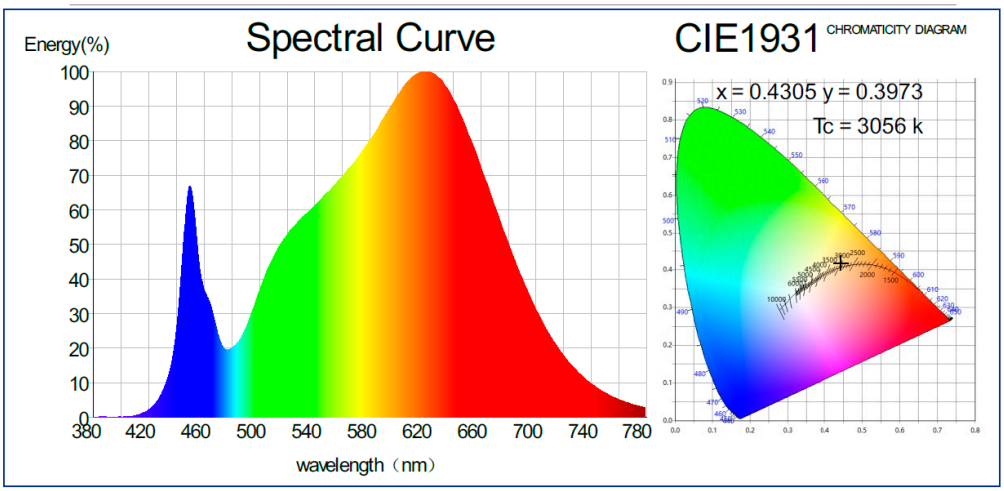
**Lyskildetype:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anvendt belysningsteknologi: | LED | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | DLS |
| Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent) | DC ledningstilslutning | | |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | NMLS | Tilsluttet lyskilde (CLS): | Nej |
| Farveindstillelig lyskilde: | Nej | Kolbe: | - |
| Højluminanslysskilde: | Nej | | |
| Blændingsafskærmning: | Nej | Dæmpbar: | Ja |
| **Produktparametre** | | | |
| Parametre | Værdi | Parametre | Værdi |
| **Generelle produktparametre:** | | | |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal | 36 | Energieffektivitetsklasse | F |
| Nyttelysstrøm (ϕuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360º), i en bred kegle (120º) eller i en smal kegle (90º) | 3 600 i Bred kegle (120°) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 4 000 |
| Tændt tilstand ($P_{tændt}$), udtrykt i W | 36,0 | Standbytilstand ($P_{sb}$), udtrykt i W og afrundet til anden decimal | 0,00 |
| Netværksstandbyeffekt ($P_{net}$), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal | - | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles | 90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde | 26 | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning | Se billede på sidste side |
| | Bredde | 56 | | |
| | Dybde | 1 200 | | |
| Angivelse af ækvivalent effekt[(a)] | | - | Hvis ja, ækvivalent effekt (W) | - |
| | | | Farvekoordinater (x og y) | 0,430<br>0,397 |
| **Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder:** | | | | |
| Maksimal lysstyrke (cd) | | 9 940 | Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges | 38 |
| **Parametre for LED- og OLED-lyskilder:** | | | | |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi | | 60 | Overlevelsesfaktor | 0,90 |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor | | 0,80 | | |

[(a)] '-' : ikke relevant

[(b)] '-' : ikke relevant


Energy(%)
Spectral Curve
CIE1931
CHROMATICITY DIAGRAM
x = 0.4305 y = 0.3973
Tc = 3056 k
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
380
420
460
500
540
580
620
660
700
740
780
wavelength（nm）

| | |
|---|---|
| **EPREL-registreringsnummer:** 2825940<br><br>Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 20/08/2026. | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2825940 |

**Leverandør:** SEC SET ECOFOSS A/S (Fabrikant) **Websted:** green-id.dk

**Kundeservice:**

**Navn:** Ledelse **Websted:** green-id.dk

**E-mail:** info@sse-as.dk **Telefon:** 70606560

**Adresse:**
Mariendalsvej 28
8800 Viborg
Danmark