


NORDLAND®

Nordland sne- og fuglestop


Sne- og fuglestopelementet er universalt. Det kan bl.a. anvendes ved tagfoden, hvor elementet med den praktiske sømkant kan sømme på den nederste lægte eller på sternbrættet. Det kan også anvendes i rygningen, hvor nettet lægges i tagpladen, og når rygningspladen fastskrues, vil denne fastholde elementet, således at fugle ikke vil kunne pille det ud. Elementet kan endvidere monteres såvel under etablerede tage, hvor man løsner tagskrueerne og derefter skubber sne- og fuglestop elementet på plads, som ved pålægning af nye tage. Med dette element minimeres snefygning ind på loftet, og samtidig giver det en god ventilation, hvilket minimerer risikoen for råd- og svampeskader. Ventilationsåbningernes samlede areal skal ifølge gældende bygningsreglement være mindst 1/500 af det samlede bebyggede areal.

MONTERING VED TAGFOD


Sne- og fuglestopelementet monteres på nederste taglægte.



Ved renoveringsopgaver løsnes nederste tagplade, og elementet kan skubbes ind og fastgøres på forkanten af lægten eller sternbrættet.

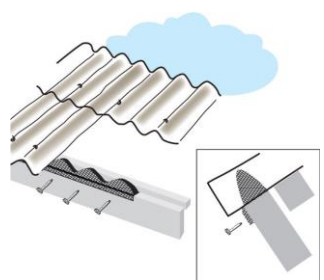


Ved montering af et nyt tag kan elementet monteres på bagsiden af lægten, derved bliver sne- og fuglestopelementet ikke synligt.

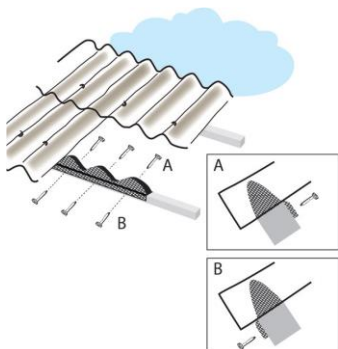


MONTERING VED TAGRYGNING

Elementerne udlægges på begge sider, og de kan eventuelt fastholdes med lidt fugemasse under arbejdet, således at vinden ikke flytter dem.

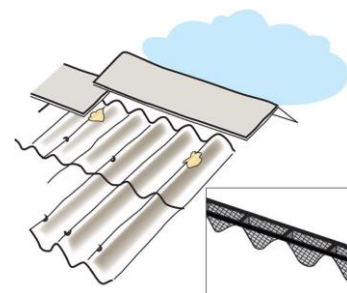

Elementet monteres ca. 2 – 3 cm fra rygningspladens forkant.

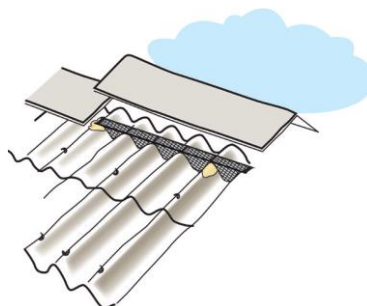

Når rygningspladen lægges på og fastspændes, vil sne- og fuglestopelementet blive fastholdt, således at fugle ikke kan pille det ud.

