

WIN TAGFOD



PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE:

Anvendes til inddækning mellem tagkant og tagrende.

MATERIALE:

Blank: Aluminium EN AW-1050

Prælakeret: Aluminium EN AW-3105


Blank: Zink 12

VARENUMRE


Varenummer	DB-nr.	Type	Mål i mm	Længde i mm	Materiale tykkelse i mm	Farve
12	5192161	Tagfod	55x80	1000	0,6 alu	Blank
1980	1537370	Tagfod	55x80	1980	0,6 alu	Blank
12-100	1677862	Tagfod	55x100	1000	0,6 alu	Blank
12A	5192162	Tagfod - med asfalt	55x80	1000	0,6 alu	Blank
1980A	1542050	Tagfod - med asfalt	55x80	1980	0,6 alu	Blank
12A-100	1592149	Tagfod - med asfalt	55x100	1000	0,6 alu	Blank
12S	1324994	Tagfod - med asfalt	55x80	1000	0,6 alu	Sort Ral 9005/30
12Z	1263559	Tagfod	55x80	1000	0,7 zink	Blank
1980Z	1746271	Tagfod	55x80	1980	0,7 zink	Blank
1980S	1726972	Tagfod	55x80	1980	0,6 alu	Sort Ral 9005/30

TEKNISK INFORMATION


Tagfod type 12 - Standard

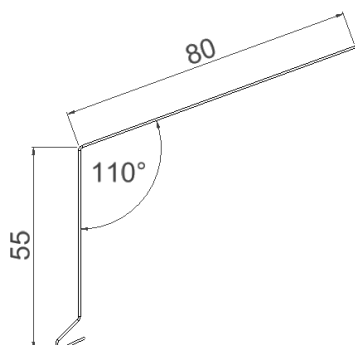

Tagfod type 1980 - Standard

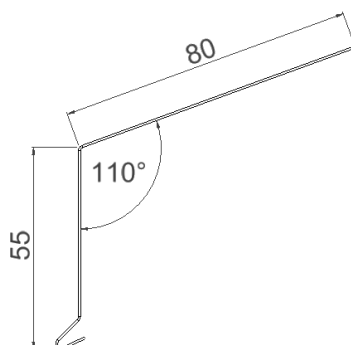

Tagfod type 12-100 - Standard

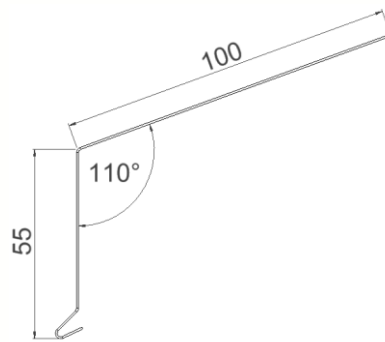


Alle mål er i mm.

Klinket 25 mm for overlæg.

SPECIALPROFILER

Profilen kan bl.a. leveres i følgende materialer:

- Aluminium
- Prælakeret aluminium
- Zink
- Forpatineret zink (Quartz)
- Kobber
- For pulverlakerede profiler eller andre materialer – kontakt JUAL

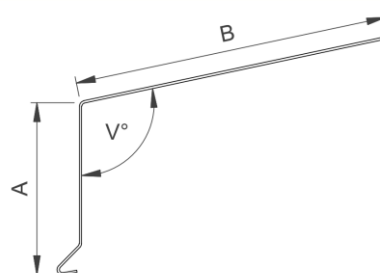

Profilen kan varieres i dimensionerne: A, B og V°, samt længden.

