

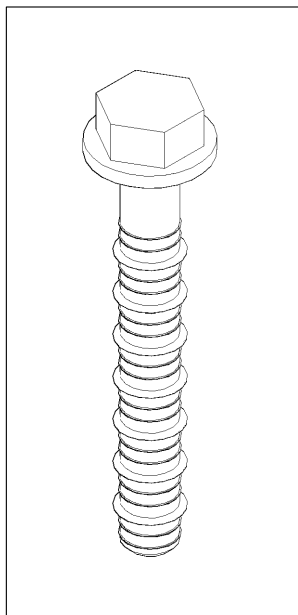






19715-1



x 4



- DK** Fastgørelse af PLUS Cubic stolpefod og stålstolpe med fod.
Montering med beton skrue som også kan anvendes i en trækonstruktion.
I begge tilfælde skal der forbores og fastskrues med en 13 mm nøgle.

Beton forbores med Ø8 mm bor. / Træ forbores med Ø7 mm bor.

- EN** Mounting of PLUS Cubic postholder and steel post with feet.
Mounting with concrete screw which also can be used in a wooden structure.
In both cases pre-drill and fasten with a 13 mm wrench

Concrete pre-drill diameter of 8 mm. / Wood pre-drill diameter of 7 mm.

- DE** Befestigung von Plus Cubic Pfostenfuss und Stahlpfosten mit Fuss.
Montage mit den Schrauben für Beton, die auch bei Holzkonstruktionen verwendet werden können.
In beiden Fällen muss vorgebohrt werden. Festschrauben mit Schlüssel Grösse 13.

In Beton muss mit 8 mm vorgebohrt werden und in Holz mit 7 mm.

- SE** Fästning av PLUS Cubic stolpfot och stålstolpe med fot.
Montering med betongskruv som även kan användas i träkonstruktioner.
I båda fallen, förborra och skruva fast med en 13 mm skiftnyckel.

Betong förborras med ett 8 mm borr. / Trä förborras med ett 7 mm borr.

- FR** Fixation du pied de poteau PLUS Cubic et du poteau en acier avec pied.
Montage à l'aide d'une vis à béton qui peut également être utilisée dans une structure en bois.

Dans les deux cas, pré-percer et serrer à l'aide d'une clé de 13 mm.

Diamètre de pré-perçage dans le béton: 8 mm.

Diamètre de pré-perçage dans le bois: 7 mm.

PLUS

PLUS A/S

Ådalen 13B







DK-6600 Vejen

phone: +45 7996 3333


web: www.plus.dk

email: plus@plus.dk

Til eksempel
For example
Zum Beispiel
Till exempel
Par exemple

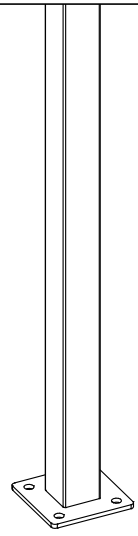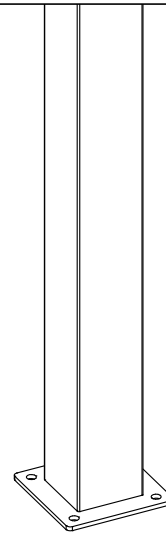

8 mm
7 mm

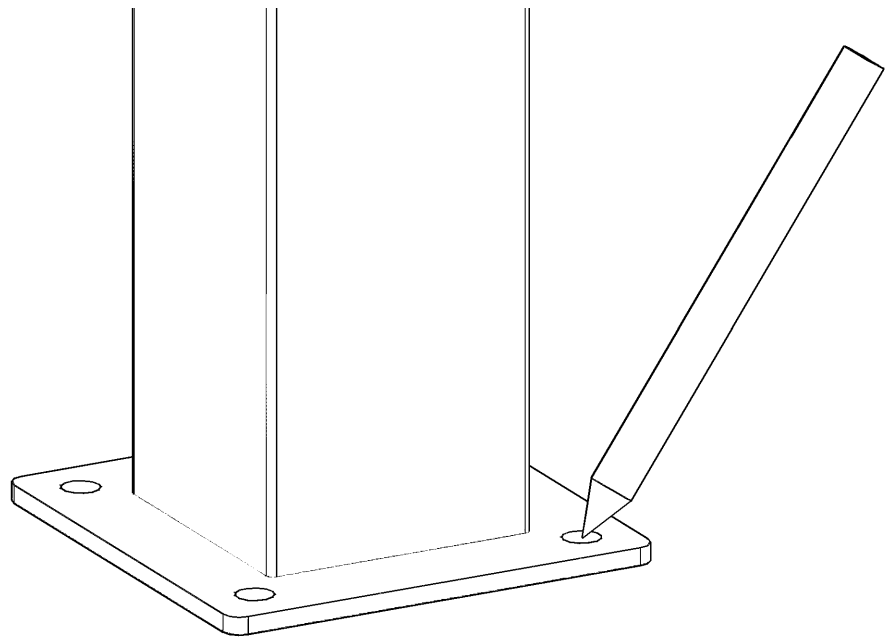

13 mm

