
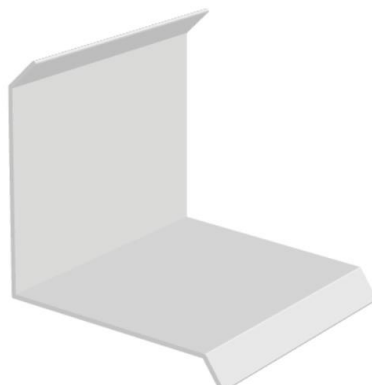


FACADEPROFILER

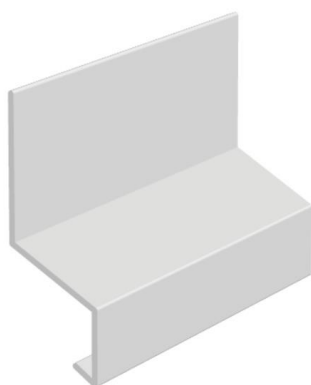

PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE:

Anvendes i vandrette samlinger f.eks. mellem mur og træbeklædning.

MATERIALE:

Blank: Aluminium EN AW-1050

Prælakeret: Aluminium EN AW-3105


VARENUMRE

Varenummer	Tun nr.	Type	Antal pr. Kolli	Mål i mm	Materiale tykkelse i mm	Farve
6A	5236564	Facadeprofil	50 stk.	20	0,6 alu	Blank
6AS	1682633	Facadeprofil		20	0,6 alu	Sort Ral 9005/30
6B	5236565	Facadeprofil		32	0,6 alu	Blank
6BS	1670916	Facadeprofil		32	0,6 alu	Sort Ral 9005/30
6C	5236566	Facadeprofil		57	0,6 alu	Blank
6CS	1670920	Facadeprofil		57	0,6 alu	Sort Ral 9005/30
2C	5241138	Facadeinddækningsprofil		56x69	0,6 alu	Blank
2CS	1682634	Facadeinddækningsprofil		56x69	0,6 alu	Sort Ral 9005/30




TEKNISK INFORMATION

Facadeprofil type 6 - standard

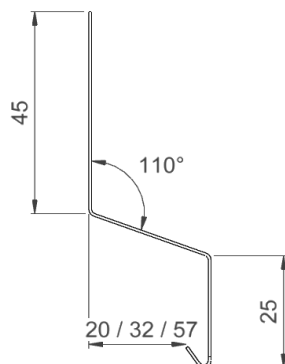

Facadeinddækningsprofil type 2 – standard

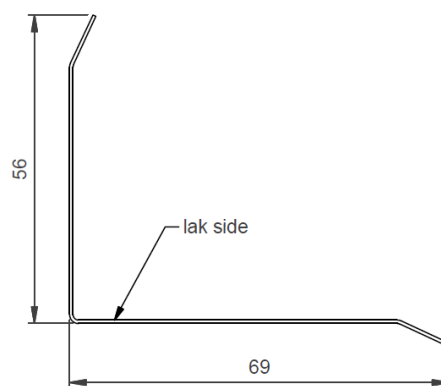

Alle mål er i mm.

Profil længde er 1000 mm.


Klinket 25 mm for overlæg.

SPECIALPROFILER


Profilen kan bl.a. leveres i følgende materialer:

- Aluminium
- Prælakeret aluminium
- Zink
- Forpatineret zink (Quartz)
- Kobber
- For pulverlakerede profiler eller andre materialer kontakt BYGTJEK

Type 6



Type 2

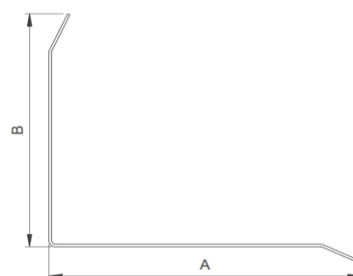

Profilen kan varieres i dimensionerne: A, B, C og V° samt længden.

