

JOTUN Farveprøve Interiør

JOTUN Fargeprøve interiør

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar farveprøve uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.

Egenskaber og fordele

JOTUN Farveprøve Interiør giver dig tryghed for, at du vælger den rigtige farve. Farveoplevelsen påvirkes af glansen på malingen.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta. Rigtig farvegengivelse og kvalitet kan kun opnås med Jotuns produkter, der er tonet i Jotun Multicolor.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid. Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, struktur, underlag og topstrøgets glans.
Glansgrad	05 mat
Tørstofindhold efter volumen	40 ± 2 volumen%
Litervægt	1,4 Hvid base.
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle eller pensel.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Spredesevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	40 - 50

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse. Komplet vedhæftning efter ca. 3 døgn.

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Tidligere malede underlag slibes matte og afstøves.

Grunding

Underlag misfarvet af sod, nikotin e.l.: Grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder.

Topstrøg

2 x JOTUN Farveprøve Interiør.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien ikke overstige pH 9. JOTUN Specialvask Før Maling anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.




Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

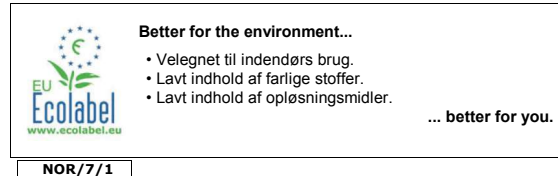

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 971422

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.