

PRODUKTDATABLAD

NORLAND® Undertagsstrammere

PE-skum



NORLAND® Undertagsstrammere bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de "klaprer" i blæsevejr. Derved undgås både slitage på undertaget og vindstøj nedsættes

PRODUKTDATA

Materiale: Undertagsstrammere er fremstillet af fleksibelt, ikke vandsugende og UV bestandigt PE-skum.

Mål:

- Højde på 91 mm
- Lægteudsparring på 65 mm sikrer god fastholdelse på standardlægter

Temperaturbestandighed: -50 °C til +80 °C (maks. +90 °C)

Lagringstemperatur: Tørt ved relativ normal luftfugtighed (50 % - 70 %) og temperaturområde (0 °C til +35 °C)

Antal: NORLAND undertagsstrammere leveres i kasse med 102 stk. Pose der kan indeholde 102 stk. er vedlagt i kassen, lige til at fylde op og tage med på taget.

Fordele og fakta

- Ny optimeret universalstørrelse
- Lægteudsparring på 65 mm sikrer god fastholdelse på standardlægter
- Monteres uden brug af strips og andet værktøj
- Stor tidsbesparelse på taget

DB nr.: 1224427


NB. NORLAND undertagsstrammere er optaget i databasen for byggeprodukter som kan anvendes/indgå i svanemærket byggeri

OPBEVARING/MONTAGE

Nordland undertagsstrammere skal opbevares i kassen indtil anvendelse, og skal være beskyttet mod vejrlig og direkte sol.

Montering

NORLAND undertagsstrammere er fleksible og klemmes på undersiden af taglægterne uden brug af værktøj eller bindere. Der anvendes normalt 1 - 2 stk. pr. m², svarende til hver anden lægte.

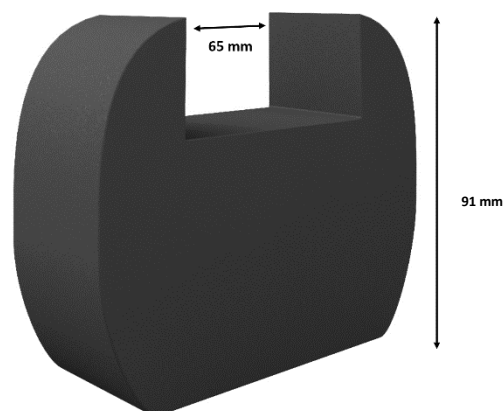

For mere information kontakt venligst din lokale XL-BYG ekspert.