
# PRODUKTBLAD

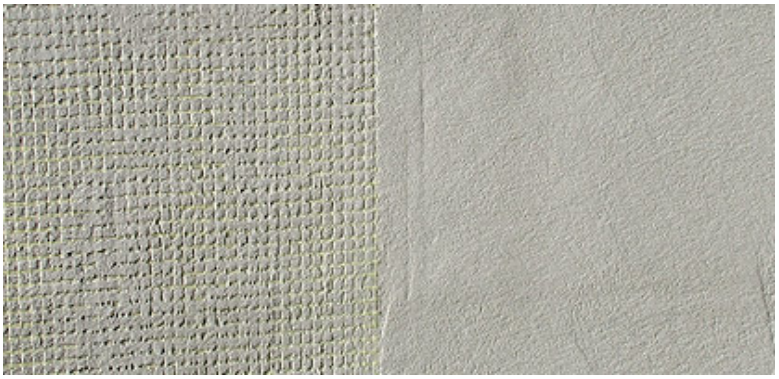

- Fiberforstærket letpuds
- Armeringspuds
- Klæbemørtel
- Lavt forbrug pr. mm
- Råhvid
- Smidig
- God bearbejdelighed

## Anvendelsesområde

Anvendes som:

- Klæbemørtel til varmeisoleringssystemer af polystyrol og mineraluld fra **Weber**.
- Puds i tynde lag og som armeringspuds med ilagt glasfibernet **weber.therm 397** over kritiske underlag som for eksempel gammel puds eller pudsede overflader med mindre revner.
- Puds i tynde lag på fastsiddende, rengjort maling. Vedhæftningsprøve anbefales.
- Puds i tynde lag på gipskartonplader (her grundes først med **weber.prim 403**), fibergipsplader, kalciumsilikatplader m.v. Der armeres over samlingerne med weber.therm 411 eller **weber.therm 397**.
- Puds på porebeton.
- Puds på træbeton.
- Fugning omkring døre og vinduer.

I øvrigt på underlag, hvor **weber multi 280** og weber.therm 261 EF er for stærke.

Når der anvendes løsninger med armering, er det vigtigt, at der anvendes tilbehør fra Weber. Det gælder både for armeringsnet, hjørnelister, startlister, sokkellister osv. Tilbehør og puds er designet til at arbejde sammen og sikrer optimal konstruktion, forudsat vores anvisninger følges.

## Produktbeskrivelse

Weber multi 292/weber.therm 302 er en vandafvisende (ikke vandtæt), hvid fiberforstærket letmørtel fremstillet af hvid cement, ovntørret sand, klæbeforbedrende tilsætningsstoffer, specielle fibre og mineralsk let tilslag. Weber multi 292/weber.therm 302 er på grund af det lette tilslag god at arbejde med og har god rækkevne og er derfor økonomisk at anvende. Der spares 25-30 % mørtel i forhold til traditionelle pudsemørtler i samme lagtykkelse.

## Tekniske data

- Forarbejdningstemperatur: Undgå forarbejdning ved luft- og/eller objekttemperaturer under 5 °C og over 30 °C samt hvis der er udsigt til nattefrost
- Materialeforbrug: 1 ton weber multi 292/weber.therm 302 giver ca. 900 l frisk mørtel
- Rækkeevne: ca. 900 l/t
- Lagtykkelse: Op til 8 mm
- Udendørs anvendelse: Ja
- Vandbehov: ca. 7 l pr. 25 kg sæk
- Brandforhold: A1, ikke brændbar, DIN 4102
- Vanddampgennemtrængelighed (μ): < 20
- Trykstyrke: > 4 N/mm², DIN 18550

## Produktoversigt

**Forbrug**

- 1,1 kg/mm/m²



SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Weber A/S · Randersvej 75, Hinge · 8940 Randers SV · Telefon: 70 10 10 25
CVR: 59 98 30 16
E-mail: weber@weber.dk · www.weber.dk

# PRODUKTBLAD

**Lagtykkelse**

- Op til 8 mm

**Fordele**

- Let at påføre
- God vedhæftning
- God bearbejdelighed
- Stor rækkeevne

**Opbevaring**

- Tørt og uåbnet. Tåler frost

**Holdbarhed**

- 24 måneder fra produktionsdato

## Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

## Emballage

- 25 kg sæk

**Varenr.**

- 2256350

**DB-nr.**

- 5264266

**PR-nr.**

- 1932361

## Forberedelse

- Underlaget skal være bæredygtigt, tilstrækkelig tørt og plant
- Urenheder, støv og løse dele skal fjernes fra underlaget
- Ved kritiske underlag skal der foretages en vedhæftningsprøve

## Underlag

- Tegl
- Porebeton
- Svag bæredygtig puds
- Gipskartonplader
- Fibergipsplader
- Kalciumsilikatplader
- Træbeton
- Fastsiddende rengjort maling

## Blanding

I tvangsblander, sprøjtepudsmaskiner og manuelt med kraftig boremaskine påsat piskeris. Blandes maksimum 6 minutter.

## Påføring

Med almindelige sprøjtepudsmaskiner, blandepumper og siloblandepumpe SMP.



SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Weber A/S · Randersvej 75, Hinge · 8940 Randers SV · Telefon: 70 10 10 25
CVR: 59 98 30 16
E-mail: weber@weber.dk · www.weber.dk

# PRODUKTBLAD

**Tynde pudslag**
Ved anvendelse som puds i tynde lag (4-8 mm) kan det, specielt på svagt/ikke sugende underlag, være nødvendigt at udføre opgaven som en 2-lags behandling.
Første dag påføres weber multi 292/weber.therm 302 som et grundingslag.
Tidligst næste dag påføres næste lag til den ønskede lagtykkelse.
Overfladen filtses, hvis den skal males, eller efterlades ru til færdigbehandling med indfarvet slutpuds.

**Armeringspuds**
Påfør materialet i en lagtykkelse på 4-5 mm, placer glasfiberarmeringsnet ved hjørnerne ved vinduer og døre og indstøb derefter Weber-armeringsnet, således at det dækker hele fladen. Armeringsnettet skal ligge i den yderste tredjedel af armeringslaget.
Dagen efter påføres 2-3 mm weber multi 292/weber.therm 302 , som efterfølgende pudses/filtses.
Den totale lagtykkelse bør være 6-8 mm.

**Overfladebehandling**
Kan overfladebehandles med alle **Webers** mineralske facadeprodukter samt Weber silikatpuds, silikatmaling, silikoneharpikspuds eller silikoneharpiksmaling.
Som overfladebehandling, hvor underlaget er ny porebeton, anbefales Webers silikatpuds, silikatmaling, silikoneharpikspuds eller silikoneharpiksmaling.

**Puds på plademateriale**
Kontakt Webers anvendelsestekniske afdeling.

## Anvendelsesbegrænsninger

Ved anvendelse på saltholdige underlag, f.eks. gammelt murværk eller højtryksrenset murværk, hvor saltene transporteres ud i overfladen, kan der opstå skæmmende udfældninger og afskallinger. Såfremt arbejdet udføres på fugtigt murværk i vinterhalvåret, kan der opstå frostskader, da mørtlen ikke kan hærdne fuldstændigt. Det anbefales derfor kun at gennemføre opgaver med weber multi 292/weber.therm 302 i sommerhalvåret. Alternativt etableres afdækning/opvarmning for at sikre, at optimale udførelsesbetingelser er til stede.

## Efterbehandling

I tørre og varme perioder skal pudsen beskyttes mod for hurtig udtørring og evt. eftervandes ved forstøvning med vand. Den nypudsede overflade beskyttes mod nedbør. Efter hærdning kan overfladen færdigbehandles med alle typer slutpuds- og malingprodukter samt med fliser. Slutpuds kan tidligst påføres efter 1 uges hærdetid.

## EHS

- Miljøvenlige råvarer
- Ingen opløsningsmidler
- Kodenummer: 00-4 (1993)

**Sikkerhedshenvisning**
Mørtel reagerer stærkt alkalisk sammen med vand, hvorfor hud og øjne skal beskyttes. Skyl grundigt med vand ved hudkontakt og søg straks læge i tilfælde af øjenkontakt.



SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Weber A/S · Randersvej 75, Hinge · 8940 Randers SV · Telefon: 70 10 10 25
CVR: 59 98 30 16
E-mail: weber@weber.dk · www.weber.dk