


# Holmegaard kantblok

Deklaration, 11. Februar 2021

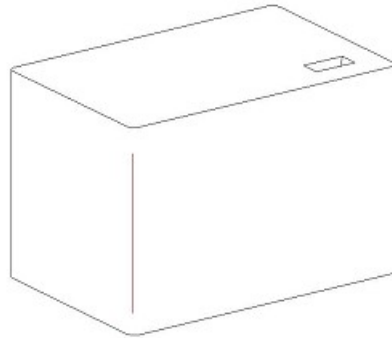

<b>Længde (modul-/basismål)</b> 210 mm / 207 ± 2 mm	<b>Bredde (modul-/basismål)</b> 140 mm / 137 ± 2 mm	<b>Tykkelse</b> 137 mm ± 3 mm og Δt 3 mm
<b>Forbrug</b> 34 stk/m <sup>2</sup>	<b>Styrke</b> Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD  # Kan ikke styrkeprøves gr. geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner.	<b>Klassemærkning</b> P K D T F 4 #  # Tilbehør iht. DS/EN 1339, pkt. 5.3.1
<b>Vejledende fugestørrelse</b> 1 - 5 mm	<b>Affasning (lod-/vandret)</b> Fremstilles med afslåede kanter (rumblet). Kan også leveres med skarpe kanter (urumblet).	<b>Udseende</b> Fugeknast : Ingen  Blokken er forsynet med en markering. Ved lægning bør denne markering altid være skjult og rettet mod horisontalt plan. Herved sikres at stenene altid er lige høje, hvilket især er vigtigt ved stabling som mur.  Visuelle aspekter. Se DS/EN1339 pkt. 5.4.
<b>Anvendelse</b> Stenene udlægges efter udspænding af snore i modulinjerner. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 2-5 mm.	<b>Kontrolgrundlag</b> DS/EN 1339	<b>Kontrolordning</b> Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339.	<b>Mærkning på produkt</b> Fabrikskode, Δ, dato	