


UNIVERSALSKRUE

CSH-R 3.9-4.8 X 38 #1 PHD

PRODUKT DATA

Produkt data	
Hoved:	Ø7.3 mm undersænket hoved med ribbe og Phillips indstik 2
Diameter:	Ø3.9-4.8 mm
Længde:	38 mm
Borspids:	#1
Boreevne:	0.5 - 1.25 mm (Stål S280GD)
Materiale:	Hærdet stål
Overfladebehandling:	ZYTEC™ GX
Korrosionskategori:	C3 (høj) iht. EN ISO 12944-2

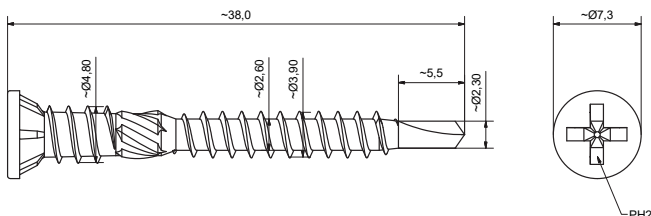

TEKNISK DATA

Regningsmæssige bæreevner

Skuens bæreevne beregnes iht. de gældende standarder. For træk bæreevnen, N_{rd} , er det udtræksværdien i underlaget, der noteret i skemaet. Gennemløkningsværdien af det påsatte emne er dermed ikke taget i betragtning. Denne værdi skal dog vurderes ved dimensionering af samlingen.

Forhold på byggepladsen kan have indflydelse på angivne teoretiske bæreevneværdier. Disse må derfor kun betragtes som vejledende. Praktiske tests i den specifikke applikation anbefales for verifikation af skemaværdierne.

Forudsætninger:

Træunderlag: Konstruktionstræ, C24 ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)

Påsat emne: Vindstopper eller hardieplank

L = Længde af skrue [mm]

t = Tykkelse af det påsatte emne [mm]

Alle bæreevner er angivet i enheden kN (1 kN $\approx$ 100 kg)

Sikkerhedsfaktor: $\gamma_M = 1,35$ og $k_{mod} = 0,9$

Regningsmæssig træk bæreevne, N_{rd} [kN]	
t \ L	38
8	0,53
9	0,53