

NORLAND®

Nordland undertagsstrammer

Bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de "klaprer" i blæsevejr. Derved undgås både slitage på undertaget og vindstøj nedsættes. Monteres uden brug af strips og andet værktøj.

PRODUKTDATA

Materiale:

Fremstillet af fleksibelt, ikke vandsugende og UV bestandigt PE-skum.

Mål:

Højde på 91 mm
Lægteudsparring på 65 mm sikrer god fastholdelse på standardlægter

Temperaturbestandighed:

-50 °C til +80 °C (maks. +90 °C)

Lagringstemperatur:

Tørt ved relativ normal luftfugtighed (50 % - 70 %) og temperaturområde (0 °C til +35 °C)

Antal:

Nordland undertagsstrammere leveres i en kasse med 136 stk. I kassen er der også en pose som er lige til at fylde op og tage med på taget.

DB nr.:

1224600

EAN-kode:


5700470138344

MONTAGE

Montage:

Nordland undertagsstrammere skal opbevares i kassen indtil anvendelse, og skal være beskyttet mod vejrlig og direkte sol.

Nordland undertagsstrammere er fleksible og klemmes på undersiden af taglægterne uden brug af værktøj eller bindere. Der anvendes normalt 1 - 2 stk. pr. m², svarende til hver anden lægte.

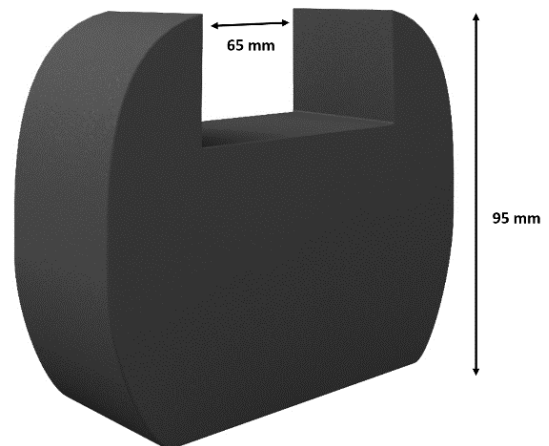

NORLAND undertagsstrammere er optaget i databasen for byggeprodukter som kan anvendes/indgå i svanemærket byggeri

For mere information kontakt venligst din lokale XL-BYG forretning se XL-BYG.DK.