

DATABLAD

RIO SÅLBÆNKE SKIFER

RAPPORTDATO

12/2024

PRODUKTNAVN

RIO Skifer

UDARBEJDET AF:

Granit.dk

BESKRIVELSE OG ANVENDELSE

Naturskifer fra Brasilien, til montering under vinduer og døre.

Farven er Gråsort med forbehold for nuanceforskelle i overfladen.

Tilgængelig i 2 typer overflader: Slebet (Jævn overflade) og naturkløvet (Naturlig struktur)

Tolerance tykkelse: +/-1mm – Kalibreret på underside

Produkttyper:

- Fliser
- Sålbenke
- Vinduesplader
- Facade
- Tag
- Bordplader

MILJØPRÆSTATION (EPD/LCA-BEREGNINGER)

[EPD-IES-0006049:001 \(S-P-06049\) - Slate stone pieces](#)

YDERLIGERE INFORMATION

Certificeringer: Overholder ISO 9001, ISO 14001, ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044, ISO 15804 og ISO 45001 standarder samt gældende EN standarder.

TEKNISK DATA

Egenskab	Værdi	Standard
Forventet levetid	+100 år	
Petrografisk beskrivelse	Naturskifer	EN 12407
Tæthed	2740 kg/m ³	EN 1936
Bøjningsstyrke	Gennemsnit: 57 MPa	EN 12372
Frostsikker	Ja	

Vandabsorption ved atmosfærisk tryk	Gennemsnit: 0,36 %	EN 13755
Brandmodstandsevne	Klasse A1	EN 13501-1
Slidstyrke (tørre betingelser)	49 SRV	CEN/TS 16165

VEDLIGEHOOLD OG MONTERING (ANBEFALINGER)

Lægning/Montering skal altid udføres af fagperson.

Natursten kræver som udgangspunkt ikke vedligeholdelse, men ønsker man at opretholde farve, struktur og lette rengøringen, anbefales følgende plejeprodukter fra HMK før/efter montering:

Før:


- HMK – R155 – syrefri grundrens til natursten

Efter:

- HMK – S748 – Imprægnering med farveforstærker

SIKKERHED

Ved tilskæring anbefales sikkerhedsbriller og støvmaske. Evt. høreværn.

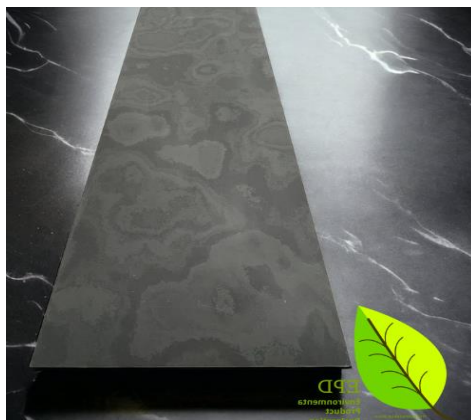

For alle yderligere oplysninger kan vi kontaktes på 7070 2048 eller info@granit.dk

Venlig hilsen

Granit.dk



GRANIT * MARMOR * SKIFER * AGGLO * TERRAZZO - Vi passer på miljøet