

NORDLAND®

Nordland ventilationsstuds


Anvendes til ventilation af undertage. Ventilationsstudsens kan monteres såvel udefra som indefra.



PRODUKTDATA

Materiale:

Vulkaniseret termoplastisk gummi

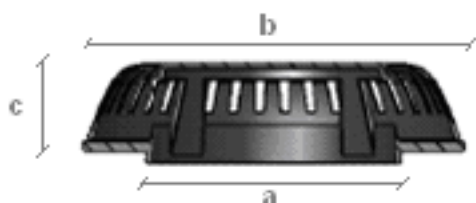

Dimension:

a: 100 mm

b: 153 mm

c: 36 mm

Areal:

Rørlysning, 50 cm²

Farve:

Sort

DB nr.:

1222744

MONTAGE

Montage:

Nordland ventilationsstuds monteres ved tagryg mellem 2. og 3. øverste lægte, 15 cm fra spær og midt mellem lægter. Der udskæres et hul ved hjælp af den medfølgende skæreskabelon.

Montage udefra:

Studsens åbnes og føres ned i hullet, så undertaget kommer til at være mellem dækslet og underdelen. Når undertaget er på plads i studsens, vrides dækslet tilbage på plads og studsens drejes rundt, så undertaget kommer på plads.

Montage indefra:

Studsens presses sammen, så undertaget er placeret mellem dækslet og underdelen. Når undertaget er på plads i studsens, drejes studsens rundt, så undertaget kommer på plads mellem dækslet og underdelen.

Montage på fast undertag:

Der bores hul i underlaget med Ø105 mm kopbor.

Der påføres en bitumenklæber (fugemasse) rundt om hullet. Studsen trykkes på plads, således klæbemassen mases ud under ventilationsstudsens.