





SP FIX skrue til montering af emner i, standard gips, vådrumsgips, hårdgips, fibergips, porebeton, mursten & beton

Fordele


- Elforzinket
- TX kærvede sikrer god stabilitet under iskrænkning
- Panhoved giver stor sammenspænding.
- Ideel til montering af el- og VVS-artikler
- Et unikt gevinddesign sikrer optimal montage
- Velegnet til enkelte eller dobbelte gipsplader

Forboring med
Ø4,0mm ved mursten og beton

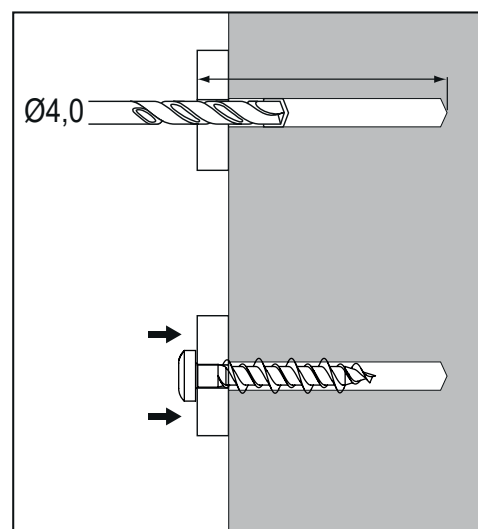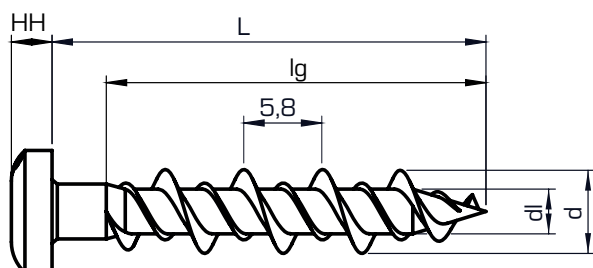


Sortiment

Nominel diameter d [mm]	Længde L [mm]	Kærvede	Gevindlængde lg [mm]	Kerndiameter dl [mm]	Hoveddiameter HD [mm]	Hovedhøjde HH [mm]	Antal	DB nr.	ITW nr.
6,2	32	TX20	28	Ø 3,1	9,2	3,1	200	1927500	154128
6,2	45	TX20	35	Ø 3,1	9,2	3,1	200	2524107	154198
6,2	60	TX20	50	Ø 3,1	9,2	3,1	200	2524108	154199

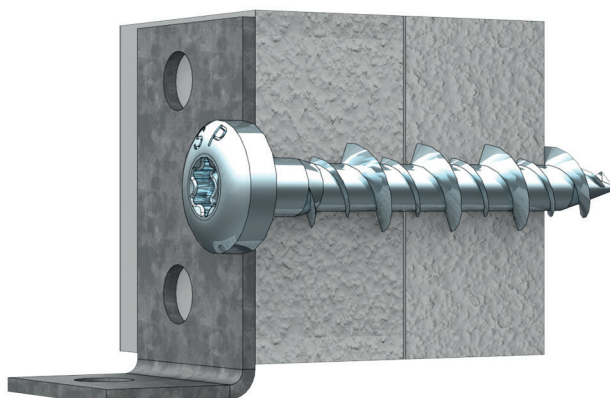

Standard gips 2 lag 25mm


Dimensioner	Bor diameter Ø	Trækraft KG.	Trækraft kN
6,2x32	Ingen forboring	5.3	0.053
6,2x45			
6,2x60			

Vådrumsgips 2 lag 25mm



Dimensioner	Bor diameter Ø	Trækraft KG.	Trækraft kN
6,2x32	Ingen forboring	9.2	0.092
6,2x45			
6,2x60			

Hårdgips 1 lag 12,5mm



Dimensioner	Bor diameter Ø	Trækraft KG.	Trækraft kN
6,2x32	Ingen forboring	2.7	0.027
6,2x45			
6,2x60			

Fibergips 1 lag 12,5mm



Dimensioner	Bor diameter Ø	Trækraft KG.	Trækraft kN
6,2x32	Ingen forboring	11.3	0.113
6,2x45			
6,2x60			

Porebeton 500kg/m³


Dimensioner	Bor diameter Ø	Trækraft KG.	Trækraft kN
6,2x32	Ingen forboring	13	0.131
6,2x45	Ingen forboring	22	0.221
6,2x60	Ingen forboring	35	0.353

Beton


Dimensioner	Bor diameter Ø	Trækraft KG.	Trækraft kN
6,2x32	Ø 4,0mm	58	0.58
6,2x45	Ø 4,0mm	69	0.697
6,2x60	Ø 4,0mm	128	1.281

Mursten


Dimensioner	Bor diameter Ø	Trækraft KG.	Trækraft kN
6,2x32	Ø 4,0mm	58	0.58
6,2x45	Ø 4,0mm	69	0.697
6,2x60	Ø 4,0mm	128	1.281