


## EHG skrue

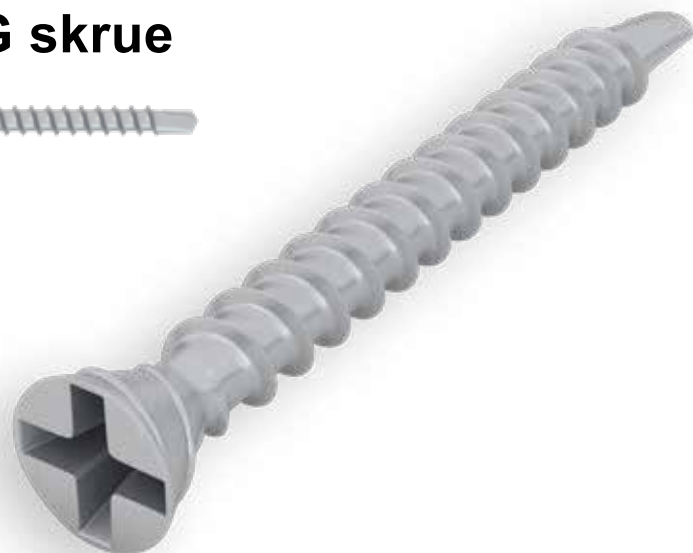

EHG-skruer til  
ekstremt hårde  
gipsplader på  
stålprofiler og træ

EN 14566

Side: 1/1

02/2019

## EHG skrue til ekstremt hårde gipsplader

Skrue med borespids som giver optimal skrueresultat til plademontage af **Knauf Ultra Board®**.

Skruen har hybridgevind og kan bruges til plademontage af ekstremt hårde gipsplade i både træ samt almindelig og forstærket stål. Til indvendig brug. Til ståltykkelse max. 2,0 mm

Profildata EHG skrue			
Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade		Forsinket	
Korrosionsklasse		C1	
Mål	Længder	26 38 51	mm mm mm
Forklaring ill.	A: Diameter på skruehoved	5,80 - 6,20	mm
	B: Diameter på skruegevind	3,80 - 4,00	mm
	L: Nominel længde	± 1	mm

### Varianter/størrelser:

- Skrue EHG 26
- Skrue EHG 38
- Skrue EHG 51
- Skrue EHGB 26 (båndede)
- Skrue EHGB 38 (båndede)
- Skrue EHGB 51 (båndede)

