

JACKON

JACKOPOR® OG JACKOFOAM® DRÆNPLADE



- ➔ **DRÆNERING OG UDVENDIG
ISOLERING AF KÆLDERVÆGGE**
- ➔ **JACKOPOR DRÆNPLADE OP TIL
500 MM TYKKELSE**

01-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 03-2013



Lette løsninger for et bedre miljø!

JACKOPOR® OG JACKOFOAM® DRÆNPLADE


Isolering af kældervægge giver en tør og varm kælder.
Jackson drænplade er forsynet med lodrette drænriller og beklædt med filt på ydersiden af pladen. Drænpladens riller leder vand ned til omfangsdræn. Filten forhindrer, at jord og sand tilstopper rillerne.

Jackon drænplade leveres som Jackopor 80 eller Jackofoam (XPS) 300 drænplade.
Drænpladen leveres i flere forskellige tykkelser.
Jackopor 80 drænplade leveres op til tykkelse 500 mm.

Overganglisten i aluminium til inddækning af drænpladens top leveres i en tykkelse på 0,6 mm og med et fald på 15 grader.
Overganglisten har en længde på 2500 mm.

Tekniske data

Styrke	Jackopor 80	Jackofoam 300
Format mm.	600 x 2400	585 x 1185
Tykkelser mm.	50 - 500	50, 60, 80, 100
Varmeledningsevne λ_D	0,038	0,037
Trykstyrke EN 826 kN/m ²		
Korttidslast	> 80	> 300
Langtidslast ved 2% sammentrykning over 50 år. EN 1606	> 24	> 140
Drænevne	≥ 25 l/min/m ²	
Brandklasse	F	

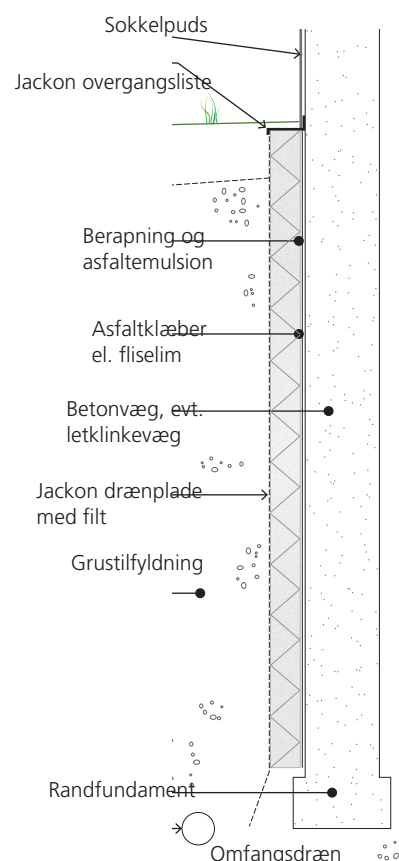

U-værdier

Vægtype	Bredde mm	Kælderdybde under terræn m	Jackopor 80 drænplade				Dybde m	Jordtryk kN/m ²
			100 mm	200 mm	300 mm	500 mm		
Letklinker kl. 600	330	1,5	0,24	0,16	0,12	0,08	2,5	15 - 20
		2,0	0,23	0,15	0,12	0,08	3,0	20 - 25
		2,3	0,18	0,13	0,10	0,07	4,0	25 - 35
Beton	290	1,5	0,32	0,19	0,13	0,08	5,0	35 - 45
		2,0	0,31	0,18	0,13	0,08	Ved belastninger over 25kN/m ² anbefales anvendelse af Jackofoam 300 drænplade	
		2,3	0,23	0,15	0,11	0,08		

U-værdierne i tabellen gælder hele væggen

Jackon Danmark A/S

Lundagervej 20
DK-8722 Hedensted

Tlf.: 76 74 16 11
Fax: 76 74 16 00
Mail: ordre@jackon.dk

