

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Flise 60x40 / 60x50 / 30x40 cm

Deklaration, 1. November 2020

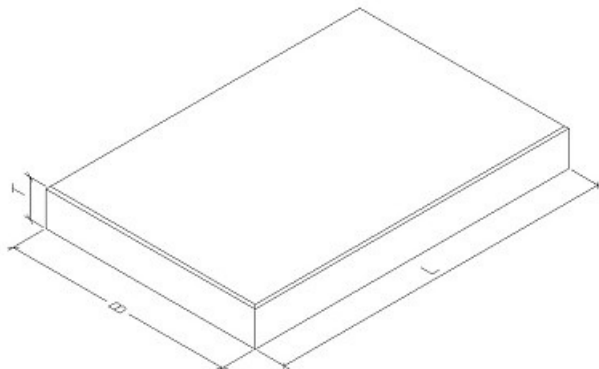

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 600 / 596,25 ± 2 mm	1): 400 / 396,25 ± 2 mm	1): 50 / 70 / 80 ± 3 og Δt 3 mm
2): 300 / 296,25 ± 2 mm	2): 400 / 396,25 ± 2 mm	2): 80 ± 3 og Δt 3 mm
3): 600 / 596,25 ± 2 mm	3): 500 / 496,25 ± 2 mm	3): 80 ± 3 og Δt 3 mm
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): 4,2 stk pr. m ²	Bøjningsstyrke 4,0 MPa	1): 50 mm: P K D T F 4
2): 8,3 stk pr. m ²	Styrkeprøvning ved 7 HD.	1): 70 mm: P K D T F 7
3): 3,3 stk pr. m ²	Anvendelsestidspunkt 7 HD	1): 80 mm: P K D T F 11
		2): 80 mm: P K D T F 14
		3): 80 mm: P K D T F 14
Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Anvendelse
1): 70/80 mm: 4 / 7 ± 2 mm	Fugeknast: 1,5 mm.	Flisene udlægges efter udspænding af
Øvrige: 4 / 5,3 ± 2 mm	Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.	snore i modullinjene. Følges denne
		foreskrift, sikres en fugebredde på 2-6 mm.
Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1339	Produktet er 3. partsøverbåget af	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN
	Betonvarekontrollen.	1339

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ og dato