

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Holmegaardssten 5 cm

Deklaration, 11. December 2020

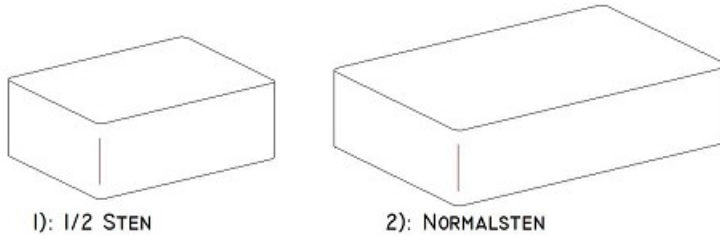

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 105 mm / 100,5 ± 2 mm * 2): 210 mm / 207,0 ± 2 mm	1): 140 mm / 135,5 ± 2 mm * 2): 140 mm / 137,0 ± 2 mm	1): 50 ± 3 mm og Δt 3 mm 2): 50 ± 3 mm og Δt 3 mm
* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.	* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.	
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): 68,0 stk / m ² (1/2 sten) 2): 34,0 stk / m ² (1/1 sten)	Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner.	1): P K D T F 4 # 2): P K D T F 4 # Tilbehør iht. DS/EN 1339 pkt. 5.3.1
Vægt	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
105 kg / m ²	0 / 0	Uden fugelkaster. Fremstillet med afslåede kanter. Kan også leveres med skarpe kanter (unumblet). Visuelle aspekter. Se DS/EN1339 pkt. 5.4.
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Fliseme udlægges efter udspænding af snore i modullinjeme. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-6 mm.	DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339.	Fabrikskode, Δ, dato	