

NORDLAND®

Silent Step 2,6 mm med fugtspærre

Akustik gulvunderlag med alu-folie til laminat- og parketgulve

Anvendelsesområder:


Som lyddæmpende underlag på overflader som beton og eksisterende klinker/fliser.

Fordele:

- God til gulvvarme
- Meget høj trykstyrke
- Gode lyddæmpende egenskaber
- Underlaget lægger sig fladt på gulvet

Indhold:

- Polyurethan med mineralfyld

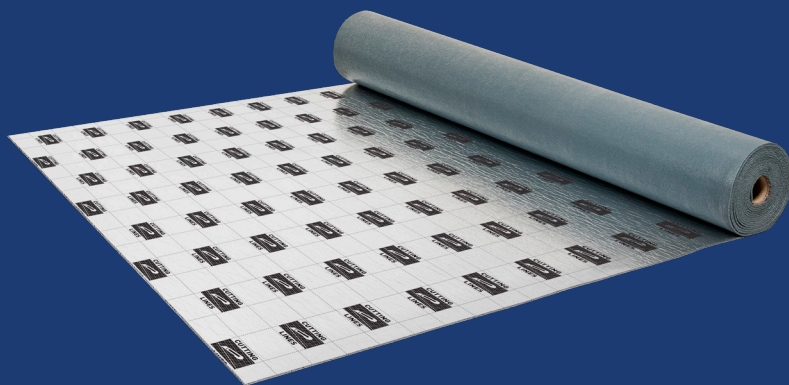

Specifikationer for underlag og folie

Tykkelse - totalt (mm) *	2,6 mm
Længde x bredde (m) *	6 x 1 m
Kvadratmeter pr. rulle	6 m ²
Rullevægt	12,8 kg
Folie	Metalliseret PET-folie
Densitet (kg/m ³)	880 kg/m ³
Bæreevne	110 kPa / 11.000 kg pr m ²
Trinlydsdæmpning (Refleksion)	< 29 %
Lydisolering	< 20 dB
LCA (GWP total) Kg CO2 eq	3,03 / pr m ²
Affaldskode (EAK)	17 06 04

Nordland Silent Step 2,6 med fugtspærre er optaget / registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes / indgå i Svanemærket byggeri.

Opbevares indendørs og beskyttet mod sollys.

* Tolerancer +/- 10 %

Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

DB nr. 1223792

