

# NORDLAND®

## Silent Step 2,0 mm uden fugtspærre

Akustik gulvunderlag til laminat- og parketgulve

Anvendelsesområder:


Som lyddæmpende underlag på overflader som beton og eksisterende klinker / fliser.

Fordele:

- God til gulvvarme
- Meget høj trykstyrke
- Gode lyddæmpende egenskaber
- Underlaget lægger sig fladt på gulvet

Indhold:

- Polyurethan med mineralfyld

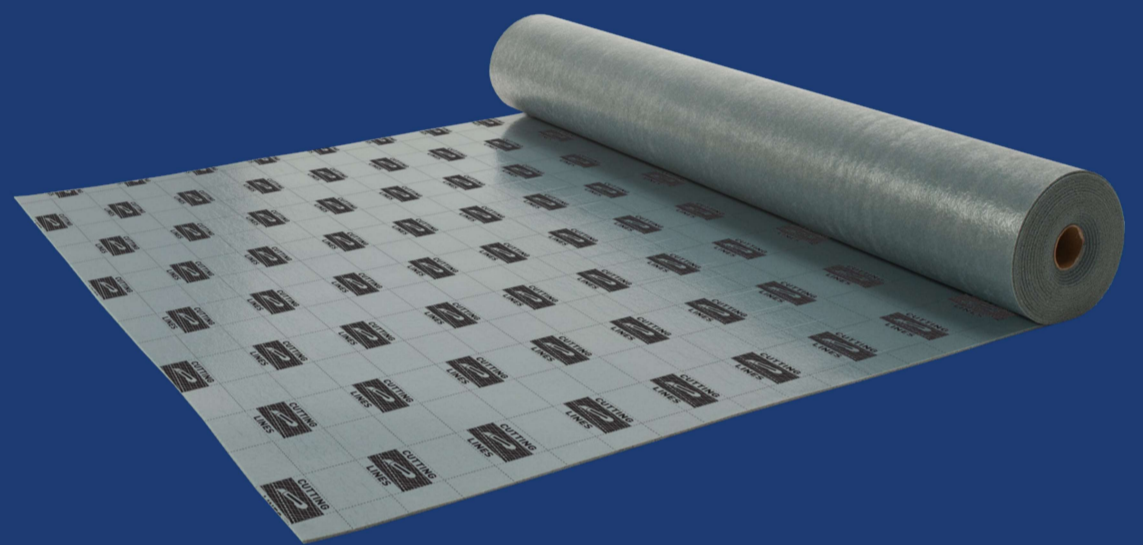

Specifikationer for underlag	
Tykkelse - totalt (mm) *	2,0 mm
Længde x bredde (m) *	8 x 1 m
Kvadratmeter pr. rulle	8 m <sup>2</sup>
Rullevægt	11,7 kg
Densitet (kg/m <sup>3</sup> )	780 kg/m <sup>3</sup>
Bæreevne	250 kPa / 25.000 kg pr m <sup>2</sup>
Trinlyddæmpning (Refleksion)	< 26 %
Lydisolering	< 20 dB
LCA (GWP total) Kg CO <sub>2</sub> eq	2,33 /pr m <sup>2</sup>
Affaldskode (EAK)	17 06 04

Nordland Silent Step 2,0 er optaget / registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes / indgå i Svanemærket byggeri.

DB nr. 1224694

Opbevares indendørs og beskyttet mod sollys.

\* Tolerancer +/- 10 %

Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

