
Kortplank 13 A-5

Gipsplade type A, kantudformning 5

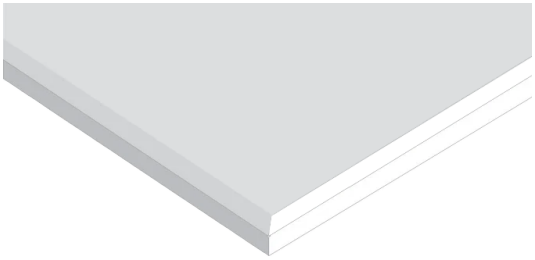


Produktdatablad *09/2026*

Beskrivelse


Glasfiberarmeret gipskartonplade type A-5. Kortplank leveres med kartonklædte fasformede langkanter samt affasede kortkanter.

Anvendelse

Kortplank anvendes indendørs til lofter hvor der ønskes en markeret inddeling af loftarealet med synlige V-fuger.



Faseformede, kartonklædte langkanter




Affasede kortkanter

Bearbejdning

Pladerne tilskæres med hobbykniv eller fukssvans.

Mærkning

Knauf 13 A-5 Kortplank er mærket på følgende måde: Bagsiden, midten af pladen: “Knauf, produktionslinie, holdnr., 13 A-5 Kortplank, dato, klokkeslæt”.

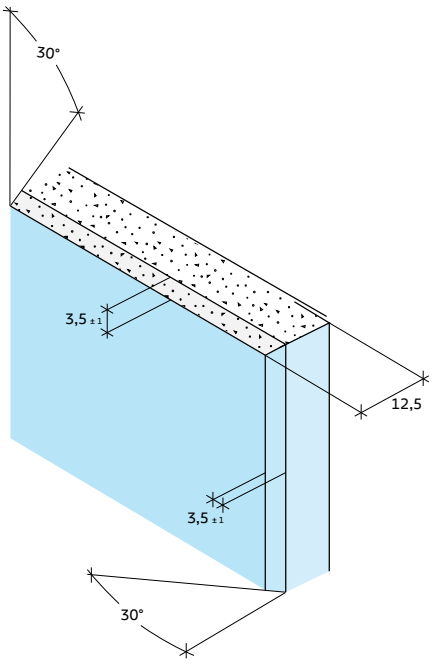

Udformning af Kortplank.

Build on us.

Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Mål	Benævnelse	13	mm
	Tykkelse	12,5	mm
	Bredde	600	mm
	Længde	1200 / 2400	mm
	Vægt	8,3	kg / m^2
	Rumvægt	664	kg / m^3
Tolerancer	Tykkelse	± 0,5	mm
	Bredde	+0 / -4	mm
	Længde	+0 / -4	mm
	Vægt	± 4	%
	Langkant, parallelitet	0	mm
	Kortkant, retvinkelhed	2,0	mm
Styrke	Bøjningsstyrke på langs	6,2	MPa
	Bøjningsstyrke på tværs	2,4	MPa
	Forskydningsstyrke pr. befæstigelse	450	N
	λ-værdi	0,18	W / m • K
	Max. påvirkning, 5-10 min	< 120	°C
	Max. påvirkning varig	< 50	°C
Fugt	Z-værdi	0,50	GPa • s • m^2 / kg
	Vanddamp diffusionsmodstandsfaktor	10	-
	Længdeudvidelse ved variation i RF på 45-90%	0,04	%
Brand	Reaktion på brand	A2-s1, d0 (B1)	-
	Beklædningsklasse	K1 10	-
Standard	Deklareret type efter EN 520	A	-

Varianter

Beskrivelse	Længde *[mm]*	Stk. / bundt	~kg / bundt	Art.nr.	EAN
Kortplank 13 A-5	1200	50	36	197935	5709636001188
	2400		72	197937	5709636001010

Knauf
Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:
kundeservice-dk@knauf.com

Teknisk afdeling:
teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk