

PortaSplit

Fremragende køle- og varmeydelse med nem opsætning



PortaSplit - Den mobile split aircondition uden permanent installation med en imponerende kølekapacitet på 3,5 kW og en SEER-værdi på 6,1. Takket være høje energieffektivitetsklasser (A++ for køling og A+ for opvarmning) tilbyder PortaSplit overlegen ydeevne sammenlignet med konventionelle mobile aircondition-enheder, med 4 gange højere kølekapacitet og 3 gange højere effektivitet¹. Effektiv opvarmning med varmepumpeteknologi.




Høj kølekapacitet



Støjsvag drift kun 39 dB(A)²



Hurtig, nem opsætning



Effektiv opvarmning



Intelligent energibesparelse



Smart kontrol fra hvor som helst

Fakta

- Plug and Play
- 4-i-1 komfort: Køling, opvarmning, affugtning og ventilation
- Eget til rum op til 42 m² / 105 m³
- Kun 39 dB(A) i støjsvag tilstand²
- Flad kølemiddelslange kun 2,7 cm
- Kølekapacitet: 12.000 BTU / 3,5 kW
- Varmekapacitet: 12.000 BTU / 3,5 kW
- Varmepumpeteknologi
- Praktisk kontrol med fjernbetjening eller app
- 3 års garanti



Ulemper ved konventionelle mobile aircondition-enheder

- Ikke kraftige nok til at køle hele rummet
- Kræver stor aftrækslange
- Trykfald trækker varm luft tilbage i huset



PortaSplit løser disse problemer

- Varmeafgivelse sker gennem varmeveksler
- Ingen luftkanal til udendørs under køleprocessen
- Forbedret ydeevne uden trykændring

Hurtig opsætning af PortaSplit i 3 trin



Fastgør beslag



Placer udendørs-enheden på beslaget



Start drift



Mideas officielle brandambassadør Erling Haaland

Specifikationer

Varenr.	101105
EAN	4048164116478
Strømforsyning	220-240V, 1Ph, 50Hz
Kølekapacitet (standardbetingelser)	12000 Btu / h / 3.5 kW
Varmekapacitet (standardbetingelser)	12000 Btu / h / 3.5 kW (2,2 kW ved -10°)
Køleenergieffektivitetsklasse / SEER	A++ / 6.1
Varmeenergieffektivitetsklasse / SCOP	A+ / 4.0
Rumstørrelse op til [m ² /m ³]	42 m ² / 105 m ³
Indendørs luftstrømningshastighed (Hi/Mi/Lo)	420 / 390 / 350m ³ / h
Indendørs støjniveau (Hi/Mi/Lo/Si)	49 / 47 / 44 / 39 dB(A)
Indendørs lydkraftniveau	59 dB
Udendørs lydtryksniveau	56 dB(A)
Udendørs lydkraftniveau	62 dB
Kølemiddellange (HxBxL)	2.7x6x200 cm
Kølemiddellange aftagelig	Nej
Udendørs omgivelserstemperatur (køling/ opvarmning)	0~45/-10~24°
Emballagemål (BxDxH)	575x745x850 mm
Indendørs enheds dimensioner (BxDxH)	518x340x646
Indendørs enheds netto vægt	32.5 kg
Udendørs enheds dimensioner (BxDxH)	500x260x438 m
Netto vægt af udendørs enhed	9.9 kg
Brutto/netto vægt indendørs og udendørs enhed	55.5/45.5 kg
Kølemiddeltpe / mængde	R32/0,62 kg

Indeholder:

- 1 indendørs enhed
- 1 udendørs enhed
- 1 beslag
- 1 vinduesforsegling kit
- 1 vinduesforsegling



Alsidig brug



- Normale vinduer (inkl. beslag)
- Balkon

Med tilkøbsbeslag til:

- Tagvinduer
- Campingvogn/mobilehome



Smart kontrol
med WiFi app

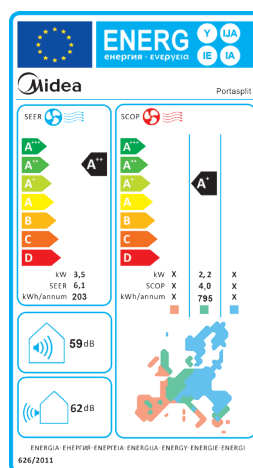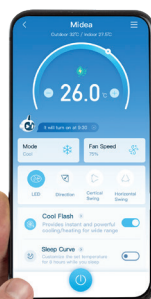

¹PortaSplit blev testet i henhold til standard testbetingelser fra Stiftung Warentest (udendørs temperatur 30 °C / indendørs temperatur 24 °C) for mobile aircondition-enheder. Testresultaterne fra et tredjeparts laboratorium blev sammenlignet med testdata fra 2021. ²Lydtryksniveau målt i støjsvag tilstand ved en afstand på 1 m og en højde på 1 m i henhold til JIS C9612. Ændringer, fejl og trykfejl kan forekomme, billeder kan være illustrative. Gældende fra marts 2024. Kilder: <https://global-ifaptia.com/Winners>. www.german-design-award.com/die-gewinner/galerie/detail/47737-midea-portasplit.html