


## NORLAND®

### Nordland Inddækningsbånd Flex Pro+

Et universalt produkt til inddækning ved brandmure, skorstene og lodrette bygningsdele som ved kviste og andre tilslutninger på taget. Materialets fleksibilitet gør det muligt at tilpasse det optimalt til tagets forløb. Inddækningsbåndet kan anvendes på såvel plane som profilerede tagmaterialer. Inddækningsbåndet har en kerne af aluminiumsnet som er omsluttet af to lag PIB, der kun er 0,6 mm tykt pr. lag. Dette gør produktet til markedets mest fleksible inddækningsbånd – uden at gå på kompromis med kvaliteten.

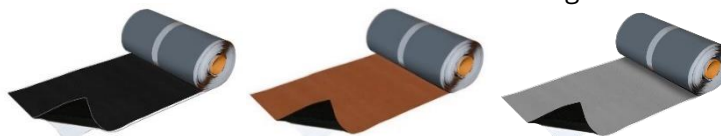

#### PRODUKTDATA

**Materiale:** Ensidet lakeret komposit-isoleringsstrimmel af polyisobutylen (PIB) med helt integreret strækgitterbeklædning af aluminium. Butylbeklædning på hele bagsiden med delt skillepapir.

**Rullebredde:** 300 mm og 450 mm

**Rullelængde:** 5 m

**Samlet tykkelse:** 2 mm

**Tykkelse polyisobutylen (PIB):** 0,6 mm

**Tykkelse selvklæbende beklædning:** 1 mm

**Rullevægt:** 5,2 kg (300mm), 9,36 kg (450mm)

**Temperaturområde:**

- 40°C til + 100°C iht. DIN 52133

**UV-stabilitet:**

UV-stabil iht. DIN 52133

**Brandreaktion:**

Normalt antændeligt, klasse E iht. DIN EN 13501-1

**Farve:**

Teglrød, sort og zinkgrå

**Ekspansionsfaktor:**

ca. 30%

**300mm:**

DB nr.: 1223453, sort

DB nr.: 1223454, rød

DB nr.: 1223519, grå

**450mm:**

1223803, sort

1223802, rød

1223804, grå

#### MONTAGE

**Montage:**

Forarbejdningstemperatur + 5°C til + 35°C

1. Nordland Flex Pro+ placeres på det ønskede sted. Ved den lodrette fastgørelse fjernes papiret på bagsiden og glattes, så der er fuld vedhæftning.



2. Mod toppen af tagmaterialet fjernes papiret på bagsiden. Båndet trykkes og formes ned i bølgen af tagmaterialet, til der er 100 % vedhæftning.



NB: Overflader skal være rene og tørre