

# SVALK

## INDBYGNINGSKARM



[www.SVALK.DK](http://www.SVALK.DK)



**Svalk indbygningskarm til skydedøre.  
Skjul din dør i væggen -  
og få fuld udnyttelse af rum og vægge.  
Komplet samlesæt - Enkel montering  
Færdigmalet i hvid (NCS 0502Y)**

**Max. dørvægt 60 kg.**

<b>Svalk nr. 03968</b>	Indbygningskarm	dørbredde 62,5 cm
<b>Svalk nr. 03969</b>	Indbygningskarm	dørbredde 72,5 cm
<b>Svalk nr. 03963</b>	Indbygningskarm	dørbredde 82,5 cm
<b>Svalk nr. 03964</b>	Indbygningskarm	dørbredde 92,5 cm
<b>Svalk nr. 03965</b>	Indbygningskarm	dørbredde 102,5 cm
<b>Svalk nr. 03966</b>	Indbygningskarm	dørbredde 112,5 cm
<b>Svalk nr. 03967</b>	Indbygningskarm	dørbredde 122,5 cm
<b>Svalk nr. 03973</b>	Skinnestop (2 stk) og samlestykke til brug ved dobbeltdøre	

Dørblad	Bredde på lysåbning v/1 dørblad	Bredde på lysåbning v/2 dørblade
62,5 cm	131,0 cm	260,0 cm
72,5 cm	151,0 cm	300,0 cm
82,5 cm	171,0 cm	340,0 cm
92,5 cm	191,0 cm	380,0 cm
102,5 cm	211,0 cm	420,0 cm
112,5 cm	231,0 cm	460,0 cm
122,5 cm	251,0 cm	500,0 cm

Indbygningshøjde for indbygningskarmen = 212,0 cm  
 Indvendig dørhøjde = 204,0 cm  
 Tykkelse af indbygningskarm = 95mm. Hertil kommer beklædningsplader.


Passer til:

70 mm vægkonstruktion	95 mm vægkonstruktion
Dobbelt gips på begge sider	Enkelt gips på begge sider
	Enkelt gips på en side og dobbelt på den anden
	Dobbelt gips på begge sider

Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solid rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres i hvid.

Sættet består af

- 1 stk Top med skydedørsskinne
- 1 stk Bagkant med gummi anslag
- 2 stk Forkant med aluminium stivere
- 1 stk Anslag
- 8 stk Tværstivere
- 1 stk Rullesæt med bundstyr, stifter og skruer
- 2 stk Pyntelister lang
- 2 stk Pyntelister kort

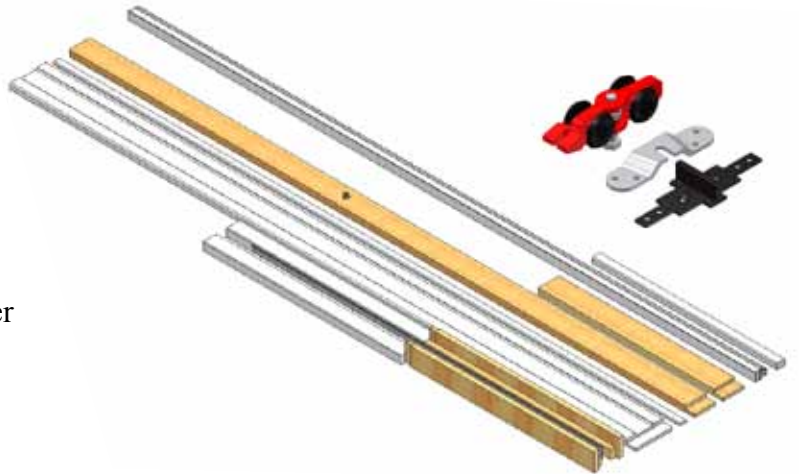

**Bemærk:** Indbygningskarmen leveres uden dør





**SVALK**

Mårslet Byvej 18  
8320 Mårslet  
Tlf. 86290900  
[www.svalk.dk](http://www.svalk.dk)  
[svalk@svalk.dk](mailto:svalk@svalk.dk)

Nr. 00125

Forhandler: