

DANOloft[®] skrue

Hvidmalede skrue til træ og stål som anvendes til DANOloft[®]



Produktdatablad


03/2026

Beskrivelse

Hvidmalet skrue til montering af DANOloft[®] akustikloft på træ og stål. DANOloft[®]-skruen er en torx 15 skrue til direkte skruemon- tage af DANOloft[®] akustikplader. Skruens hoved er hvidmalet, hvilket gør, at skruen bliver nærmest usynlig, når den er plan med pladens overflade. Anvend DANOloft[®]-skruen til DANOloft[®], færdigmalet akustikloft i gips.

Egenskaber

- Hvidmalet
- Optimeret hoved
- Selvskærende
- Galvaniseret
- Næsten usynlig efter montering i loftpladerne

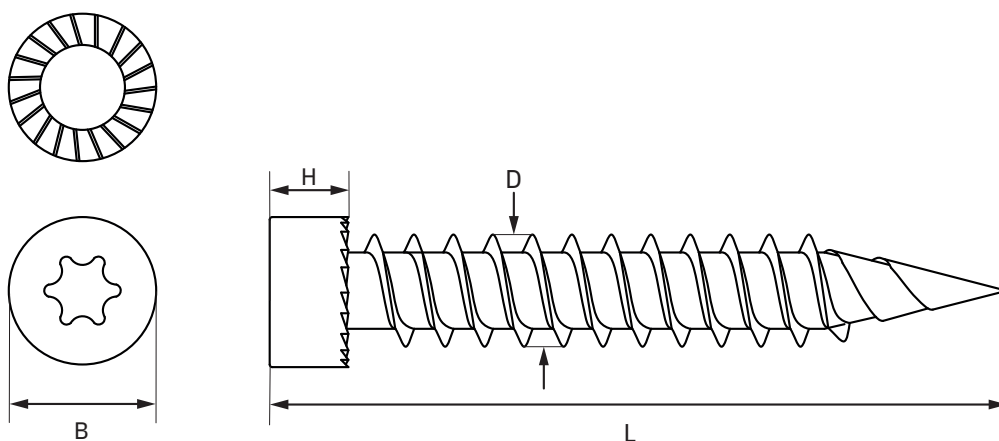

Tegning af DANOloft skrue til visualisering af mål i tabellen Produktdata

Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Gevind	-	Selvskærende til tyndt metal	-
Skruehovede	-	Special cylinder hoved	-
Overfladebehandling	-	Galvaniseret, hvidmalet top	-
Skruebit	-	Torx 15	-
Bøjningsstyrke	DS / EN 14566	Opfyldt	-
Reaktion ved brand	DS / EN 13501	A1	-
Korrosionsbestandighed	DS / EN 14566	24	t
Indskruningsdybde	-	10	mm
Mål (se tegning)	B: Diameter på skruehoved	~ 5,6	mm
	H: Hovedhøjde	~ 3,0	mm
	D: Diameter op skruegevind	~ 4,3	mm
	L: Nominel længde	~ 28	mm

Varianter

Beskrivelse	Længde [mm]	Stk. / pakke	Art.nr.	EAN
DANOloft® skruer	28	250	00656651	5709636404330

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk