


Madura



Vingefalstagsten

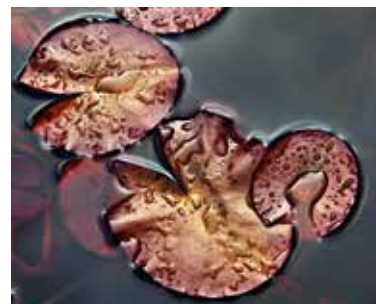

Tekniske Data

Fabrikat	Narvik
Model	Madura
Minimum taghældning	10° med godkendt undertags-konstruktion
Forbrug/m²	11,3 - 12,8 stk.
Vægt/stk.	3,8 kg
Vægt/m²	43 kg
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1
Frostfasthed	30 års garanti
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	912 kg
Antal stk. pr. pakke	5 stk.

Tekniske mål

Konstruktionsmål

Øverste lægte	20 - 30 mm fra kip
Lægteafstand	335 - 370 mm
Hængemål	427 mm

Dækmål


Længde	335 - 370 mm
Bredde	234 - 240 mm

Ydre mål

Længde	457 mm
Bredde	287 mm

Angivne mål er vejledende – der skal foretages en prøveudlægning inden lægning.


Tilladt tolerance: ± 2%
Produceret iht. EN 1304

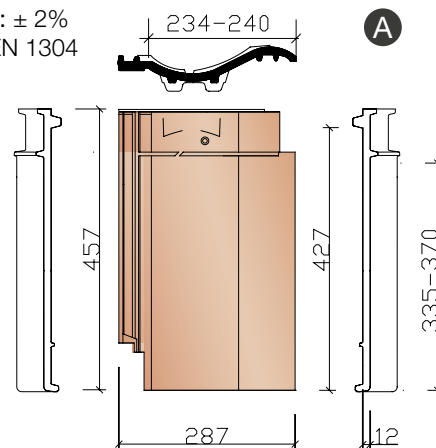


Madura
Kastanjebrun
ædelengoberet
(688)



Tagudsnit

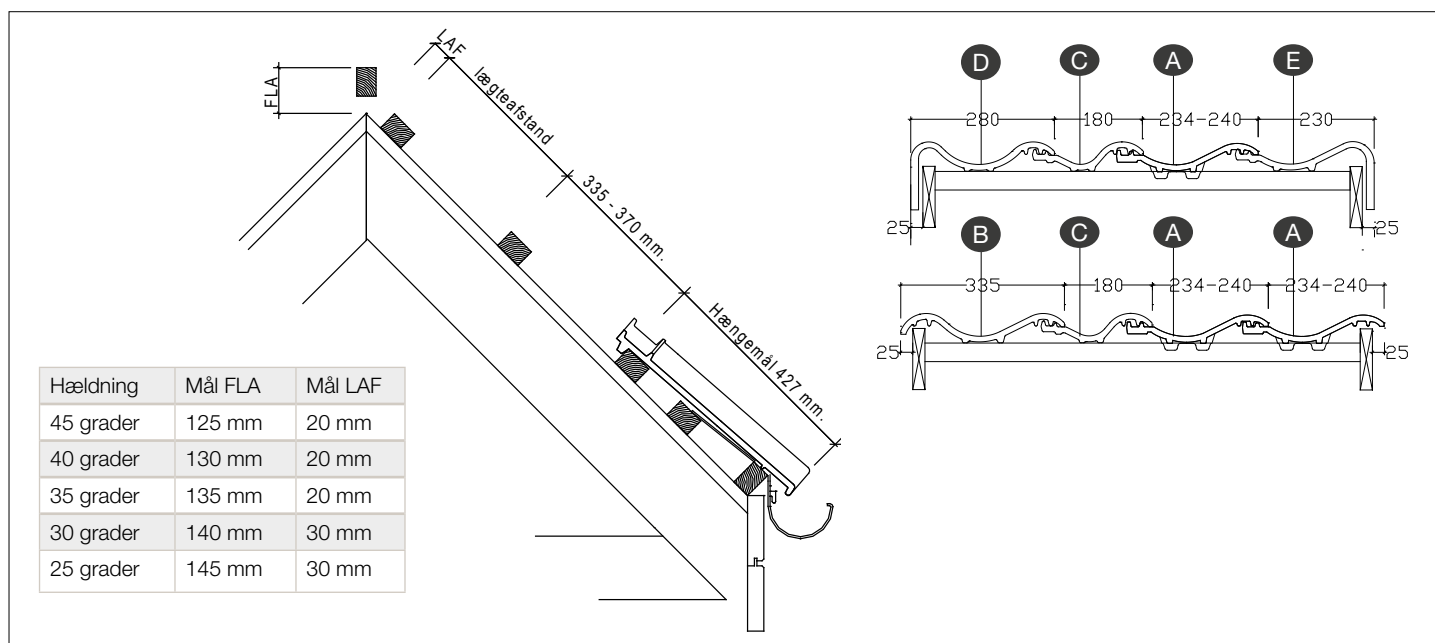


Rygsten

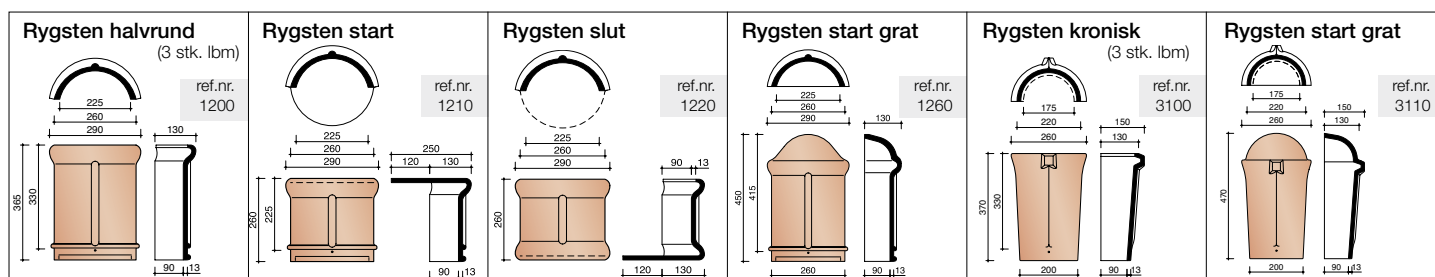

Rygsten

Afslutningssten og tilbehør

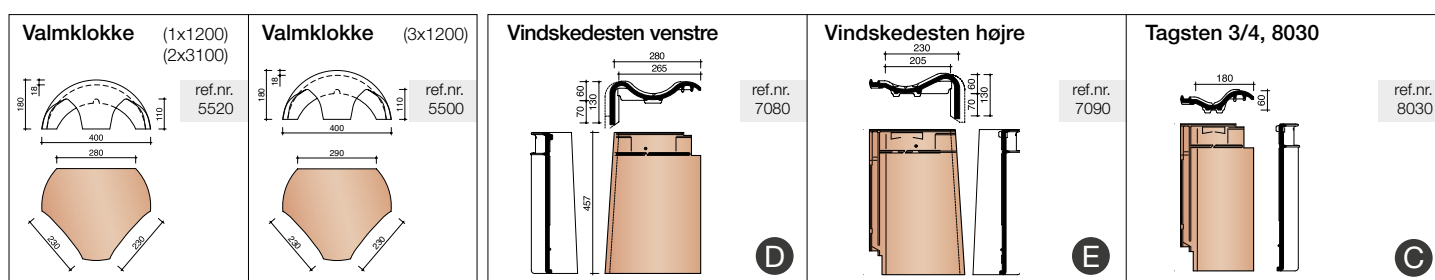

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.