


Bondesten kantblok

Deklaration, 11. Februar 2021

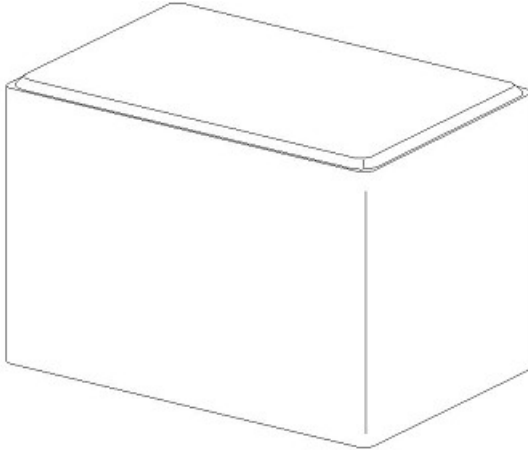

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
210 mm / 206,5 ± 2 mm	140 mm / 136,5 ± 2 mm	140 mm ± 3 mm og Δt 3 mm
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
34 stk/m ²	Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelses tidspunkt 7 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner.	P K D T F 4 # # Tilbehør iht. DS/EN 1339, pkt. 5.3.1
Vejledende fugestørrelse	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
1 - 5 mm	3 / 4,3 ± 2 mm	Fugeknast : Ingen Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Stenene udlægges efter udspænding af snøre i modullinjene. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 2-5 mm.	DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339.	Fabrikkode, Δ, dato	