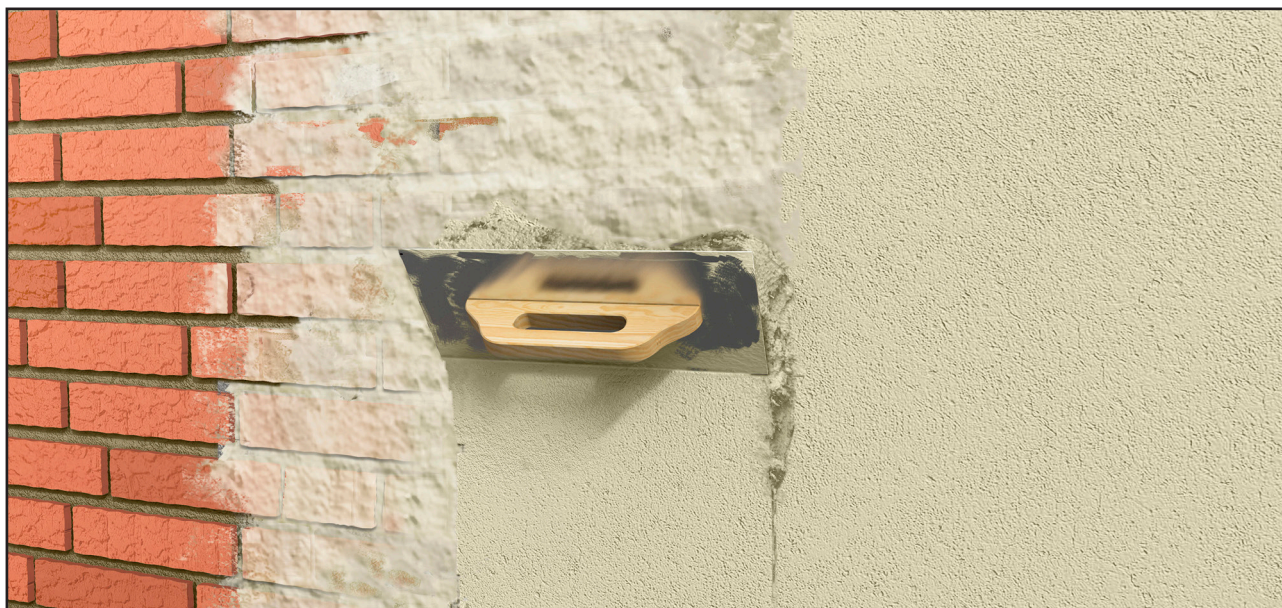


PRODUKTDATABLAD

Skalflex® Multi-Rep 2080®

Universalmørtel til pudsning, udfyldning og reparation

**PRODUKTINFORMATION**

Alsiddig, cementbaseret mørtel til pudsning, udfyldning og reparation. Produktet har en enestående vedhæftningsevne og bearbejdélighed.

ANVENDELSE

Hæfter på de fleste rengjorte, mineralske underlag. Velegnet som udfyldningsmørtel efter sandblæsning, som vandskuringsmørtel på teglsten, som tyndpuds på beton, som hæftemørtel på glatte maskinsten, til pudsning af kløvede kalksandsten eller til udfyldning af dybe fuger op til 15 mm. Kan forstærkes med Skalflex® Armeringsnet ved risiko for revnedannelser. Til udendørs og indendørs brug.

KLARGØRING AF UNDERLAG

Underlaget skal være gennemhærdet, fast og strukturelt sundt, rengjort for snavs, salte, løstsiddende materiale m.m. Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blankt vand, og der pudses på opfugtet underlag. Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex® Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand), hvorefter der pudses på tørt primerlag.

OPBLANDING

Hæld afmålt vand i et blandekar og tilsæt derefter Skalflex® Multi-Rep 2080®. Der omrøres med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdélig.

ARBEJDETS UDFØRELSE

Påføres i 1-10 mm lagtykkelse med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med filtsebræt eller hårdtopvredet svamp. Til fremhævelse af murstensmønsteret kan fugen trykkes med egnet værktøj efter filtsning, mens mørtlen stadig er plastisk. Ved lagtykkelser over 10 mm trækkes pudsen på i flere omgange for at undgå svin-drevner. Ved ilægning af Skalflex® Armeringsnet er det vigtigt, at nettet ligger i den yderste trejdedel af pudslaget og samtidig er helt dækket af puds. Der efterfyldes ved behov.

FORBEHOLD

Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr. Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden. For at undgå risiko for revnedannelser grundet for hurtig udtørring, skal mørtlen umiddelbart efter påføring afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge.

TEKNISK DATA

Vandtilsætning: Fra 2,8 l. rent vand pr. 20 kg
Forbrug: Ca. 1,4 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse: Puds 1-10 mm, fuger op til 15 mm
Kornstørrelse: 0,3-0,8 mm
Fuldt hærdet: Efter min. 28 døgn v/+20°C
Arb.temp.: Mellem +5°C og +30°C hele døgnet
Rengøring: Vand umiddelbart efter brug.
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Klassificering: MX3.2-MX4 / Aggressiv

PRODUKTDATABLAD

Skalflex® Multi-Rep 2080®

Universalmørtel til pudsning, udfyldning og reparation

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Se seneste udgave af sikkerhedsdatablad for produktet.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
+45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad

Skalflex® Multi-Rep 2080®
November 2023, version 1.0.