

2006/1

DK Samlevejledning

Vogn med tip



1. Indholdsfortegnelse

2. Sikkerhedsforeskrifter	3
3. Identifikation.....	4
4. Opsamling.....	5
5. Vedligeholdelse	9

Andre tilbehørsmuligheder:

Vogn med tip	Best. nr. 90053030
Gødningsspreder	Best. nr. 699025
Græs og løvopsamler	Best. nr. 90053031
Plænelufter	Best. nr. 90053032
Rive	Best. nr. 90091100
Tromle	Best. nr. 699024

Find priser og yderligere informationer på www.texas.dk

Registrering af produkt / Reservedele

Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på www.texas.dk
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.

Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.


Reservedelstegning over alle Texas' produkter findes på vores hjemmeside www.texas.dk. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reservedele kan købes online på www.texas.dk eller kontakt din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på www.texas.dk

2. Sikkerhedsforeskrifter

- Læs denne betjeningsvejledning grundigt, så du forstår og kan følge alle sikkerhedsforeskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at samle og bruge produktet.
- Børn må ikke bruge produktet.
- Hvis du føler dig syg, træt, eller har indtaget alkohol eller medicin, må du ikke arbejde med maskinen.
- Begynd aldrig at anvende maskinen før arbejdsområdet er ryddet.
- Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted.
- Brug kun originale reservedele ved reparation.
- Produktet må kun lånes ud til personer, som er fortrolig med betjening af maskinen.
- Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medfølge.
- Start altid i lavt gear og øg farten, hvis forholdene tillader det.
- Vær opmærksom på, at det trækkende køretøjs bremseevne og stabilitet påvirkes, når produktet monteres.
- Vær særlig opmærksom, når du kører på bakker. Kør altid lige op og ned, aldrig på tværs for at undgå at tippe. Kør ikke for tæt på kanter eller grøfter.
- Træk ikke produktet på offentlig vej.
- Må kun anvendes efterspændt en plænetraktor eller ATV.
- Max. last er 700 kg.
- Kør ikke med en højere hastighed end 8 km/t.


3. Identifikation

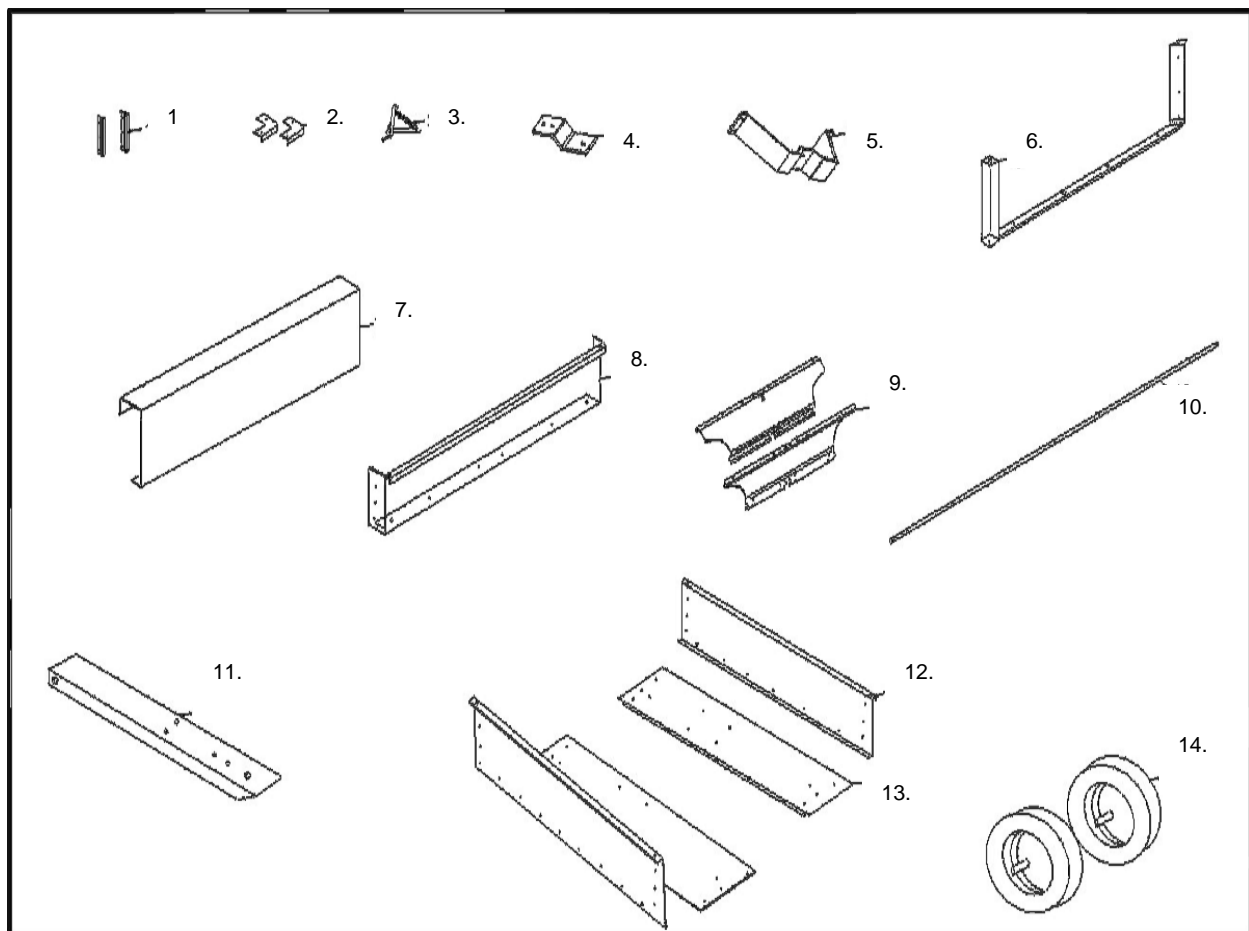

Følgende dele findes i emballagen.

Pos	Antal	Beskrivelse
1	2	Beslag til bagklap
3	1	Låsebeslag
5	1	Støtte beslag
7	1	Bagklap
9	1	Hjulophæng
11	1	Vognstang
13	2	Bundplade

Pos	Antal	Beskrivelse
2	2	Hjørnebeslag
4	1	Anhængerbeslag
6	1	Ramme til bagklap (3-delt)
8	1	Front
10	1	Hjulaksel
12	2	Vognside
14	2	Hjul

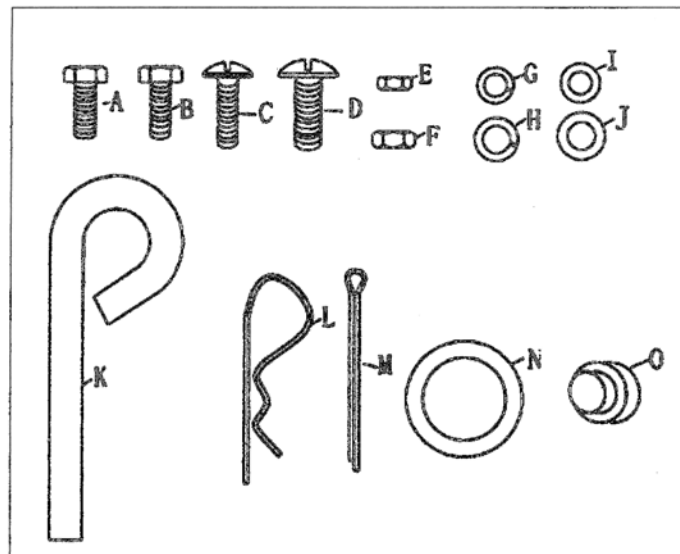


Medfølgende bolte, møtrikker m.v. Der medfølger ekstra dele.

Bogstav	Antal	Beskrivelse
A	10	Bolt M8 x 20
B	2	Bolt M6 x 20
C	49	Bolt M6 x 16 rundt hoved
D	22	Bolt M8 x 16 undt hoved
E	51	M6 møtrik
F	32	M8 møtrik
G	51	Ø 6 låsering
H	32	Ø 8 låsering

Bogstav	Antal	Beskrivelse
I	51	Ø 6 skive
J	32	Ø 8 skive
K	1	Låsesplit
L	1	Låsesplit
M	2	Split
N	4	Stor skive
O	2	Navkapsel


4. Opsamling

Inden opsamling påbegyndes bør du lægge alle dele frem.

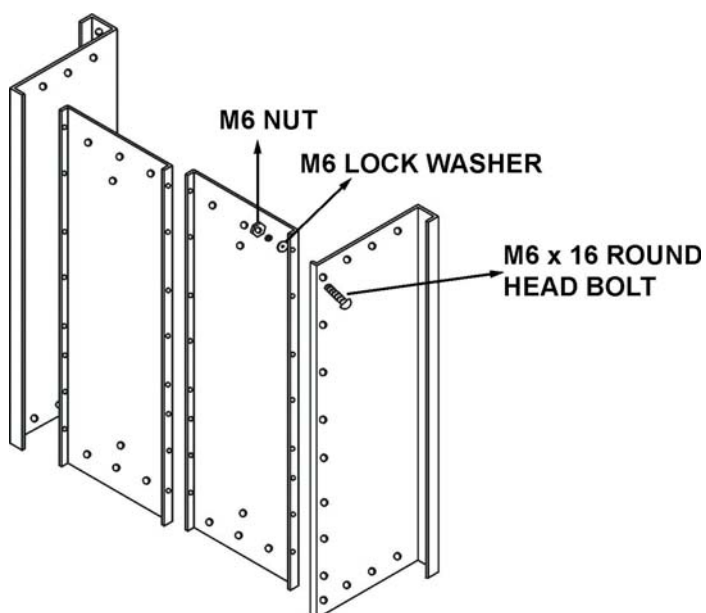


Saml først bundpladerne til sidepanelerne. Anvend M8 bolte og M8 låseringe og M8 møtrikker. Fastspænd.

Bunden samles derefter ned ad midten med M6x16 bolte, låseringe og møtrikker.

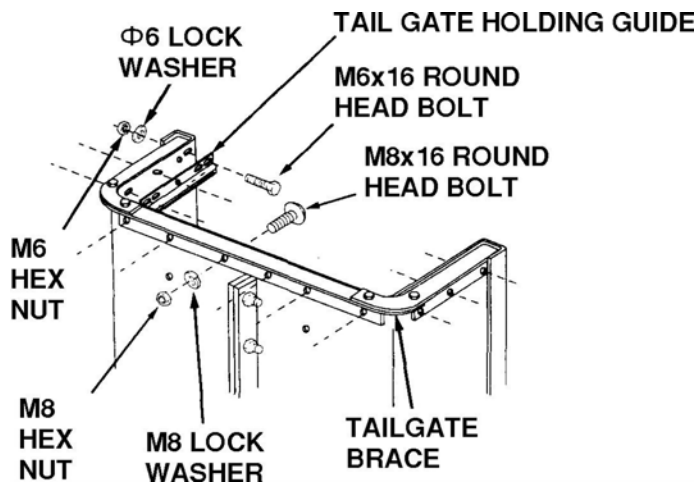


Monter rammen til bagklappen. Monter først bundstykket med M8x20 bolte med runde hoveder, Ø8 låseringe og M8 møtrikker. Fastspænd ikke fuldstændigt.

Fastgør nu rammens hjørnebeslag på ydersiden og bagklapsbeslagene til den indvendige side. Brug M6x20 bolte, Ø6 låseringe og M6 møtrikker.

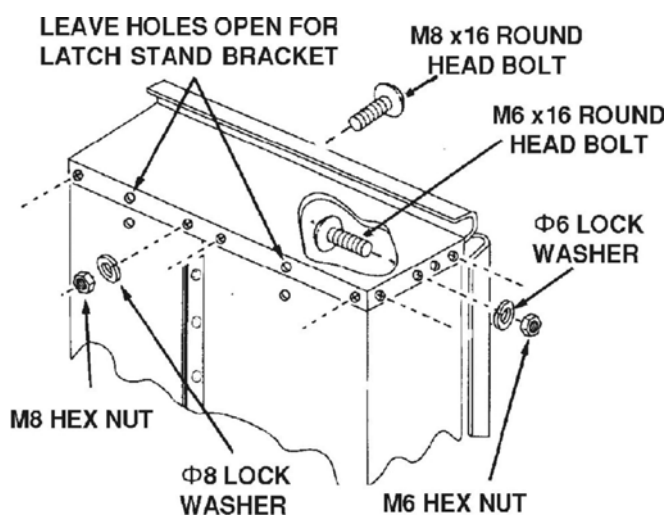


Vend forsigtigt vognen, således at fronten nu kan monteres. Brug M6x16 bolte, Ø6 låseringe og M6 møtrikker. Bemærk de huller, der endnu ikke anvendes. De er til montering af påhængsstængerne.

Fastspænd nu samtlige bolte og møtrikker.

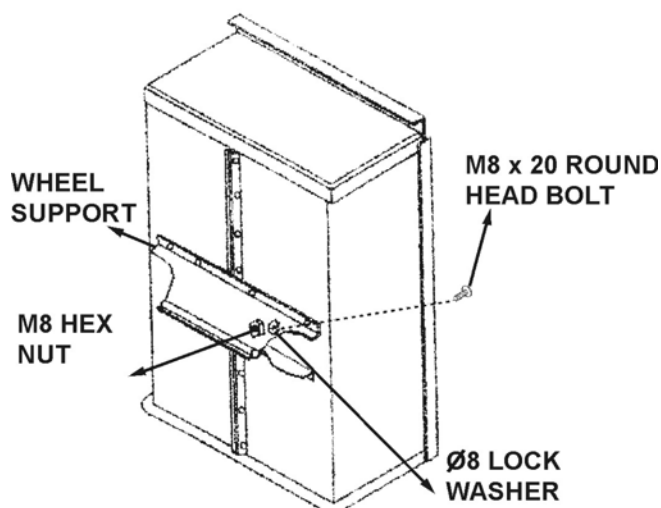


Monter hjulophænget med M8x20 bolte med runde hoveder, Ø8 låseringe og M8 møtrikker.

Fastspænd.

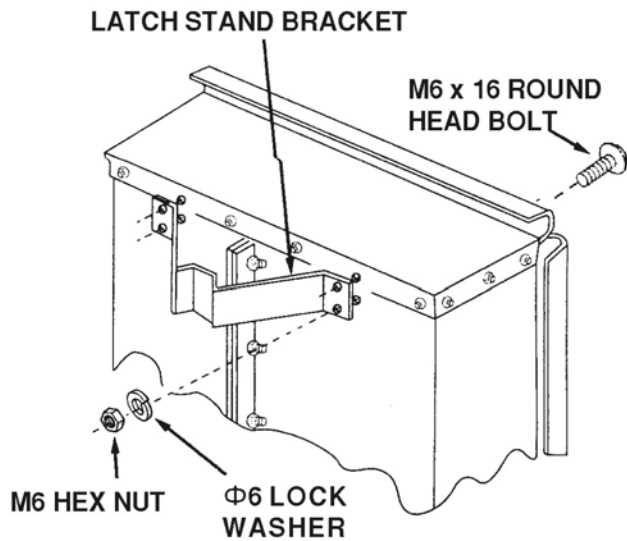


Monter støttebeslaget. Brug M6x16 bolte, Ø6 låseringe og M6 møtrikker.

Fastspænd.

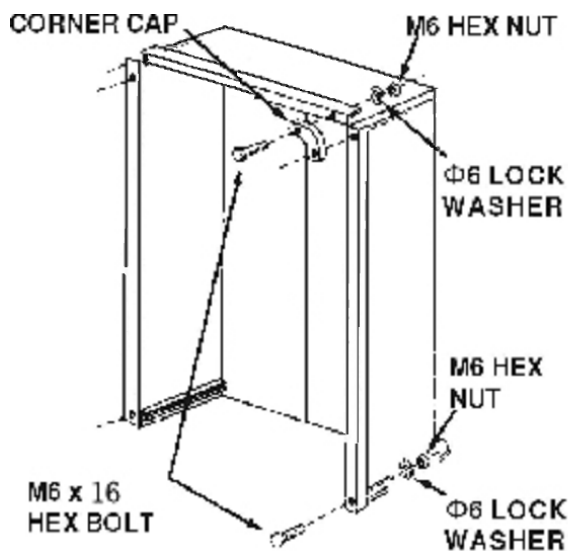


Monter de to forreste hjørnebeslag. Brug M6x16 bolte, Ø6 låseringe og M6 møtrikker.

Fastspænd.

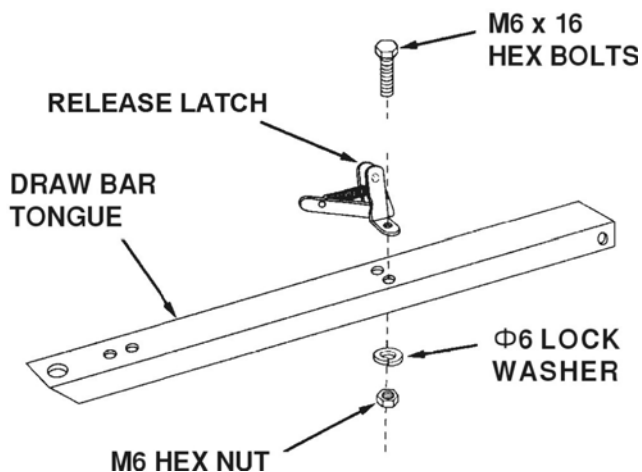


Monter låsebeslaget til vognstanden. Brug M6x16 bolte, Ø6 låseringe og M6 møtrikker. Beslaget skal vende korrekt. Se tegningen. Beslagets dele skal ikke spændes sammen, men alene monteres på vognstanden.

Låsebeslaget består af en fjeder, to side stykker og en vinkellås.

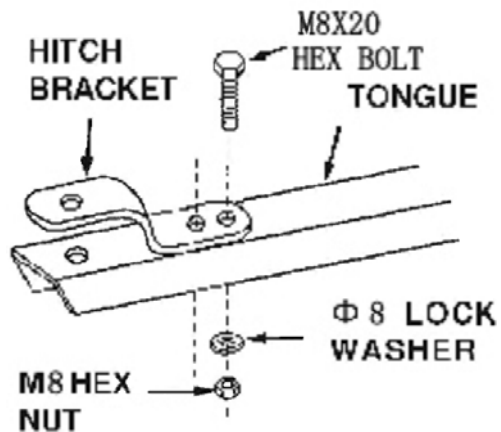


Monter anhængerbeslaget på vognstangen.
Brug 8x20 bolte, Ø8 låsering og M8 bolte.

Fastspænd.

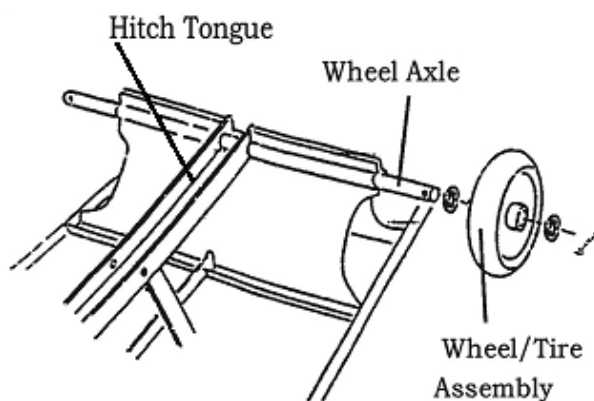

Monter akslen ved at føre den ind i
hjulophænget indtil midten. Før akslen
igennem hullet i vognstangen og resten af
vejen gennem hjulophænget.

Fastspænd.

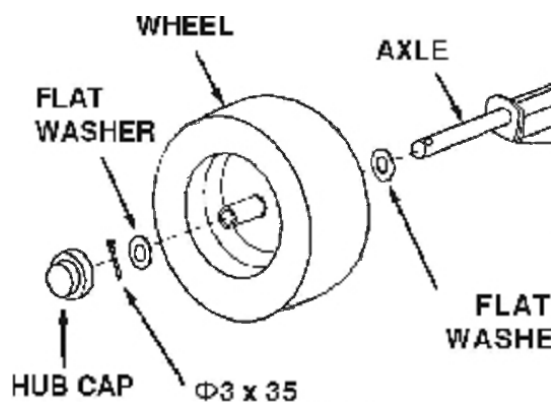

Monter hjulene.
Monter først en flad skive, dernæst hjulet
og herefter endnu en skive. Fastgør med
split og monter derefter navkapslen.

Vend nu vognen, så den står på hjulene.

Monter bagklappen i sidebeslagene, ved at sænke klappen ned som vist på billedet.

Nu er vognen klar til brug.



5. Vedligeholdelse

Hver gang før produktet skal bruges, skal alle bolte og møtrikker spændes efter.

Smør aksel og hjul, hvis nødvendigt.

Sørg for at hjulene er pumpet rigtig. Trykket skal være 14 psi.

Opbevar altid produktet på et tørt sted og påfør alle metaldele lidt olie, når maskinen ikke bruges.