

# VAREFAKTA

## LED PÆRE - KOLD/VARM DEKO E27 5,5W (40W) AMBER Ø95 HVID

### VAREDATA

Art no.:	208003
Ean nr.:	5713691020503
Vægt:	108 gram
Mål:	Ø95 X H136 mm
Farve:	Klar
Garanti:	5 år
Strømforsyning:	AC220-240V
Standby Forbrug (reelle effekt)*	0,3W
Frekvens:	50/60 HZ
Levetid:	15000 timer
Forbindelse	Wifi 2,4G HZ
Lys:	LED -Kold/Varm. Hvid
Sokkel:	E27
Dæmpbar via app:	Ja
Forbrug:	6 KWH/1000H
Energiklasse:	F
Lysudbytte:	500 LM
Farvetemperatur:	2200-5500 K
Farvegengivelse:	80 RA
Tilsvarende Watt:	40


FESH Smart Home  
is powered by 

FESH LED pærer kobles direkte på dit Wi-Fi og styres med FESH appen. Du kan dæmpe lyset og skifte fra kold til hyggelig varm hvid. Vælg det lys der passer til stemningen med en eller flere pærer. Du kan vågne op til blidt lys om morgenen, eller skabe det korrekte "koldhvide" arbejdslys og senere skifte til varmt aftenhygge lys.

Mulighederne er mange og valget er dit.



FESH-app'en henter du gratis lige her >>>>>



## HVAD ER FESH SMART HOME?

### LIGHT

Energirigtige lyskilder til hele hjemmet


### COMFORT

Gør hverdagen lettere for dig

### SAFETY

Alarmer der gi'r dig optimal tryghed

Det danskudviklede FESH-koncept samler enkel styring af hjemmest lys, komfort og sikkerhed i én app. Det kræver kun opkobling til dit eget WiFi, så kan du styre dit hjem fra telefonen, uanset hvor du befinder dig. Fesh består af en lang række Smart-produkter og kan bl.a. stemmestyres via f.eks. Google, Alexa eller Siri. Fesh-appen accepterer desuden Zigbee produkter fra andre producenter samt andre produkter der benytter TUYA-software.

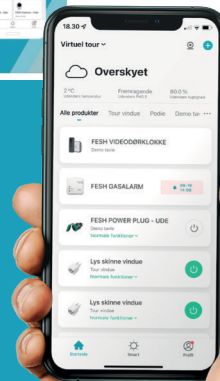

  
SIMPLY SMARTER!

Foss Europe A/S  
Aaløkke Allé 7  
DK-5000 Odense

fosseurope.dk  
Fesh.dk