Eurotec®











Den perfekte terrasse:

Terrassefødder og terrasse tilbehør

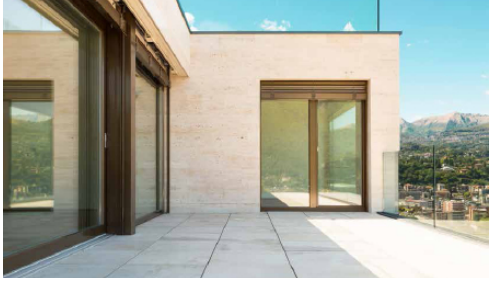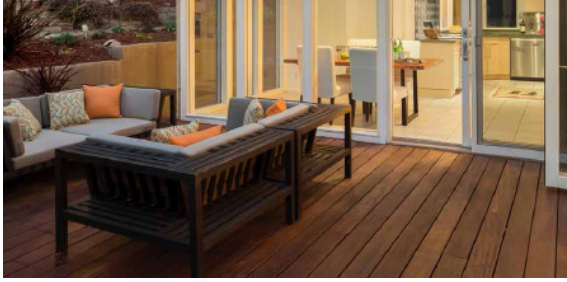Indhold

Eurotec Terrassefødder 3
Eurotec ECO-serien 4
Eurotec SL BASE-serien 5
Eurotec GIANT-serien 6
Eurotec PRO CERA-serien 7
Eurotec PRO-serien 8

Eurotec tilbehør 10


Eurotec ALU-serien 18


Eurotec skruer & tilbehør 24

Eurotec forbrugsudregning 29
Forbrug af terrassefødder til fliseterrasser 30
Forbrug af terrassefødder til træterrasser 31



EUROTEC TERRASSEFØDDER

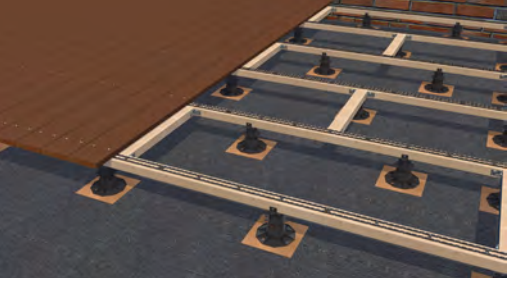

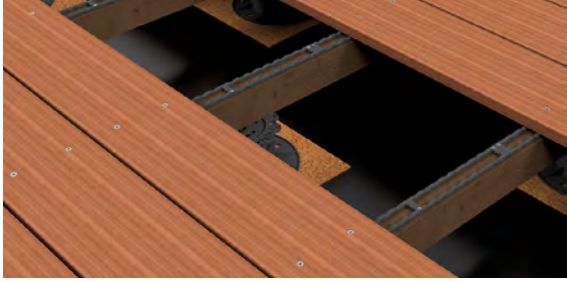

EUROTEC ECO-SERIEN

EUROTEC ECO TERRASSEFØDDER S-XL


Til træterrasser

ECO-Line justerbare fødder fra Eurotec er velegnede til underkonstruktioner af aluminium og træ. Skru den justerbare fod på konstruktionen af træ eller aluminium, og juster højden ved at dreje. Færdig!

- Trinvis højdejustering
- Bæreevne på op til maks 2,2 kN pr. fod
- Højde fra 2,5 til 19,8 cm
- Leveres inkl. L-adapter
- Tilgængelig i fire forskellige størrelser
- Modstandsdygtig over for vejr, UV-eksponering, insekter og råd
- Hurtig og nem montering

For at forøge kontaktfladen på ECO S, kan den justerbare fod kombineres med en egnet base. For dette klikkes ECO S ganske simpelt på den nedre del. Højden forøges dermed med 2 mm.

OBS: For beregning af forbrug af antal fødder se tabel sidst i katalog.

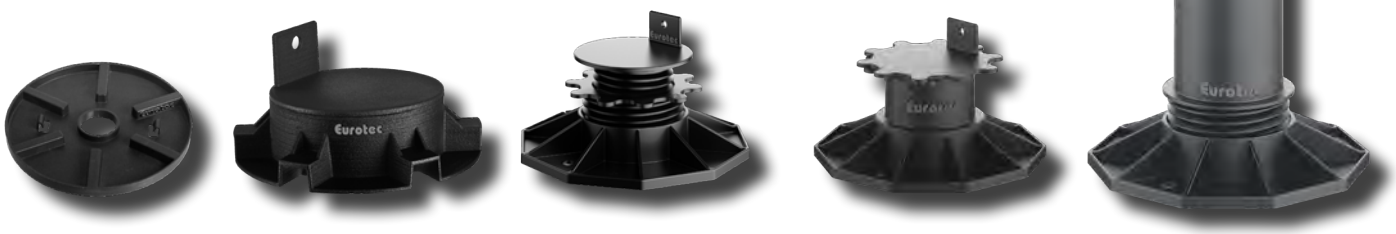

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Højde (cm)	Diameter (Ø)	Bæreevne*	Enhed
Eurotec Fod ECO S	9210000010	1650738	2,5 - 4,0 cm	Ø90 mm	2,2 kN	50
Eurotec Bundplade til ECO S	9210000011	1650736	2 mm	Ø150 mm	2,2 kN	50
Eurotec Fod ECO M	9210000012	1650741	3,5 - 6,5 cm	Ø158 mm	2,2 kN	20
Eurotec Fod ECO L	9210000013	1884045	6,5 - 13,0 cm	Ø158 mm	2,2 kN	20
Eurotec Fod ECO XL	9210000014	1884047	13,0 - 19,8 cm	Ø158 mm	2,2 kN	15

Find her

* Ved de angivne værdier for bæreevne, drejer det sig om anbefalede værdier. Ved disse belastniger deformeres stillefødderne dog kun ca. 2mm. Bæreevnen, før et egentligt brud, ligger mange gange højere.





EUROTEC SL BASE-SERIEN

EUROTEC SL BASE TERRASSEFØDDER

Til træterrasser

De justerbare SL BASE-fødder er beregnet til underkonstruktioner under terrasser.

Stigninger og ujævne overflader udlignes ved hjælp af det trinløse selvnivellerende hoved på justerbare fødder SL BASE. Dermed er det ligeledes muligt at lave hældninger på 1-2% til afvanding af terrassen.

- Trinløs selvnivellering med op til maks. 7%
- Trinvis højdejustering
- Bæreevne på op til maks 2,2 kN pr. fod
- Højde fra 3,2 til 19,8 cm
- Leveres inkl. L-Adapter
- Tilgængelig i fire forskellige størrelser
- Modstandsdygtig over for vejr, UV-eksponering, insekter og råd
- Hurtig og nem montering


OBS: For beregning af forbrug af antal fødder se tabel sidst i katalog.




Varenavn	Varenr.	DB. nr	Højde (cm)	Diameter (Ø)	Bæreevne*	Enhed
Eurotec SL BASE S	9210000020	2170485	3,2 – 4,7	Ø154 mm	2,2 kN	40
Eurotec SL BASE M	9210000021	2170487	4,2 – 6,7	Ø135 mm	2,2 kN	30
Eurotec SL BASE L	9210000022	2170488	6,7 – 11, 7	Ø135 mm	2,2 kN	30
Eurotec SL BASE XL	9210000023	2170490	11,7 – 21,7	Ø135 mm	2,2 kN	20

Find her

* De oplyste værdier for bæreevnen er anbefalede værdier. Ved disse belastninger misformes de justerbare fødder kun med ca. 2 mm. Op til et egentligt brud er bæreevnen mange gange højere.

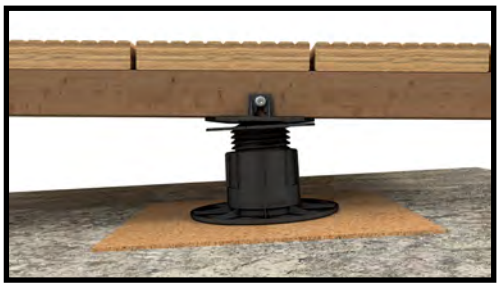


Selvnivellerende 7%

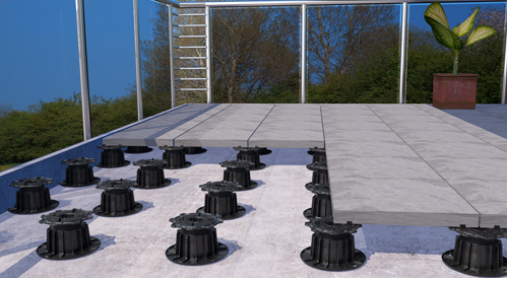



EUROTEC GIANT-SERIEN

EUROTEC GIANT TERRASSEFØDDER S-XL


Til fliseterrasser

GIANT justerbare terrassefødder er især velegnede til enkeltvis understøttelse af tunge, store stenplader eller keramiske fliser.

De findes i fire varianter, som alle er trinløst justerbare mellem 40 til 220 mm. Konstruktionshøjden kan ved hjælp af GIANT forhøjelsesring øges med 170 mm.

- Velegnet til tunge, store stenplader eller keramiske fliser
- Stor bæreevne på op til 22 kN pr. fod
- Højde fra 4 - 22 cm
- Fabriksmonteret trinlydsskive, der dæmper trinlyden
- Forhøjelsesring muliggør udvidelse med 170 mm
- Nem og hurtig montering
- Modstandsdygtig over for vejr, UV-eksponering, insekter og råd

OBS: For beregning af forbrug af antal fødder se tabel sidst i katalog.

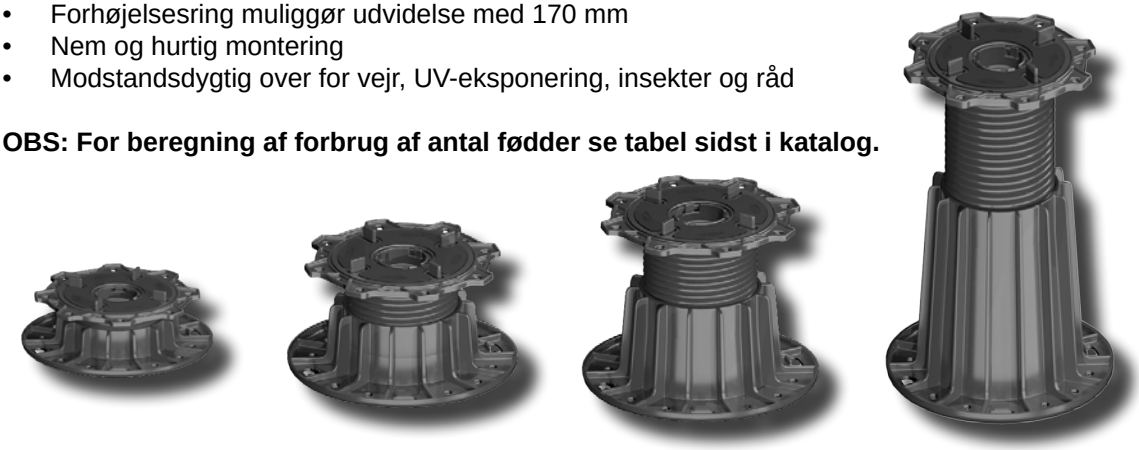

Find her

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Højde (cm)	Diameter (Ø)	Bæreevne	Enhed
Eurotec Fod GIANT S	9210000030	2272536	4,0 – 5,5 cm	Ø190 mm	22 kN	10
Eurotec Fod GIANT M	9210000031	2272537	5,5 – 8,5 cm	Ø190 mm	22 kN	10
Eurotec Fod GIANT L	9210000032	2272538	8,0 – 13,0 cm	Ø190 mm	22 kN	10
Eurotec Fod GIANT XL	9210000033	2272540	13,0 – 22,0 cm	Ø190 mm	22 kN	4
Eurotec Værktøj GIANT*	9210000034	2272584	13,0 - 19,8 cm		22 kN	1
Eurotec Ring +17 cm GIANT**	9210000035	2272541	17 cm		19 kN	10



Eurotec Værktøj GIANT

Værktøj kan justerer føddernes højde, også når fliserne allerede er monteret.

Varenr.: 9210000034 - DB Nr.: 2272584



Find her



Eurotec Ring +17 cm

Udvidelsesring til GIANT-serien. Forøger højden med 17cm. Max 1 ring pr. fod. Bæreevne på 19 kN.

Varenr.: 9210000035 - DB Nr.: 2272541

Find her

* Ikke inkluderet i leveringen.

** Når der anvenvendes forhøjelsesring kan kons-truktionen kun klare en belastning på 19 kN pr. fod.





EUROTEC PRO CERA-SERIEN

EUROTEC CERA PRO TERRASSEFØDDER

Til fliseterrasser

PRO CERA justerbare fødder er velegnede til stenterrasser i forskellige monteringshøjder, hvor det er nødvendigt at udligne stigninger eller ujævne overflader. Dette udlignes ved hjælp af det trinløst selvnivellerende hoved på fødderne.

En præmonteret trinlydsdæmpning på bæroverfladen reducerer overførslen af trinlyde mellem terrassefoden og stenpladen. Serien består af seks justerbare fødder i forskellige højder, som kan tilpasses individuelt ved hjælp af vores PRO forhøjningsringe.

- Velegnet til sten- eller fliseterrasser
- Trinløs selvnivellering med op til maks. 7%
- Bæreevne på op til maks 8,0 kN pr. fod
- Højde fra 4,3 til 17,0 cm
- Trinvis højdejustering
- Det er muligt at udvide højden med forhøjerringe (op til 3 ringe pr. fod)
- Hurtig og nem montering
- Modstandsdygtig over for vejr, UV-eksponering, insekter og råd

Selvnivellerende 7%



Varenavn	Varenr.	DB. nr	Højde	Diameter (Ø)	Bæreevne**	Enhed
Eurotec PRO CERA XS	9210000060	2513196	4,3-5,0 cm	Ø19 mm	8,0 kN	10
Eurotec PRO CERA S	9210000061	2513197	5,0-6,6 cm	Ø19 mm	8,0 kN	10
Eurotec PRO CERA M	9210000062	2513198	6,5-8,1 cm	Ø19 mm	8,0 kN	10
Eurotec PRO CERA L	9210000063	2513199	7,3-8,8 cm	Ø19 mm	8,0 kN	10
Eurotec PRO CERA XL	9210000064	2513200	8,3-13,0 cm	Ø19 mm	8,0 kN	10
Eurotec PRO CERA XXL	9210000065	2513201	12,3-17,0 cm	Ø19 mm	8,0 kN	8

Find her





EUROTEC PRO-SERIEN

EUROTEC PRO TERRASSEFØDDER

Til træ- & stenterrasser

Fødderne PRO egner sig til træ- og stenterrasser med diverse opbygningshøjder. PRO-serien er især velegnet, hvor byggehøjden er meget lav.

Serien består af seks forskellige højde fødder. Disses opbygningshøjde kan ændres med udvidelsesringe eller udvidelsesplader.

- Perfekt til både træ- og stenterrasser
- Stor bæreevne på op til 4,0 - 8,0 kN pr. fod
- Højde fra 1,0 – 16,8 cm
- Trinløs højdejustering
- Det er muligt at udvide højden med forhøjerringe (op til 3 ringe pr. fod)
- Nem og hurtig montering
- Bestandig over for vejr og vind, UV-belastning, insekter og råd

OBS: For beregning af forbrug af antal fødder se tabel sidst i katalog.



Varenavn	Varenr.	DB. nr	Højde	Diameter (Ø)	Bæreevne**	Enhed
Eurotec PRO XXS*	9210000040	2056316	1 - 1,5 cm	Ø148 mm	4,0 kN	50
Eurotec Forhøjelsesplade XXS	9210000041	2159575	5 mm	Ø140 mm		1
Eurotec PRO XS*	9210000042	2056318	2,2 - 3,0 cm	Ø210 mm	8,0 kN	20
Eurotec PRO S	9210000043	1884049	3 - 5,3 cm	Ø190 mm	8,0 kN	10
Eurotec PRO M	9210000044	1884051	5,3 - 8,2 cm	Ø190 mm	8,0 kN	10
Eurotec PRO L	9210000045	1884053	7 - 11,7	Ø190 mm	8,0 kN	10
Eurotec PRO XL	9210000046	1913853	7,4 - 16,8	Ø190 mm	8,0 kN	10
Eurotec Stenadapter PRO	9210000047	1884066				10
Eurotec L-Adapter PRO	9210000048	1884063				10

Find her

* Leveres med både L-adapter og med sten-adapter.
** Ved de angivne værdier for bæreevne, drejer det sig om anbefalede værdier. Ved disse belastniger deformeres stillefødderne dog kun ca. 2mm. Bæreevnen, før et egentligt brud, ligger mange gange højere.





EUROTEC PRO / PRO CERA TILBEHØR



Find her

Eurotec PRO Stenadapter

Eurotec Stenadapter til PRO-serien bruges til flise- og klinketerrasser.

Varenr.: 9210000047 - DB Nr.: 1884066



Find her

Eurotec PRO L-adapter

Eurotec L-adapter til PRO-serien bruges til træterrasser.

Varenr.: 9210000048 - DB Nr.: 1884063



Find her

Eurotec Beslag til kantbræt

Eurotec beslag til terrassefacade kan bruges med PRO M og L justerbare fødder.

Varenr.: 9210000051 - DB Nr.: 1988894



Find her

Eurotec Jordspyd Flexi

Terrassekonstruktionen kan udvides uden et stabilt fundament, afhængigt af jordbundsforholdene.

Varenr.: 9210000052 - DB Nr.: 2354049



Find her

Eurotec PRO/CERA Forhøjelsesring +4cm

Eurotec Forhøjelsesring +4 bruges til at øge højden af de justerbare PRO fødder m. 4 cm. Max. 3 ringe pr. fod.

Varenr.: 9210000049 - DB Nr.: 1884057



Find her

Eurotec PRO/CERA Forhøjelsesring +10cm


Eurotec Forhøjelsesring +10 anvendes til at øge højden af de justerbare PRO fødder m. 10 cm. Max 3 ringe pr. fod

Varenr.: 9210000050 - DB Nr.: 1884060

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Højde
Eurotec Stenadapter PRO	9210000047	1884066	
Eurotec L-Adapter PRO	9210000048	1884063	
Eurotec Beslag til kantbræt	9210000051	1988894	
Eurotec Jordspyd Flexi Ø200	9210000052	2354049	300×140 mm
Eurotec Ring+4cm PRO	9210000049	1884057	4 cm
Eurotec Ring+10cm PRO	9210000050	1884060	10 cm



EUROTEC TILBEHØR

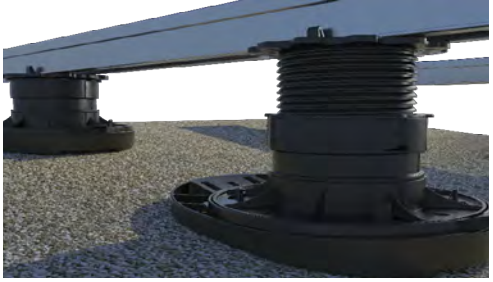

Eurotec Tag kork underlag

Tagbeskyttelseskork er nødvendig ved anvendelse af terrassefødder på tagpaptage.

Tagbeskyttelseskork er en naturlig beskyttelse af underlaget og forhindrer kontakt imellem fod og tagpappet. Et stykke kork tilbyder samme trykudligning og beskyttelse som 4 lag murpap.



- Afbøder trykmærker
- Indeholder ingen PAK
- Sælges i pakker med 10 stk
- Materiale: kork
- Mål 200 x 200 x 3 mm




Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Tag kork underlag	9210001000	2170475

Find her

Eurotec Nivello 2.0

Til udligning af hældning fra 0,5-10%. Klik foden fast på Nivello og justér til ønskede hældning.



- Stor bærende overflade
- Passer til ECO, PRO (S-XL) og GIANT-serie




Varenavn	Varenr.	DB. nr	Diamter (Ø)
Eurotec Nivello 2.0	9210001005	1895508	Ø200 mm

Find her

Eurotec Beskyttelsestape til træ

Protectus træbeskyttelsesbåndet beskytter vedvarende træ-underkonstruktionen mod væde fx mod regn. Beskyttelsesbåndet fastgøres nemt takket været klæbefolie og kan afkortes individuelt.





Fremstillet af sort butyl-gummi. Et materiale der er et fremragende materiale til at beskytte mod fugt og vandgennemtrængning. Det har butylgummiklæber på den ene side med en høj klæbeevne på = 100 N/25 mm.

- Rivefast og vedvarende holdbarhed.
- Leveres i ruller á 20 meter.
- Bredde 75mm og 0,5mm tykt.





Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Beskytt. tape til træ	9210001010	1913682

Find her

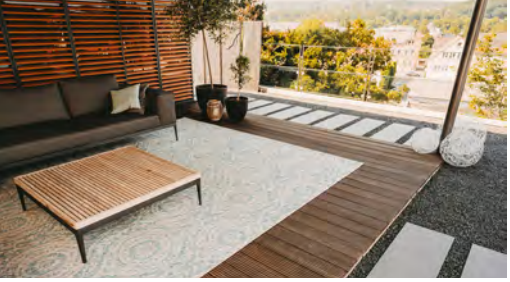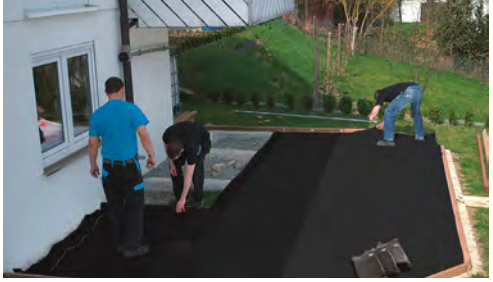

Eurotec Lastfordelingsplade

Eurotec Lastfordelingsplade fordeler belastninger for at undgå skade på isoleringsmateriale under terrassekonstruktion. Lastfordelingspladen er et effektivt alternativ til mange andre lastfordelingsmuligheder, da pladen er lettere og mere holdbar.

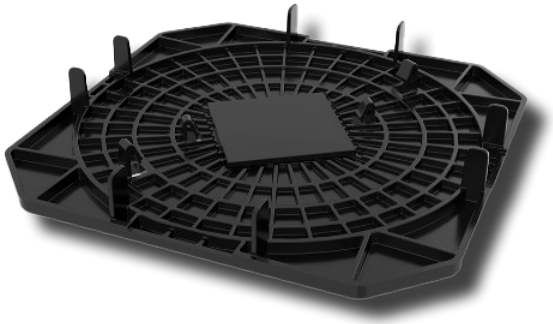

- Hurtig og enkel montering vha. kliksystem
- Mål: 21 x 21 cm
- Kontrolleret fordeling af belastning
- Bestandig over for UV-stråling og råd
- Lav monteringshøjde
- Lavet af PP-C (Polypropylen-Copolymer)

Lastfordelingspladen passer til alle ECO, SL BASE og PRO fødder (undtaget PRO XXS).

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Lastfordelingsplade	9210001025	2434160

Find her

Eurotec Fiberdug, fleece

Eurotec fiberdug i fleece af polypropylen. Meget begrænset vand-gennemtrængeligt. Hæmmer plantevæksten under fleece.



Fiberdugene er nemme at udlægge, vejer ikke meget og er lette at tilpasse med en kniv eller saks.

- Mål: 1,6 x 10m
- Materiale: Polyprolen




Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Fiberdug, fleece	9210001030	1913679


Find her

Eurotec Rolfi rulle

Eurotec Rolfi rulle er et beskyttelseslag, som skaber afstand mellem terrasseunderkonstruktion og fundament.



- Små ujævnheder udlignes
- Trinlydsisolerende
- Mulighed for højde-nivellering af underkonstruktion
- Beskytter træet
- Mål: 2015 x 70 x 8mm

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Rolfi rulle	9210001035	1913668

Find her





SKJULT MONTERING AF TERRASSEBRÆDDER

Eurotec Afstandsliste Dista

Terrasse-underkonstruktionen af træ er egnet til synlig og ikke-synlig fastgørelse af terrasseplankerne. Den fungerer som afstandsstykke og giver et ekstra mellemrum på 7 mm mellem planke og underkonstruktion.


Samtidig øger Dista-listen luftcirkulationen under terrassen, og det forhindrer råddannelse.

Til fastgørelse af terrassebrædderne kan anvendes normale træskruer, f.eks Terrassotec-skruer.



Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Afstandsliste Dista	9210001015	2133102

Find her

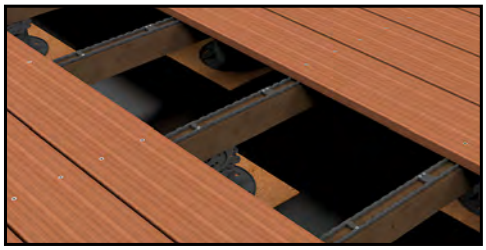Eurotec Terrasseglider

Til skjult montering af terrasseplanke. På grund af den afstand, som opstår mellem underkonstruktion og terrassebræt (10 mm) forhindrer terrasseglideren også, at skruer af specialstål afskæres, især ved brug af hårdt træ/tropetræ.


I modsætning til Dista-listen fastgøres brædderne her indirekte, dvs. at skruehovederne ikke kan ses på terrassens overflade.


Bemærk: Glideren kan anvendes til aluminium- og træstrøer.



Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Terrasseglider	9210001020	1650730

Find her

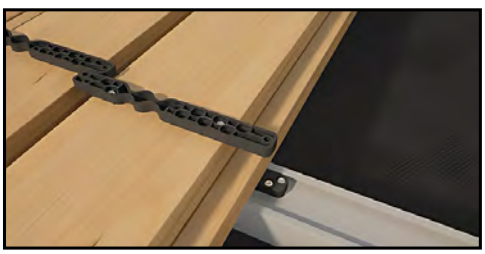

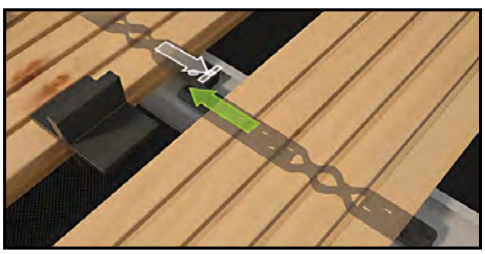






Eurotec Terrasseglider Start


Hvis terrasse-start/-endegliderne ikke kan benyttes, f.eks. hvis den ikke kan skrues ind fra siden (husvæg eller mur), har Eurotec udviklet StarterClip, som er den ideelle løsning i en sådan situation.



Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Terrasseglider start	9210001021	1650743

Find her

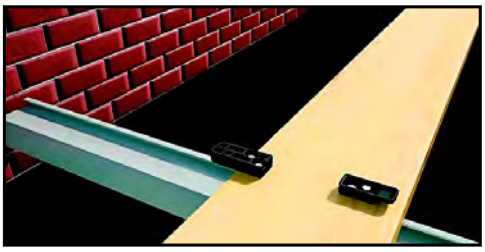

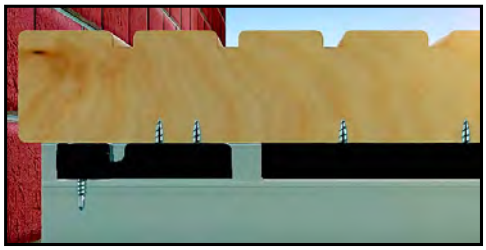Eurotec Terrasseglider Ende

Hvis du vil fastøre start-/ende-terrasseplanken uden synlig skrue, kan du bruge dette slutbeslag. Beslaget giver mulighed for en pæn og flot afslutning på terrasseplanker.

Skjult montering af start og ende terrassebrædder.



Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Terrasseglider Ende	9210001022	1650742

Find her











Find her

Eurotec Udligningsskive

Eurotec Udligningsskive bruges til udligning af pladeforskelle.

Varenr.: 9210001040 - DB Nr.: 1988936



Find her

Eurotec Cradle Bæresystem

Med sin gevindring kan Cradles højde trinløst tilpasses mellem 10 og 45 mm, så en hældning kan udjævnes.

Varenr.: 9210001045 - DB Nr.: 2072056




Find her

Eurotec Plejeplade EPDM

Eurotec Pladeleje EPDM gør det let og enkelt at korrigere undergulvets højdeforskelle og dække over afløb og dræn. Max. 3 stk.

Varenr.: 9210001050 - DB Nr.: 1988935




Find her

Eurotec Underlag

Eurotec beslag til terrassefacade kan bruges med PRO M og L justerbare fødder. Ved montering kan sidebeslaget adskilles i to dele: Clip og Fix-Clip.
Mål: 60 x 60 x 3mm.

Varenr.: 9210001051 - DB Nr.: 1913662




Find her

Eurotec Underlag

Eurotec beslag til terrassefacade kan bruges med PRO M og L justerbare fødder. Ved montering kan sidebeslaget adskilles i to dele: Clip og Fix-Clip.
Mål: 60 x 60 x 6mm.

Varenr.: 9210001052 - DB Nr.: 1913666





Find her

Eurotec Underlag

Eurotec beslag til terrassefacade kan bruges med PRO M og L justerbare fødder. Ved montering kan sidebeslaget adskilles i to dele: Clip og Fix-Clip.
Mål: 60 x 60 x 10mm.

Varenr.: 9210001053 - DB Nr.: 1913667

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Bæreevne	Mål
Eurotec Udligningsskive	9210001040	1988936		Ø90 x 2,5mm
Eurotec Cradle Bæresystem	9210001045	2072056	0,8kN	1-4,5 cm
Eurotec Plejeplade	9210001050	1988935		Ø120 x 18/10mm
Eurotec Underlag	9210001051	1913662		60 x 60 x 3mm
Eurotec Underlag	9210001052	1913666		60 x 60 x 6mm
Eurotec Underlag	9210001053	1913667		60 x 60 x 10mm

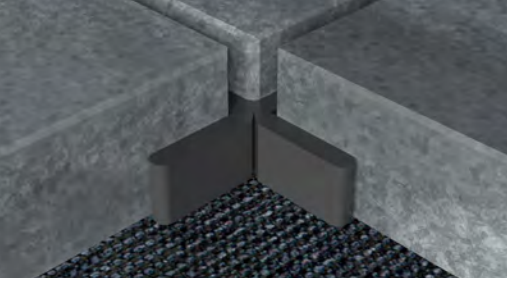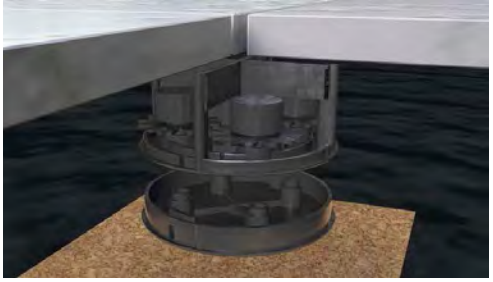


Find her

Eurotec Flisekryds

Eurotec flisekryds tilbyder et professionelt, holdbart og ensartet fugebillede og optimere samtidig afløbet af vand. Mål: 3mm.

Varenr.: 9210001060 - DB Nr.: 1988942



Find her

Eurotec Flisekryds

Eurotec flisekryds tilbyder et professionelt, holdbart og ensartet fugebillede og optimere samtidig afløbet af vand. Mål: 5mm.

Varenr.: 9210001061 - DB Nr.: 1988945



Find her

Eurotec Flisekryds

Eurotec flisekryds tilbyder et professionelt, holdbart og ensartet fugebillede og optimere samtidig afløbet af vand. Mål: 3mm.

Varenr.: 9210001062 - DB Nr.: 1988943



Find her

Eurotec Flisekryds m. base

Eurotec flisekryds med bundplade tilbyder et professionelt, holdbart og ensartet fugebillede. Den store bundplade forhindrer, at fugekrydset trykkes ned i rallet. Mål: 3mm.

Varenr.: 9210001063 - DB Nr.: 1988954



Find her

Eurotec Flisekryds Quattro m. base

Eurotec flisekryds med bundplade tilbyder et professionelt, holdbart og ensartet fugebillede. Den store bundplade forhindrer, at fugekrydset trykkes ned i rallet. Mål: 3mm.

Varenr.: 9210001064 - DB Nr.: 1988938



Find her

Eurotec Adapter for Quattro


Eurotec Adaptor til Quattro flisekryds udvider højden med 20mm. Der kan stables op til 7 stk. ovenpå hinanden. Sælges á kasser med 20 stk.

Varenr.: 9210001065 - DB Nr.: 1988939

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Enheder	Mål
Eurotec Flisekryds	9210001060	1988942	pk. 100 stk.	3/15mm
Eurotec Flisekryds	9210001061	1988945	pk. 100 stk.	5/30mm
Eurotec Flisekryds	9210001062	1988943	pk. 100 stk.	3/30mm
Eurotec Flisekryds m. base	9210001063	1988954	pk. 100 stk.	3/15mm
Eurotec Flisekryds Quattro m. base	9210001064	1988938	ks. m. 15 stk.	3,5-5,5 cm
Eurotec Adaptor for Quattro	9210001065	1988939	ks. m. 20 stk.	Ø150 x 20 mm





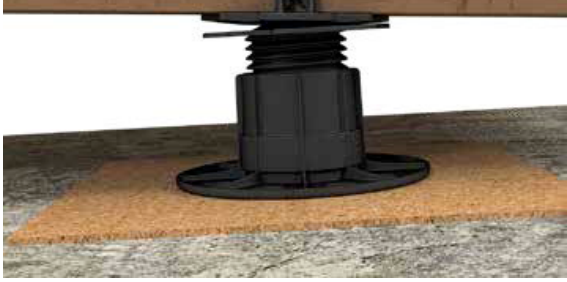



Find her

Eurotec Korkpad selvklæb.

Eurotec Korkpad selvklæbende er underlagsplader, der skaber afstand mellem underkonstruktionen og fundamentet/undergrunden.

De er med til at sørge for en konstruktiv træbeskyttelse af lejebrædderne.

Mål: 60 x 60 x 3mm

Varenr.: 9210001055 - DB Nr.: 2255550



Find her

Eurotec Korkpad selvklæb.

Eurotec Korkpad selvklæbende er underlagsplader, der skaber afstand mellem underkonstruktionen og fundamentet/undergrunden.

De er med til at sørge for en konstruktiv træbeskyttelse af lejebrædderne.

Mål: 60 x 60 x 6mm

Varenr.: 9210001056 - DB Nr.: 2255551



Find her

Eurotec Korkpad selvklæb.

Eurotec Korkpad selvklæbende er underlagsplader, der skaber afstand mellem underkonstruktionen og fundamentet/undergrunden.

De er med til at sørge for en konstruktiv træbeskyttelse af lejebrædderne.

Mål: 60 x 60 x 10mm


Varenr.: 9210001057 - DB Nr.: 2255553



Varenavn	Varenr.	DB. nr	Mål
Eurotec Korkpad Selvklæbende	9210001055	2255550	60 x 60 x 3mm
Eurotec Korkpad Selvklæbende	9210001056	2255551	60 x 60 x 6mm
Eurotec Korkpad Selvklæbende	9210001057	2255553	60 x 60 x 10mm



EUROTEC ALU-SERIEN

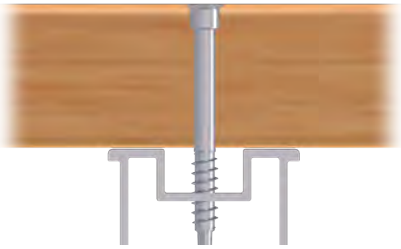





EUROTEC TERRA ALU-SERIEN

TERRA aluprofiler fra Eurotec i tre forskellige højder fungerer som aluminiums-underkonstruktion til terrassebyggeri. I modsætning til træunderkonstruktion, er aluprofiler formstabile og lige.

Der forekommer ikke klimarelaterede følger, som fx revner eller at materialet giver sig, som naturligt forekommer ved træ.


Giver mulighed for både skjult og synlig montering.

Eurotec Aluprofiler H15

- Mål: B40 x H15 x L2400 mm

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Aluprofil H15	9210002000	2430686

Find her

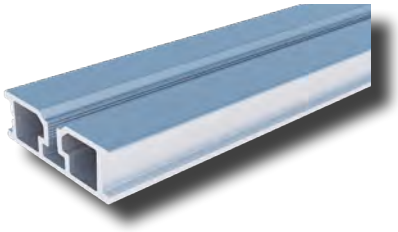




Eurotec Aluprofiler H24

- Mål: B40 x H24 x L2400 mm

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Aluprofil H24	9210002005	2430687

Find her

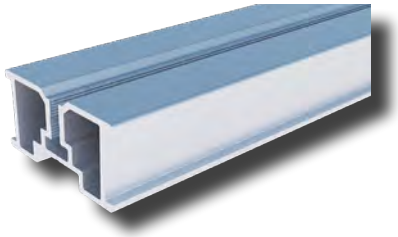




Eurotec Aluprofiler H50

- Mål: B40 x H50 x L2400 mm

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Aluprofil H50	9210002010	2430688

Find her

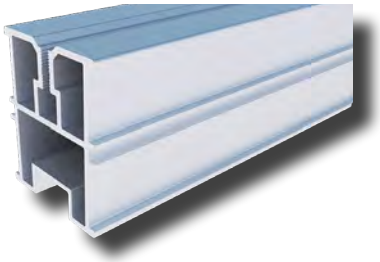









Eurotec Alu Samler

Eurotec Alu samler er det optimale bindingsled mellem to alu systemprofiler i en terrasseunderbygning. Benyttes med H15, H24 & H50.

Mål: B2 x H10 x L60 mm.



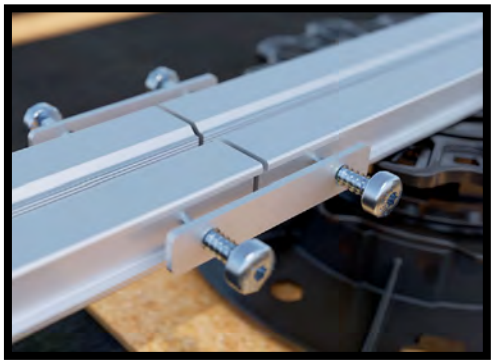


Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Alu Samler	9210002015	2442807


Find her

Eurotec Alu Hjørnesamler H15

Bruges til at skabe retvinklede (90°) forbindelser mellem to aluminiums systemprofiler, som det for eksempel kan forekomme med krydsafstivning.

Mål: B40 x H10 x L40 mm



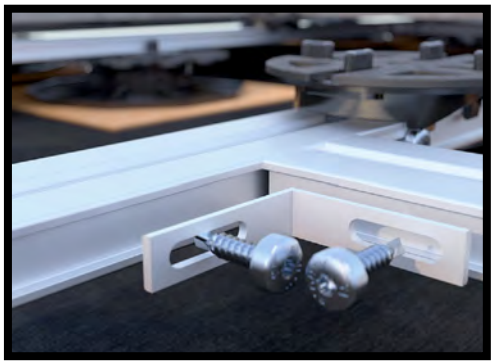

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Alu Hjørnesamler H15	9210002016	2442808


Find her

Eurotec Alu Hjørnesamler H24 + H50

Eurotec Alu hjørnesamler H24 + H50 bruges til at skabe retvinklede (90°) forbindelser mellem to aluminiums systemprofiler, som det for eksempel kan forekomme med krydsafstivning.

Mål: B40 x H19 x L40 mm



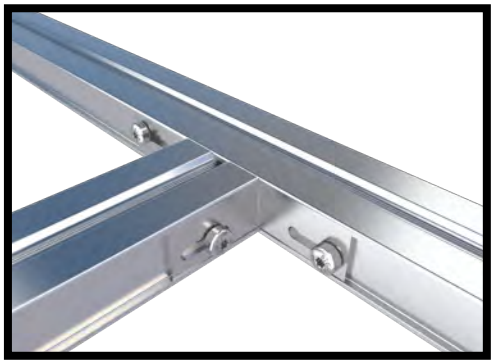

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Alu H. samler H24 + H50	9210002017	2442809

Find her

Eurotec Alu Samleled 90gr.

Eurotec Alu samleled 90gr. tillader optimal forbindelse mellem systemprofiler. Da samlingerne kan dreje frit på den ene side, kan de placeres individuelt på profilskinnen. Passer til Aluprofil H24 + H50.

Mål: B50,5 x H19 x L78,5 mm





Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Alu Samleled 90gr.	9210002018	2442810

Find her





Eurotec Alu Samleled 180gr.

Eurotec Alu samle-led 180gr. tillader optimal forbindelse mellem systemprofiler. Da samlingerne kan dreje frit på den ene side, kan de placeres individuelt på profilskinnen. Passer til Aluprofil H24 + H50.

Mål: B11,5 x H19 x L131 mm



Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Alu Samleled 180 gr.	9210002019	2442811

Find her



Eurotec Alu hængsel-beslag til H24 + H50


Eurotec Alu hængsel-beslag kan profiler fastgøres til hinanden i en anden vinkel end 90°. Beslaget skrues fast på profilerne uden besvær og tilpasser sig derefter fleksibelt til den enkelte grad.

Mål: B12,5 X H25 X L131 mm



Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Alu hængsel-beslag	9210002020	2442812


Find her

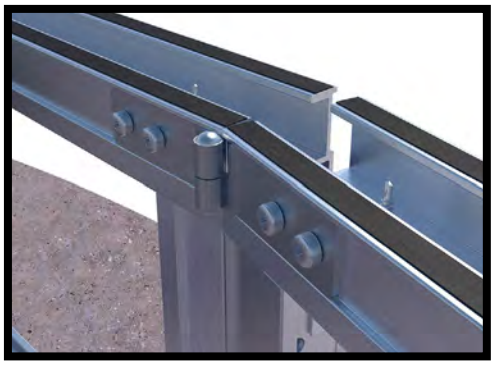

Eurotec Alu beton vinkelbeslag til H15

Eurotec Alu beton vinkelbeslag H15 er designet til direkte forbindelse med Eurotec Aluprofil H15 og anvendes, når der skal laves betongulve.

Mål: B45 X H13 X L22 mm



Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Alu beton vinkel.	9210002021	2442813

Find her



Eurotec Alu beton vinkelbeslag til H24 + H50

Alu beton vinkelbeslag er designet til direkte forbindelse med Eurotec Aluprofil H24 samt Eurotec Aluprofil H50 og anvendes, når der skal laves betongulve.


Mål: B30 X H20 X L23 mm



Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Alu beton vinkel.	9210002022	2442814

Find her



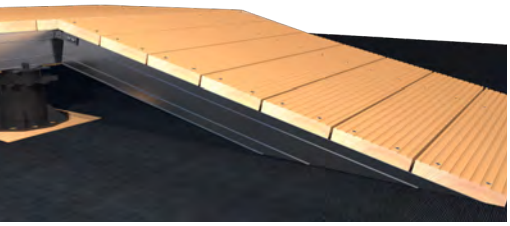



Eurotec Click-adapter Base 40

Eurotec Click-adapter Base 40 er beregnet til opbygningen af underkonstruktioner under terrasser. Til aluminiumprofiler med click-system. Passer til de justerbare fødder SL BASE S – XL.

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Click-adapter Base 40	9210002023	2170492

Find her






Eurotec Click-adapter PRO 40

Eurotec Click-adapter PRO 40 benyttes til tidsbesparende indklikning af Eurotec Aluprofiler. Hvilket betyder, at de justerbare PRO-fødder hurtigt og nemt kan tilpasses de individuelle forhold på stedet. Passer til PRO S-XL.

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Click-adapter PRO 40	9210002024	1884064

Find her



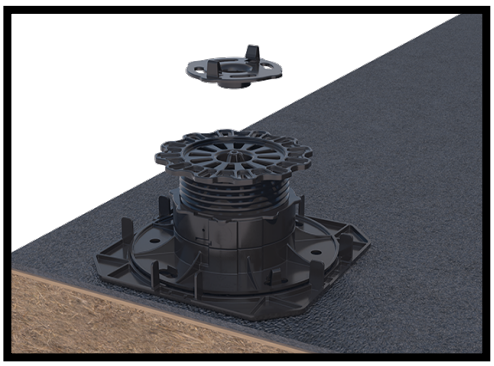


Eurotec Alu Fliseclips

Alu Fliseclips sikrer nem montering af stenplader på TERRA aluminiumsprofiler. Udligner op til 2 mm tolerancer og fastgøres med medfølgende skruer. 4 mm fugebredde.

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Alu Fliseclips	9210002025	2442815

Find her



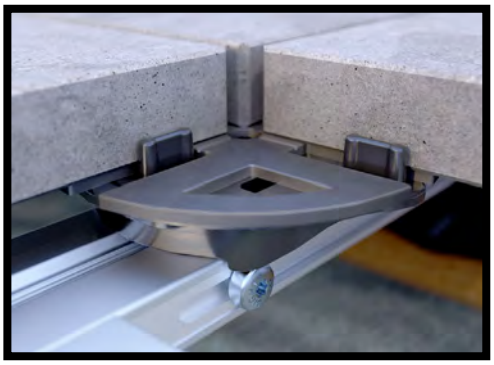

Eurotec Alu Fliseclips - kant

Alu Fliseclipskant forhindrer stenplader i at skride sidelæns på TERRA aluminiumsprofiler. Fastgøres med medfølgende skrue. Ikke beregnet til at bære mekanisk belastning. Fugebredde: 4 mm.

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Alu Fliseklips - kant	9210002026	2442816

Find her











Eurotec Lydbånd MaTre

Eurotec Lydbånd MaTre (5 ruller) bruges til at adskille materialer og forhindre knirkende lyde imellem aluminiumsprofiler og brædder.

- Pakke med 5 ruller med 20m bånd

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Lydbånd MaTre	9210002100	2071904

Find her





Eurotec PediX 140+50 fod


PediX støttefod fra Eurotec er en stolpebærer, der sikrer effektiv konstruktiv træbeskyttelse. Den monteres nemt direkte på endetræ uden forboring og afbinding – blot med fuldgevindsskruer.

- Højde: 140-190 mm
- Bæreevne: 48kN

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec PediX 140+50 fod	9210004000	2508394

Find her



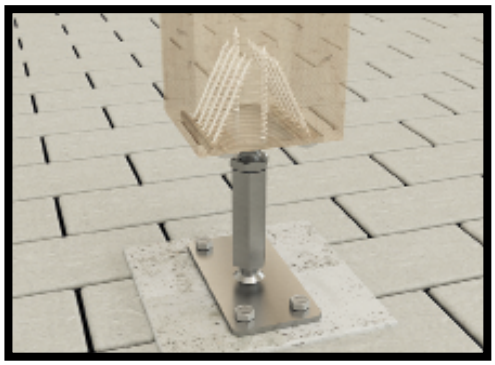

Eurotec Stenpladeløfter

Eurotec Stenpladeløfter gør det nemmere at løfte og lægge gulvplader. Eurotec Stenpladeløfter er også egnet til efterfølgende løft af allerede lagte plader.

- Mål: 30-50 cm

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Stenpladeløfter	9210004010	1988940

Find her



Eurotec Spærsamler 954054


Bjælketræk med skralde er et uundværligt værktøj til opspænding og sammenklemning af træ ved f.eks. montering af tagkonstruktioner. Gør det nemt og effektivt at trække bjælker sammen.

- Spændvidde: op til 600 mm

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Eurotec Spærsamler 954054	9210004020	2255978

Find her




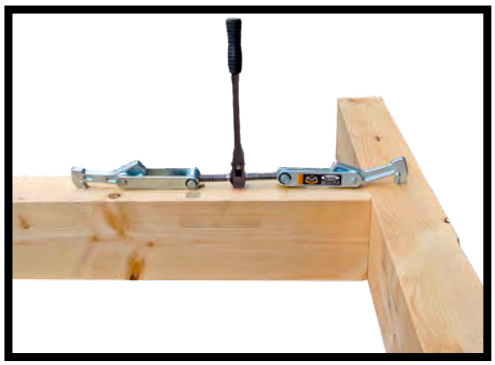



EUROTEC
SKRUER & TILBEHØR



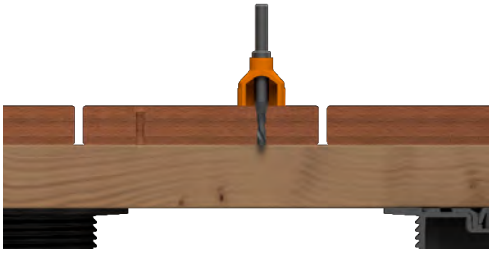





Find her

Eurotec Terrasseværktøj 50X

Eurotec Terrasseværktøjet 50X er en borelære til usynlige fastgørelse af terrassebrædder.

Varenr.: 9210005000 - DB Nr.: 1913601



Find her

Eurotec Bor 50X

Bor til brug sammen med terrasseværktøjet, til forboring, således man bl.a. mindsker risikoen for at træet sprækker.

Varenr.: 9210005005 - DB Nr.: 1937869



Find her

Eurotec Bit 50X

Eurotec 50X bit er et langt bit på 82mm til brug sammen med terrasseværktøj. Opnå optimal fiksering og undgå at ødelægge terrassebrættet.

Varenr.: 9210005006 - DB Nr.: 1937885




Find her

Eurotec Bor m. stop

Eurotec bor med stop bruges til præcisions-boring og forsænkning af terrassebrædder.

Varenr.: 9210005007 - DB Nr.: 1988941




Find her

Eurotec Terr. skrue 50X A2

Eurotec Terrasseskruer 50X passer til ter-rassemonteringsværktøjet 50X. De bruges til usynlig fastgørelse af terrassebrædder.

Varenr.: 9210005100 - DB Nr.: 1913607




Find her

Eurotec Terr. skrue 50X A4

Eurotec Terrasseskruer 50X passer til ter-rassemonteringsværktøjet 50X. De bruges til usynlig fastgørelse af terrassebrædder.

Varenr.: 9210005102 - DB Nr.: 2142252

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Mål
Eurotec Terrasseværktøj 50X	9210005000	1913601	
Eurotec Bor 50X	9210005005	1937869	Ø3,3mm - 4,5mm
Eurotec Bit 50X	9210005006	1937885	82 mm
Eurotec Bor m. stop	9210005007	1988941	Ø4,7 mm
Eurotec Terr. skrue 50X A2	9210005100	1913607	4,2×60 mm
Eurotec Terr. skrue 50X A4	9210005102	2142252	4,2×60 mm

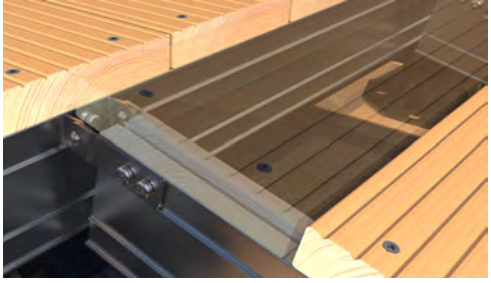


Find her

Eurotec Terr. skrue A4

Eurotec Terrasseskrue i A4 rustfrit stål.
Det specielle skruegevind sørger for hurtig indskruning og mindsker faren for at skruen rives af under indskruning.

Mål: 5,5×50 mm

Varenr.: 9210005103 - DB Nr.: 1937256



Find her

Eurotec Terr. skrue A4

Eurotec Terrasseskrue i A4 rustfrit stål.
Det specielle skruegevind sørger for hurtig indskruning og mindsker faren for at skruen rives af under indskruning.

Mål: 5,5×60 mm

Varenr.: 9210005104 - DB Nr.: 1937257



Find her

Eurotec Terr. skrue A4

Eurotec Terrasseskrue i A4 rustfrit stål.
Det specielle skruegevind sørger for hurtig indskruning og mindsker faren for at skruen rives af under indskruning.

Mål: 5,5×70 mm

Varenr.: 9210005105 - DB Nr.: 1937258




Find her

Eurotec Terr. skrue A4

Eurotec Terrasseskrue i A4 rustfrit stål.
Det specielle skruegevind sørger for hurtig indskruning og mindsker faren for at skruen rives af under indskruning.

Mål: 5,5×80 mm

Varenr.: 9210005106 - DB Nr.: 1937259




Find her

Eurotec Terr. skrue A4 m. borspids

Eurotec terrasseskrue med borspids til alu profiler i forskellige størrelser. Kommer i kasser med 200 stk.

Mål: 5,5×46 mm (Beregnet til terrassebrædder med tykkelse på 21-25 mm)

Varenr.: 9210005110 - DB Nr.: 2071901



Find her

Eurotec Terr. skrue A4 m. borspids


Eurotec terrasseskrue med borspids til alu profiler i forskellige størrelser. Kommer i kasser med 200 stk.

Mål: 5,5×51 mm (Beregnet til terrassebrædder med tykkelse på 26-30 mm)


Varenr.: 9210005111 - DB Nr.: 2071902

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Mål
Eurotec Terrasseskrue A4	9210005103	1937256	5,5x50 mm
Eurotec Terrasseskrue A4	9210005104	1937257	5,5x60 mm
Eurotec Terrasseskrue A4	9210005105	1937258	5,5x70 mm
Eurotec Terrasseskrue A4	9210005106	1937259	5,5x80 mm
Eurotec Terrasseskrue A4 m. borspids	9210005110	2071901	5,5x46 mm
Eurotec Terrasseskrue A4 m. borspids	9210005111	2071902	5,5x51 mm



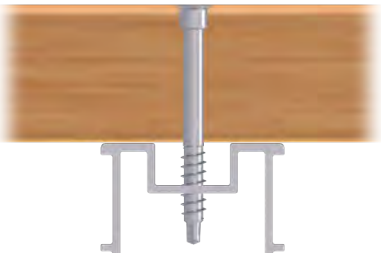






Find her

Eurotec Terr. skrue A4 m. borspids

Eurotec terrasseskrue med borspids til alu profiler i forskellige størrelser. Kommer i kasser med 200 stk.

Mål: 5,5×61 mm (Beregnet til terrassebrædder med tykkelse på 36-40 mm)

Varenr.: 9210005112 - DB Nr.: 2071903




Find her

Eurotec Profil-Boreskrue

Eurotec Profil-boreskrue til fastgørelse af flise adaptere til alu profiler. 4,2×60 mm med TX15 drev. Kommer i kasser med 100 stk.

Mål: 4,2×35 mm

Varenr.: 9210005120 - DB Nr.: 2071900




Find her

Eurotec Terr. skrue RFA2

Glideskrue i rustfrit stål A2 bruges til at skrue terrasseglideren fast. Bestandig overfor rust og betinget bestandig overfor syre. Ikke velegnet til brug i svømmehaller. Kommer i kasser med 100 stk.

Mål: 4,2×22 mm

Varenr.: 9210005130 - DB Nr.: 1650732




Find her

Eurotec Terr. skrue RFA4

Glideskrue i rustfrit stål A4 bruges til at skrue terrasseglideren fast. Bestandig overfor rust og betinget bestandig overfor syre. Ikke velegnet til brug i svømmehaller. Kommer i kasser med 100 stk.

Mål: 4,2×24 mm

Varenr.: 9210005135 - DB Nr.: 1650733



Find her

Eurotec Montageskrue

Eurotec Montageskrue er en tagkonstruktionsskrue, som er ideel til samlingen af bjælker i en tagkonstruktion. Kommer i kasser med 100 stk.

Mål: 6,3×50 mm

Varenr.: 9210005200 - DB Nr.: 2433967



Find her

Eurotec Hobotec skrue

Eurotec Hobotec skrue er fremstillet i galvaniseret stål med særlig glidecoating og TX drev. Disse skruer er særligt velegnede ved anvendelser, hvor der er øget fare for revner og spaltning. Kommer i kasser med 500 stk.


Mål: 4,5×50 mm

Varenr.: 9210005205 - DB Nr.: 2264753

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Mål
Eurotec Terrasseskrue A4 m. borspids	9210005112	2071903	5,5x61 mm
Eurotec Profil-Boreskrue	9210005120	2071900	4,2x35 mm
Eurotec Terr. skrue RFA2	9210005130	1650732	4,2x22 mm
Eurotec Terr. skrue RFA4	9210005135	1650733	4,2x24 mm
Eurotec Montageskrue	9210005200	2433967	6,3x50 mm
Eurotec Hobotec skrue	9210005205	2264753	4.5x50 mm








Find her

Eurotec Blikkens. skrue

Eurotec blikkenslagerskruer i rustfrit stål A2, i 2 dele med pakskive til taginddækninger, skorstensinddækninger, indendørs sanering osv. Skruerne kommer i pakker m. 500 stk.

Mål: 4,5×25 mm

Varenr.: 9210005300 - DB Nr.: 2315225




Find her

Eurotec Blikkens. skrue

Eurotec blikkenslagerskruer i rustfrit stål A2, i 2 dele med pakskive til taginddækninger, skorstensinddækninger, indendørs sanering osv. Skruerne kommer i pakker m. 500 stk.

Mål: 4,5×35 mm

Varenr.: 9210005301 - DB Nr.: 2315228




Find her

Eurotec Blikkens. skrue

Eurotec blikkenslagerskruer i rustfrit stål A2, i 2 dele med pakskive til taginddækninger, skorstensinddækninger, indendørs sanering osv. Skruerne kommer i pakker m. 500 stk.

Mål: 4,5×45 mm

Varenr.: 9210005302 - DB Nr.: 2315229



Find her

Eurotec Blikkens. skrue

Eurotec blikkenslagerskruer i rustfrit stål A2, i 2 dele med pakskive til taginddækninger, skorstensinddækninger, indendørs sanering osv. Skruerne kommer i pakker m. 500 stk.

Mål: 4,5×65 mm

Varenr.: 9210005303 - DB Nr.: 2315230

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Mål
Eurotec Blikkenslagerskruer	9210005300	2315225	4,5×25 mm
Eurotec Blikkenslagerskruer	9210005301	2315228	4,5×35 mm
Eurotec Blikkenslagerskruer	9210005302	2315229	4,5×45 mm
Eurotec Blikkenslagerskruer	9210005303	2315230	4,5×65 mm



EUROTEC
FORBRUG UDREGNING

FORBRUG AF TERRASSEFØDDER TIL FLISETERRASSER

Flise størrelse	Vejl. antal fødder pr. m2	Vejl. forbrug til kant pr. lb. meter
30 x 30	11,11	3,0
40 x 40	6,25	2,3
50 x 50	4,0	2,0
60 x 60	2,78	1,7
60 x 90	1,85	1,1
60 x 120	1,38	0,85
NB: Ved understøtning følges fliseleverandørens anbefalinger		

Forstør beregningsskema for fliseterrasser.

FORBRUG AF TERRASSEFØDDER TIL TRÆTERRASSER

Nyttelast 2 kN/m²						
Terra Alu profiler	Strøafstand 40 cm	Vejl. antal fødder/m²	Strøafstand 50 cm	Vejl. antal fødder/m²	Strøafstand 60 cm	Vejl. antal fødder/m²
H15 (H15mm x B40mm)	500 mm	5,0	450 mm	4,5	400 mm	4,2
H24 (H24mm x B40mm)	700 mm	3,5	650 mm	3,1	600 mm	2,8
H50 (H50mm x B40mm)	1300 mm	1,9	1200 mm	1,7	1150 mm	1,5
Spærtræ C24	Strøafstand 40 cm	Vejl. antal fødder/m²	Strøafstand 50 cm	Vejl. antal fødder/m²	Strøafstand 60 cm	Vejl. antal fødder/m²
2X4" (H100mm x B50mm)	1650 mm	1,5	1240 mm	1,6	1000 mm	1,7
2X6" (H150mm x B50mm)	1650 mm	1,5	1240 mm	1,6	1000 mm	1,7
2X8" (H200mm x B50mm)	1650 mm	1,5	1240 mm	1,6	1000 mm	1,7
Spærtræ C24	Strøafstand 40 cm	Vejl. antal fødder/m²	Strøafstand 50 cm	Vejl. antal fødder/m²	Strøafstand 60 cm	Vejl. antal fødder/m²
2X4" (H100mm x B50mm)	1710 mm	1,5	1550 mm	1,3	1000 mm	1,7
2X6" (H150mm x B50mm)	2570 mm	1,0	2330 mm	0,9	1000 mm	1,7
2X8" (H200mm x B50mm)	3430 mm	0,7	3110 mm	0,6	1000 mm	1,7
ECO / SL BASE serie (Bæreevne 2,2 kN pr. fod)			**PRO serie** (Bæreevne 8,0 kN pr. fod)			

Nyttelast 5 kN/m2						
Terra Alu profiler	Strøafstand 40 cm	Vejl. antal fødder/m²	Strøafstand 50 cm	Vejl. antal fødder/m²	Strøafstand 60 cm	Vejl. antal fødder/m²
H15 (H15mm x B40mm)	350 mm	7,2	300 mm	6,7	300 mm	5,6
H24 (H24mm x B40mm)	500 mm	5,0	450 mm	4,5	450 mm	3,7
H50 (H50mm x B40mm)	1000 mm	2,5	900 mm	2,2	850 mm	2,0
Spærtræ C24	Strøafstand 40 cm	Vejl. antal fødder/m²	Strøafstand 50 cm	Vejl. antal fødder/m²	Strøafstand 60 cm	Vejl. antal fødder/m²
2X4" (H100mm x B50mm)	720 mm	3,5	540 mm	3,7	450 mm	3,7
2X6" (H150mm x B50mm)	720 mm	3,5	540 mm	3,7	450 mm	3,7
2X8" (H200mm x B50mm)	720 mm	3,5	540 mm	3,7	450 mm	3,7
Spærtræ C24	Strøafstand 40 cm	Vejl. antal fødder/m²	Strøafstand 50 cm	Vejl. antal fødder/m²	Strøafstand 60 cm	Vejl. antal fødder/m²
2X4" (H100mm x B50mm)	1260 mm	2,0	1100 mm	1,8	1050 mm	1,6
2X6" (H150mm x B50mm)	1890 mm	1,3	1720 mm	1,2	1620 mm	1,0
2X8" (H200mm x B50mm)	2530 mm	1,0	1990 mm	1,0	1620 mm	1,0
ECO / SL BASE serie (Bæreevne 2,2 kN pr. fod)			**PRO serie** (Bæreevne 8,0 kN pr. fod)			

Bemærk: Der er specielle krav til nyttelast på offentlige terrasser. De angivne værdier er vejledende.

Forstør beregningsskema for [træterrasser](#).

FF TOOL | +45 98 58 11 00 | tool@fftool.dk



Kontakt

FF TOOL
Lundeborgvej 14, 9220 Aalborg Øst
Telefon: +45 9858 1100
www.fftool.dk | tool@fftool.dk