

# NORDLAND®

## Silent Step 2,6 mm uden fugtspærre

Akustik gulvunderlag til laminat- og parketgulve

Anvendelsesområder:


Som lyddæmpende underlag på overflader som gulvspån, beton, eksisterende trægulve og klinker / fliser.

Fordele:

- God til gulvvarme
- Meget høj trykstyrke
- Gode lyddæmpende egenskaber
- Underlaget lægger sig fladt på gulvet

Indhold:

- Polyurethan med mineralfyld

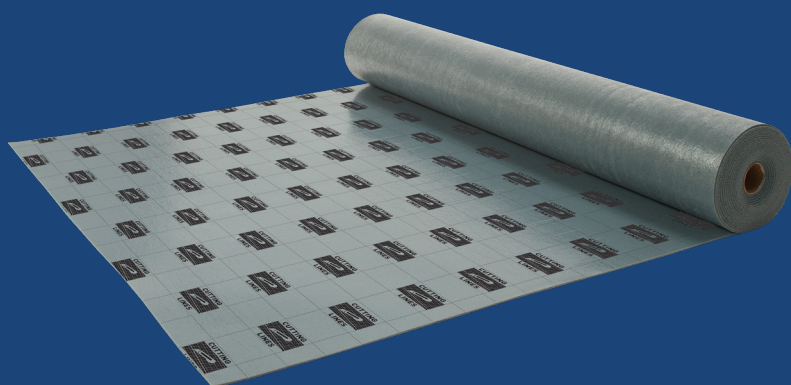

Specifikationer for underlag	
Tykkelse - totalt (mm) *	2,6 mm
Længde x bredde (m) *	6 x 1 m
Kvadratmeter pr. rulle	6 m <sup>2</sup>
Rullevægt	12,7 kg
Densitet (kg/m <sup>3</sup> )	880 kg/m <sup>3</sup>
Bæreevne	110 kPa / 11.000 kg pr m <sup>2</sup>
Trinlydsdæmpning (Refleksion)	< 29 %
Lydisolering	< 20 dB
LCA (GWP total) Kg CO2 eq	3,03 /pr m <sup>2</sup>
Affaldskode (EAK)	17 06 04

Nordland Silent Step 2,6 er optaget / registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes / indgå i Svanemærket byggeri.

Opbevares indendørs og beskyttet mod sollys.

\* Tolerancer +/- 10 %

Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

DB nr. 1223791



5 700470 132588