Win Løskant



Montagevejledning

REV_01_02_2026


JUAL

MONTAGEVEJLEDNING

Win Løskant



Løskant klemmes ind i fuge.

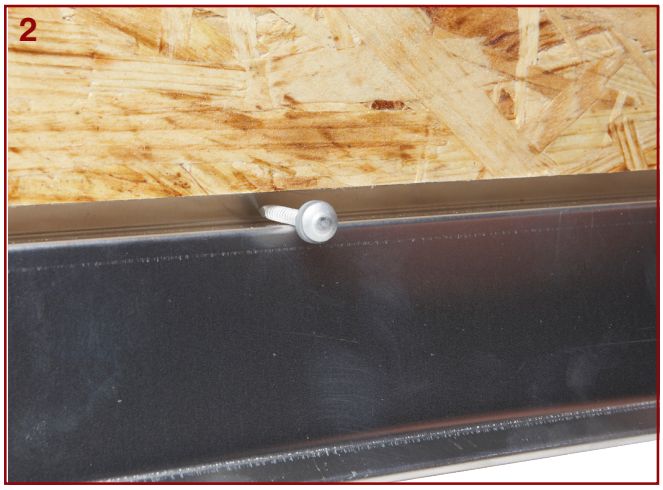

Løskant sømmes ind i fuge pr. 10 cm.



Løskant er klippet for overlæg.



Til sidst fuges.

REV_01_02_2026

JUAL A/S // INDUSTRIVEJ 14 // DK-7130 JUELSMINDE // **T.** +45 76 83 11 33 // **M.** JUAL@JUAL.DK // **W.** JUAL.DK

JUAL

REV_01_02_2026

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG!

JUAL A/S, Industrivej 14
DK-7130 Juelsminde

E: jual@jual.dk
T: +45 76 83 11 33
W: jual.dk